




emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

ar

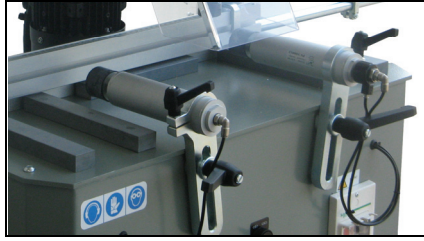


01 كامشات أفقية




02 تشحيم

Copia 314 S

ناسخ إلكتروني يدوي


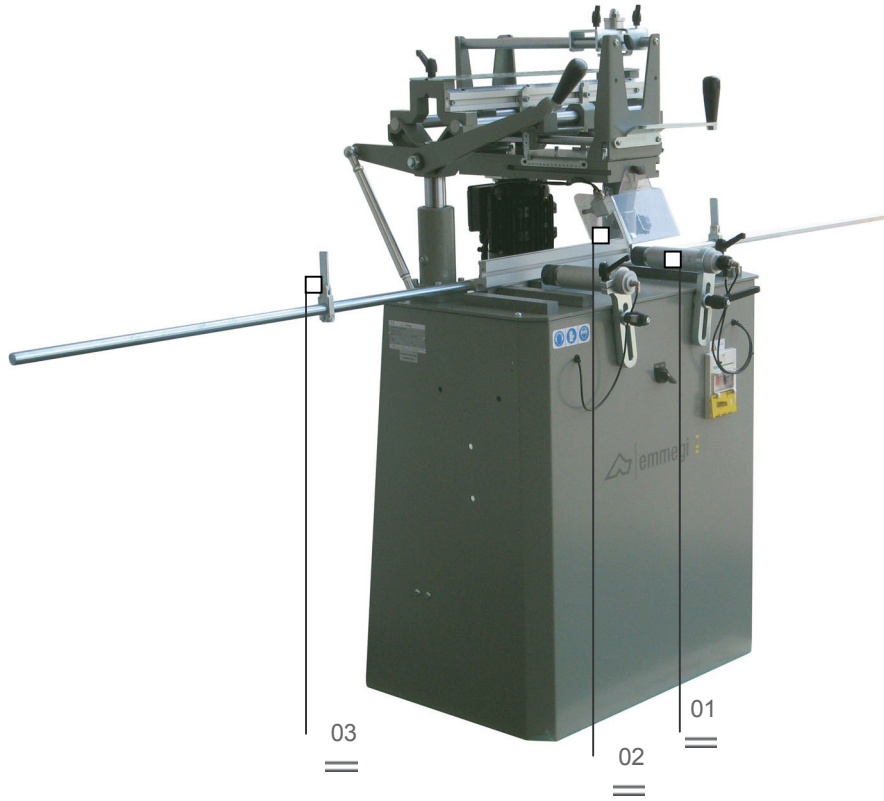


Copia 314 S ناسخ إلكتروني أحادي الرأس يتحكم يدوي، بمسار واسع الارتفاع وحركة نقل الرأس بمقبض أو رافعة مباشرة. يسمح بإجراء التشغيلات المارة دون تدوير القطعة. مسار يتحكم يدوي.

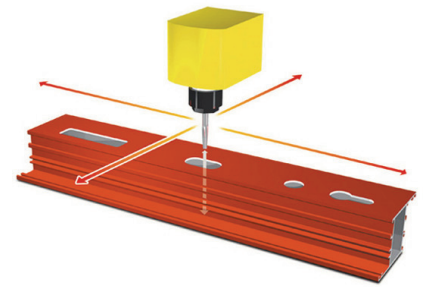

03 ضبط إشارات التوقف

04 بكرة (اختيارية)

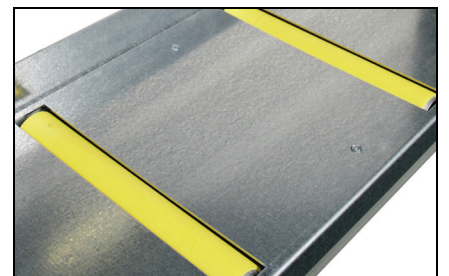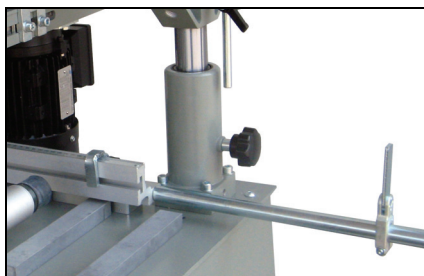

01

كماشات أفقية

الماكينة مجهزة بكماشات أفقية تعمل بالتحكم الهوائي مع أداة ضغط منخفض يمكن التحكم اليدوي بها، تضمن الإيقاف الصحيح للقالب داخل الماكينة.

02

تشحيم

الماكينة مزودة بنظام تشحيم بضباب دقيق من الماء مع مستحلب زيت يضمن التشحيم الصحيح للأداة أثناء التشغيل.

03

ضبط إشارات التوقف

يسمح نظام ضبط إشارات التوقف اليدوي بتحديد الوضع الصحيح للقطعة في الماكينة وحملها إلى منطقة العمل.

04

بكرة (اختيارية)

الماكينة مجهزة لاستضافة بكرات خاصة يمكن وضعها إلى اليمين أو اليسار أو على الجانبين ولها وظيفة دعم القوالب ذات الأطوال الكبيرة والسماح لتحديد الوضع الصحيح للقطعة في الماكينة.

مواصفات تقنية

0,75	محرك (كيلواط)
10.000	سرعة العدة (لفات/دقيقة)
314 - 120 - 175	مسارات (Z-Y-X) (مم)
175 x 220	قدرة الكماشات (مم)
10	مشبك العدة بملقط حد أقصى (مم)
8	زوج كماشات أفقية هوائية، مسارات (مم)
.	إشارة توقف عميقة قابلة للضبط
Ø = 5 - 10	فريزة أحادية القطع (مم)
Ø = 10	كماشة حاملة الفريزة مكملة بالحلقة (مم)
5 - 8 - 10	طرف المسبار بـ 3 أقطار (مم)
.	نظام تشحيم بضباب دقيق من الماء مع مستحلب زيت
.	قناع بأشكال قياسية
.	قضبان xS و Dx مع 4 إشارات توقف يمكن استبعادها