



emmegi

Aluminium
S
Steel
P
Pvc

ar #1



مسطح مضاد للترزلق من
مادة ال PVC

01



مسطح تشغيل يمكن تدويره

02

Fit T


منضدة تجميع



05

01

منضدة تجميع لضلف وكورنيشات النوافذ . مسطح التشغيل حر الحركة من صفر درجة (أفقياً) إلى 85 درجة مع حركة استبدالية بين مسطح الارتكاز المصنوع من مادة ال PVC اللينة المضادة للترزلق (لمرحلة التجميع) وبين مسطح الارتكاز المصنوع من مادة ال PVC الصلبة المانعة للانزلاق (لمرحلة التحريك) . سير دعم وتحريك القطعة قابل للتدوير يدوياً وبالامكان التحكم فى ارتفاعه (من 170 الى 460 مم) بصرف النظر عن ارتفاع مسطح التشغيل . مسطح التشغيل يمكن ضبط ارتفاعه من 895 الى 965 مم و الاجل مزودة بفتحات للتثبيت بالارضية.

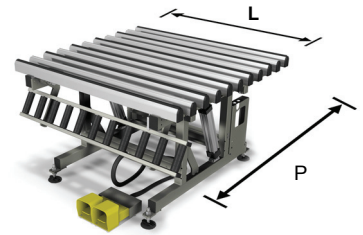

PVC مسطحات دعم من مادة ال
الصلبة المانعة للانزلاق

03

حركة تبادلية بين الاسطح بالهواء
المضغوط

04

سير تحرك القطعة

05



Fit T

منضدة لجميع

01

سطح مضاد للتزحلق من
مادة ال PVC

المسطح المصنوع من مادة ال
الصلبة المانعة PVC
للانزلاق يضمن إنسيابية كبيرة
لحركة الكورنيش بإعطاءه
سهولة في التحرك

02

مسطح تشغيل يمكن تدويره

مسطح التشغيل حر الحركة يعمل
كاملاً بالهواء المضغوط . عن طريق
التحكم بدواسة تمكن من التحكم في
ميل مسطح التشغيل من صفر درجة
بالوضع الأفقى إلى 85 درجة .

03

مسطحات دعم من مادة ال
PVC الصلبة المانعة للانزلاق

PVC مسطحات العمل مكسوة بمادة
المرنة المقاومة للانزلاق التي تضمن
ارتكاز آمن أثناء وضع الإطار.

04


حركة تبادلية بين الأسطح
بالهواء المضغوط

نظام مكون من اسطوانات تعمل
بضغط الهواء، يعمل على تبادل
الهواء المضغوط لتأمين ارتفاع
مسطح الارتكاز من مادة PVC
الصلبة بالنسبة لمسطح الارتكاز
المصنوع من مادة PVC المرنة

05

سير تحرك القطعة

سير داعم للقطعة متحرك يمكن
تدويرها بالتحريك اليدوي على
وضعين تم تحديدهما مسبقاً
وثنيت إلى ، يسمح بانتقال
الكورنيش أفقياً بفضل بكرات
دائرية مركبة على جسم الداعم
مما يضمن قدر عال من
الإنسيابية وسهولة في الحركة.

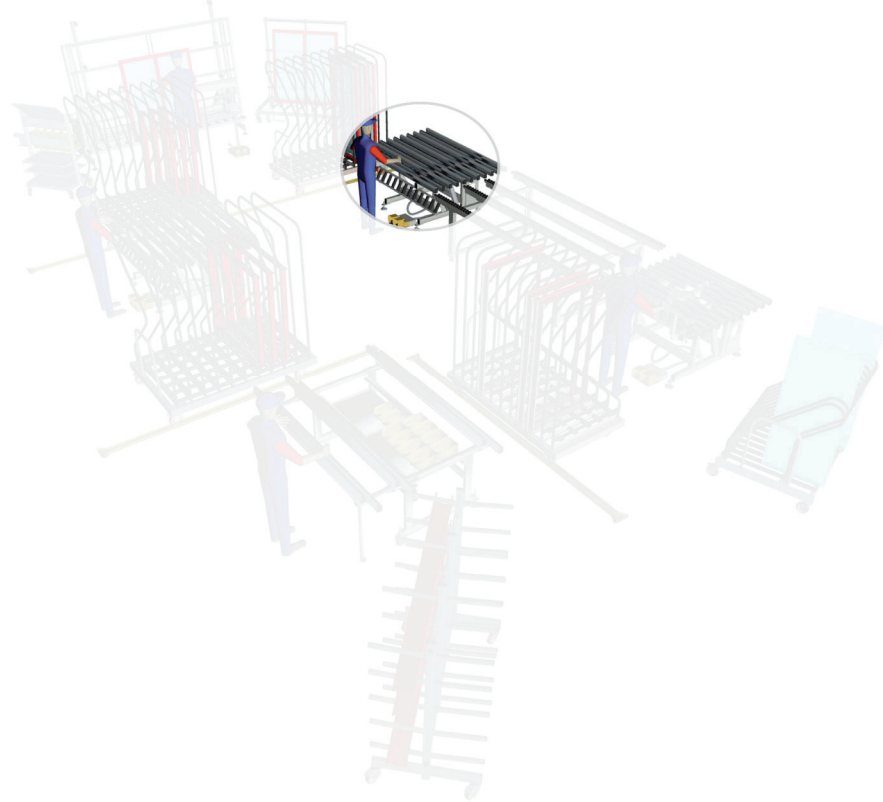

المواصفات الفنية	
الطول (تبعاً للموديل) (مليمتراً)	1400 - 2000
العمق (مليمتراً)	1400 - 1600
الوزن (كجم)	135
أقصى حمل (كجم)	240
إستهلاك هواء / دورة (nl)	25
ارتفاع مسطح العمل (مليمتراً)	895 + 965
ارتفاع السير المتحرك بعجلات (مليمتراً)	170 + 460