




emmeggi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

ar #1

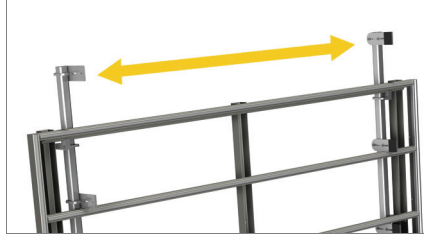

مثبتات الكورنيش

01




التحكم ومجموعة الدواسات

02

Frame


منضدة تجميع ولتركيب الزجاج
و عمل الاختبارات

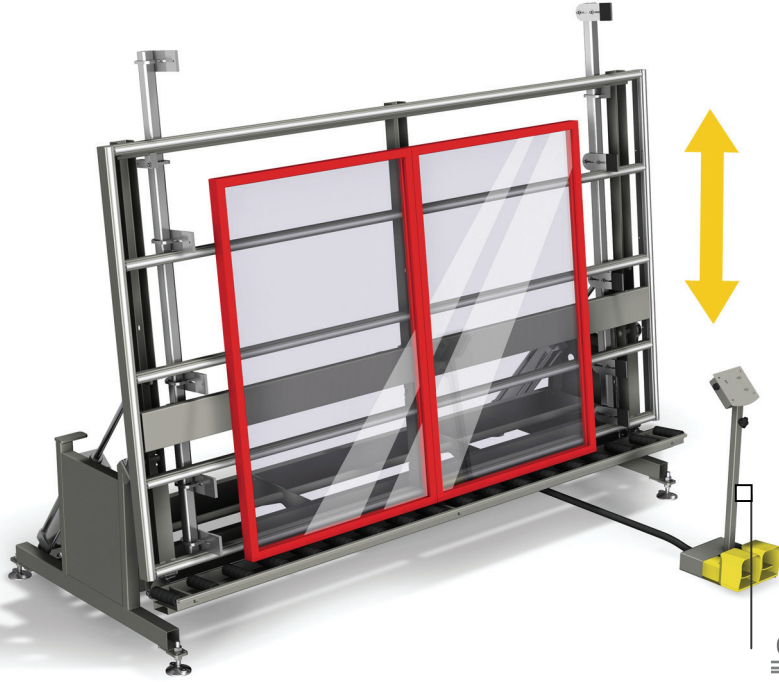

02

ان التخطيط لتدفق سليم للمواد سواء كانت شبه مُصنعه ، خاصة في مرحلة التركيب أو منتجات نهائية يلعب دوراً هاماً في إيزان وتحسين الدورة الانتاجية . ان خط الدعم اللوجستي ل Emmegi يوفر للمؤسسات الاجابة المناسبة على جميع حاجاتها للتخزين و التنقل و التجميع .

Frame هي منضدة لختبار مستلزمات النوافذ المصنوعة من الالومنيوم وال PVC . تقوم بتثبيت الكورنيش بنظام مغطى بالارتفاع نفسه ، مما يتيح تركيب الضلف والزجاج . كما تسمح بعمل الاختبارات وذلك بتكوين ظروف مماثلة لإستخدام القطعة . اما سير دعم القطعة المتحرك الموجود أسفل المنضدة فيساعد في عملية تحريك وتجميع أجزاء ثقيلة أو كبيرة الحجم .

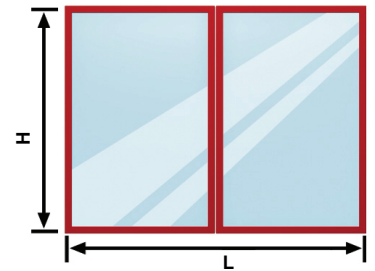


سير تحريك القطعة

03

مسطح التشغيل القابل لضبط ارتفاعه

04

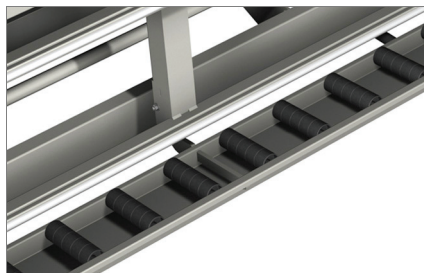

Frame

منضدة تجميع ولتركيب الزجاج وعمل الاختبارات

01

تثبيت الكورنيش

نظام تثبيت الكورنيش محدد الوضع ألياً بفضل فك كماشة يضمن التثبيت التام والضغط المتجانس على القطعة عن طريق استخدام اسطوانات بالهواء المضغوط .

02

التحكم ومجموعة الدواسات

لوحة مركزية تحتوي على التحكم اليدوي المزودج الذي يستخدم في فك / وتثبيت الكورنيش . بالإضافة الى دواسة مزدوجة تسمح بتنوير المسطح او تشغيل سير تحرك القطعة الافقى .

03


سير تحريك القطعة

سير داعم للقطعة متحرك يمكن تدويرها بالتحريك اليدوي . على وضعين تم تحديدهما مسبقاً بتثبيت ألي ، يسمح بانتقال الكورنيش أفقياً بفضل بكرات دائرية مركبة على جسم الداعم مما يضمن قدر عال من الأنسيابية وسهولة في الحركة .

04

مسطح التشغيل قابل الضبط للاعلى

ان رفع مسطح التشغيل لإرتفاعات ما بين 325 إلى 925 ميلليمتر يتم من خلال نظام اسطوانات تعمل بالهواء المضغوط تسهل حركة وتجميع المستلزمات الثقيلة أو الكبيرة الحجم .

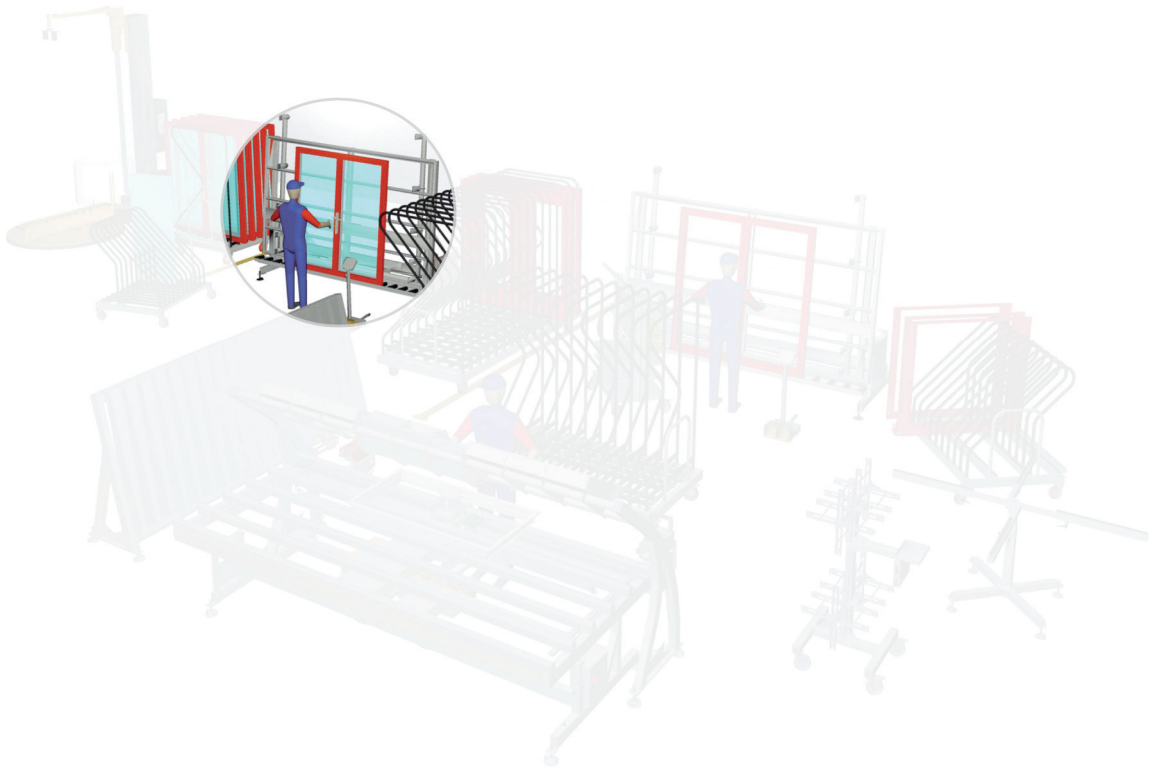

المواصفات الفنية

قاعدة سير متحرك

ضماط بفك كماشة (يضمن التثبيت التام والضغط المتجانس على القطعة)

مسطحات التشغيل مغطاة بمادة ال PVC الصلبة المانعة للانزلاق

إرتفاع الضماط (ميلليمتر)

2190

فتحة الضماط يعرض يمكن ضبطه (ميلليمتر)

345 + 3000

قضبان تثبيت مغطاة

رفع قاعدة الارتكاز الى الاعلى بالهواء المضغوط (ميلليمتر)

325 + 925