

تنبيت القطع

01



التحكم ومجموعة الدواسات

02


Roto

ماكينة التغليف الالية



ان التخطيط لتدفق سليم للمواد سواء كانت شبه مُصنعه ، خاصة في مرحلة التركيب أو منتجات نهائية يلعب دوراً هاماً في إتران وتحسين الدورة الانتاجية . ان خط الدعم اللوجستى ل Emmegi يوفر للمؤسسات الاجابة المناسبة على جميع حاجاتها للتخزين و التنقل و التجميع .

Roto ماكينة التغليف الرأسية لمستلزمات الابواب والنوافذ . مسطح الارتكاز قابل للدوران ومزود بسير متحرك لتسهيل حركة القطع الثقيلة أو كبيرة الحجم . وقد تم تصنيع الماكينة ليُقوم على تشغيلها عامل واحد فقط .


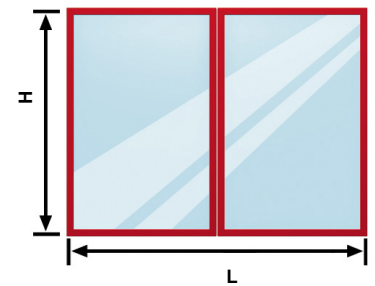


سير تحريك القطعة

03

مكان البكرة المزدوجة

04

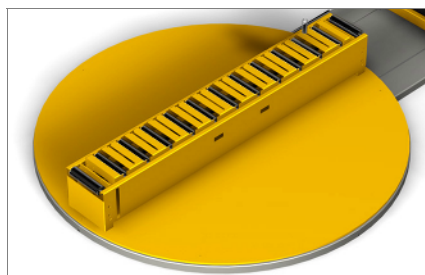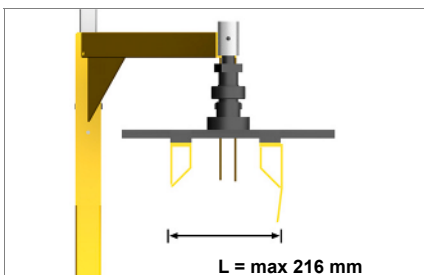

Roto

ماكينة التغليف الآلية

01

تثبيت القطع

ان تحرك عمود الارتكاز يسمح بالهبوط بالهواء المضغوط بصورة تسمح بضمان التثبيت السليم للكورنيش.

02

التحكم ومجموعة الدواسات

ان اللوحة المركزية التي تم صنعها من ال ABS بالتشكيل الحراري تسمح بالتحكم في وظائف منها: سرعة دوران الأسطوانة ، إختيار سرعة صعود بكرات التغليف ، تثبيت الكورنيش ، إختيار لإتجاه تفرغ بكرات ، زر يستخدم لتغيير البكرات يدويا

03


سير تحريك القطعة

ان تواجد سير ثابت يسمح بالتحرك الأفقي للكورنيش وذلك بفضل البكرات المركبة على عمود الارتكاز والتي تضمن الانسيابية والسهولة في الحركة.

04

مكان البكرة المزدوجة

نظام مز دوج للترولي يسمح باستيعاب بكرات الميكروفيلم والبروليبيال بصورة منفصلة لتسريع عمليات التغليف الآلية

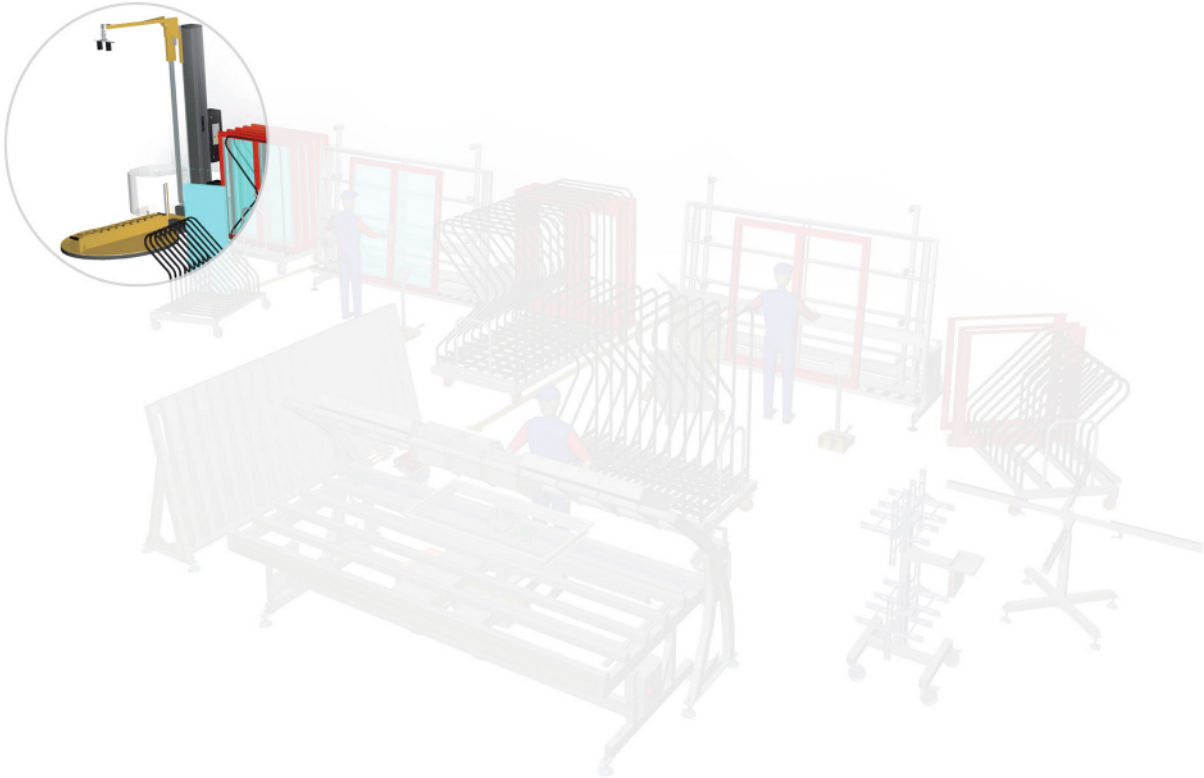

المواصفات الفنية

دواسة تحكم

لوحة تحكم بشاشة عرض للمراقبة والتحكم في التشغيل

منضدة دوارة نصف - الية

مسطح دوار (ملييمتر)

الارتفاع الفعلي الرأسى (ملييمتر)

ترولى لبكرة مزدوجة من بلورييال / ميكروفيلم (ملييمتر)

1800

2800

Ø 800