emmegi

sa

Aluminium

Steel

Pvc

المحمولة

القاطعات مُفردة الرأس المحمولة

300 AM- AP- B2
350 AP

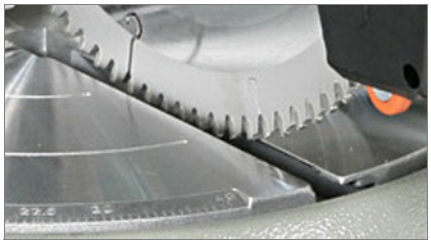

01 وحدة تقطيع بالويديا أو بالفولاذ الفائق السرعة

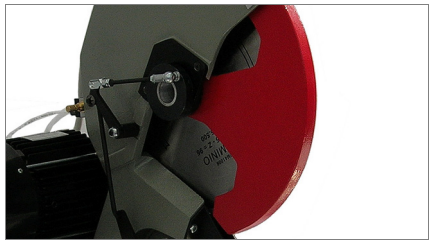

02 حماية النصل

تعُد القاطعات المحمولة وبجميع موديلاتها مناسبة جداً لعمل التقطيع للاجزاء ذات الحجم الصغير سواء فى الورشة او فى المصنع هذا بخلاف قيامها بعمليات التسوية (فقطB2 300) .

03 كماشات أفقية يدوية

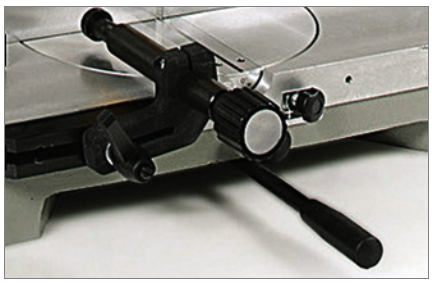

04 كماشات افقية بالهواء المضغوط (موديلات **P**)

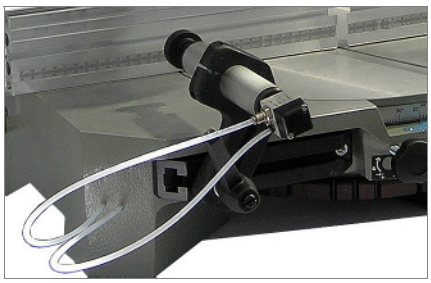

05 نظام التشحيم

المحمولة

القاطعات مُفردة الرأس المحمولة

01	02	03	04	05
وحدة تقطيع بالويديا أو بالفولاذ الفائق السرعة	حماية النصل	كماشات أفقية يدوية	كماشات افقية بالهواء المضغوط (موديلات **P**)	نظام التشحيم
تعمل وحدة التقطيع باستخدام مُعدة النصل المصنوع من الويديا أو من الفولاذ الفائق السرعة (الخامة والقطر تبعا للموديل) . وتتقدم بحركة يدوية ووحدة التقطيع تسمح بالتدوير ب 45 درجة يمينا ويسارا . هذا بخلاف إمكانية تنفيذ عمليات قص (موديل 300 B2 فقط).	غطاء حماية يؤمن ويحمى النصل فى وضع الراحة ، محافظا على سلامة العامل لتجنب إمكانية الوقوع فى حوادث مُفاجئة .	التثبيت الصحيح للقطعة فى الماكينة يأتى عن طريق وضع كماشة يتم ضبطها كاملا يدوياً .	فى موديلات الماكينات ذات العلامة P الوضع الصحيح للقطعة فى الماكينة يتم تأمينه عن طريق زوج من الكماشات الأفقية بتحكم بالهواء المضغوط .	يلزم للتشحيم الصحيح للنصل ومنطقة التقطيع نظام للتشحيم يعمل يدويا أو عن طريق بخار الماء المضغوط المخلوط بالزيت يضمن التشحيم الصحيح .

النصل	
مصنوع من الويديا (ميلليمتر) (300 AM -300 AP – 300 B2)	Ø = 300
مصنوع من الويديا (ميلليمتر) (350 AP)	Ø = 350
نظام دفع النصل	
يدوى	
سرعة النصل	
سرعة النصل (دورة/دقيقة)	3000
سرعة النصل (دورة /دقيقة) (300 B2)	2890
محرك	
مفرد (كيلوات)	1,5
مفرد (كيلوات) (300 B2)	1,4
صناعى (كيلوات) (300 AM -300 AP)	1,5
حماية منطقة التقطيع	
محلى بتحكم ميكانيكى	
نظام التشحيم	
يدوى (300 AM – 300 B2)	
يدوى أو ببخار الماء المضغوط المخلوط بالزيت (حسب الموديل) (300 AP – 350 AP)	
الكماشات	
كماشة أفقية يدوية (حسب الموديل)(300 AM – 300 B2)	
زوج من الكماشات الافقية بالهواء المضغوط (حسب الموديل) (300 AP – 350 AP)	