



emmeggi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

ar #1

Vega


القاطعة مُفردة الرأس




01 رأس ب 45 / 22°30' درجة



02 أمان

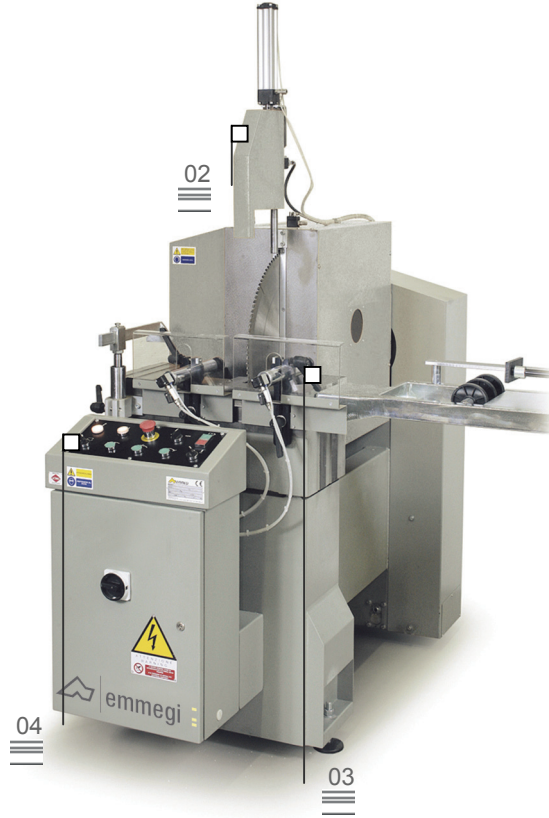

القاطعة مُفردة الرأس ينصل يماماً ، يتم تحميلها من الجانب الایسر و تغليب جانبي مزدوج بالهواء المضغوط بموضع ثابت: 22 30 درجة يساراً و 90 , 45 درجة و 30 22 درجة يمينا . ويمثبت ميكانيكى خاص يتيح ايضاً التقطيع بزوايا متوسطة .

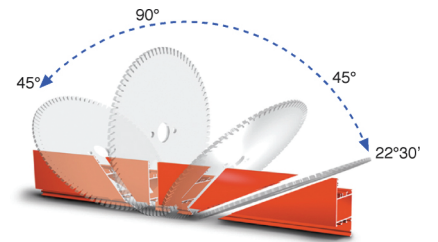

الكماشات

03

تحكم

04



01

رأس ب 30 22 45 درجة

بفضل التقنية المتبعة تضمن الدقة والسرعة في تثبيت الرأس بزواياة وفي الوقت نفسه السرعة كما يمكن تزويدها بمجموعة قواطع مع الويديا بقطر 450 و 550 ميلليمتر.
وهنا يتم التأكيد على انه من مميزات هذه الماكينة إنتاج مستلزمات الابواب والنوافذ مع ضمان الدقة والامانة على مر السنين .

02

أمان

تم تزويد الماكينة بنظام حماية محلي للتصل والذي لا يتداخل مع وضع القطعة المراد قطعها ولكنه في الوقت نفسه يوفر حماية للعامل.

03


الكماشات

تم تزويد القاطعة بمجموعة من الكماشات الأفقية والرأسية (اختيارية) التي تتميز بالسرعة الفائقة في عملها وكفاءة التثبيت .


04

تحكم

لوحة التحكم تتيح ميل الرأس يمينا ويسارا من خلال استخدام اسارات سريعة ومفهومة ويدعم من حامل التفريغ / قياس الجانب الأيمن يتم تحديد طول القطعة المراد قطعها بدءاً من منتصف التصل.

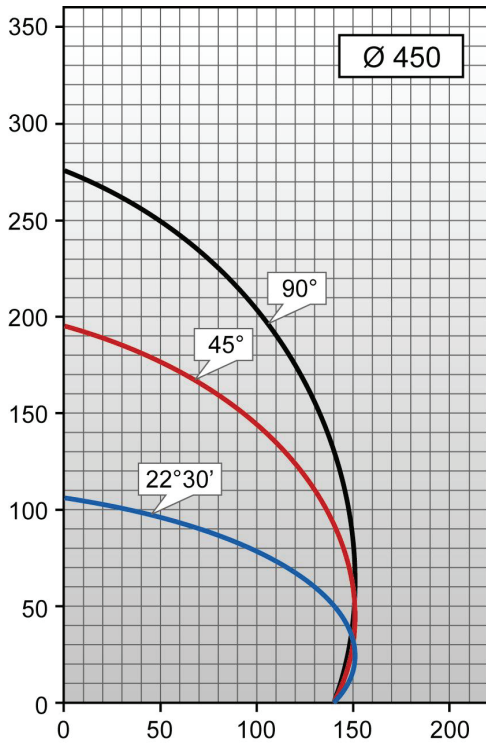

رسم بياني لتقطيع

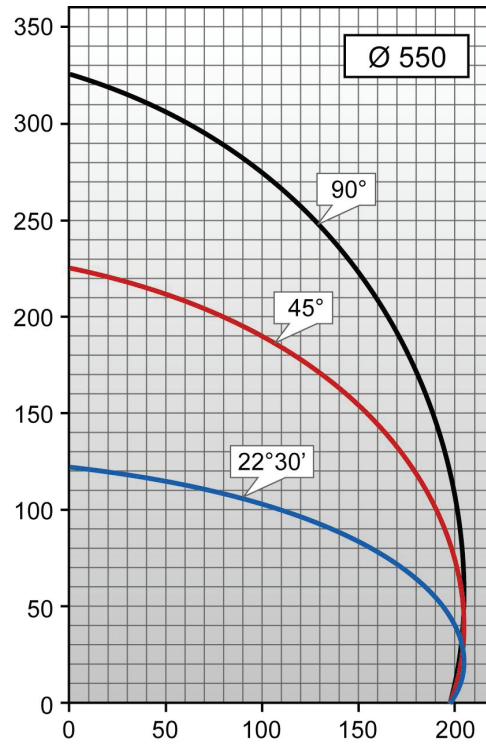

التصل

بالويديا (حسب الموديل) 450
550

نظام دفع التصل

زيت - هواء مضغوط

حماية منطقة التقطيع

كاملة بالتحكم بالهواء المضغوط

نظام التشحيم

نظام تشحيم ببخار الماء المضغوط المخروط بالزيت

الكماشات

كماشات افقية تعمل بالهواء المضغوط (حسب الموديل) 2

المحرك

صناعي (كيلوات) 2.2