

Copia 310

Ръчна копирна фреза



Ръчен измервателен
накрайник 01




Хоризонтални стеги 02



Допълнителните технологии играят важна роля в работата в цеха, доколкото продуктовата гама се състои от инструменти, разработени с цел да задоволят специални изисквания. За всички видове операции по фрезване, пробиване, шлифване, изпилване, позициониране на профилите и сравняване на размера, гамата Emmegi /Емеджи/ предлага широк спектър машини, предназначени за тези цели.


Copia 310 е едноглава копирна фреза с ръчно управление, с голям ход нагоре и постъпателно придвижване на главата с индиректен лост. Възможност за извършване на проходни видове обработки без въртене на детайла. Измервателен накрайник с ръчно или пневматично управление.

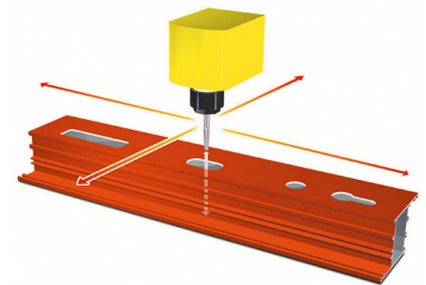

Управление 03

Смазване 04

Ролков конвейер 05

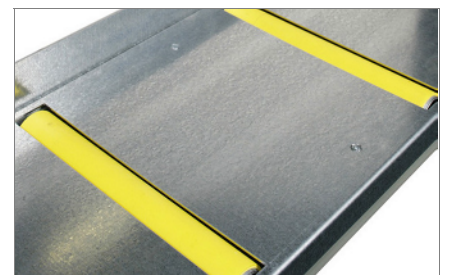

Coria 310

Ръчна копирна фреза

01

Ръчен измервателен накрайник

Измервателният
накрайник с ръчно
задвижване се
позиционира сигурно и
точно в съответствие с
предварително избрания
шаблон.

02

Хоризонтални стеги

Машината разполага с
двойка ръчно
регулируеми
хоризонтални стеги с
пневматично
управление с
устройство за ниско
налягане, които
гарантират правилното
блокиране на профила
в машината.

03

Управление

Клавиатурата на
контролния панел на
машината позволява
да се извършва
включването,
отварянето /
затварянето на
системата за
затягане, а
манометърът
позволява следенето
на работното
налягане.

04

Смазване

Машината е снабдена с
пулверизираща система
за смазване с водно-
маслена емулсия, която
осигурява правилното
смазване на работещия
режещ инструмент.

05

Ролков конвейер

Машината разполага с
гнезда за подходящи
ролков конвейери,
които могат да бъдат
позиционирани вдясно,
вляво или от двете
страни, които имат
функцията да поддържат
профили със значителна
дължина и да
позволяват правилното
позициониране на
детайла в машината.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор: 0,75 kW

Скорост на режещия инструмент: 10000 оборота/мин.

Работни ходове (X-Y-Z): 310, 120, 175 мм

Капацитет на захващане на стегите: 175x230 Н мм

Захващане на режещия инструмент с цанга макс: Ø10 мм

Хоризонтални и вертикални стеги с устройство за ниско налягане

Револверен фалц за дълбочина с 6 позиции

Фрезер с един ръб от Ø 5 и 10 мм

Цанга фрезер в комплект със затягащ пръстен Ø 10 мм

Врх на измервателния накрайник с 3 диаметра

Пулверизираща система за смазване с водно-маслена емулсия

Шаблон със стандартни фигури

Десен и ляв лост с 4 изключваеми фалца

Пистолет за почистване със състен въздух