



emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

bg #2


## Сориа 360 ЗР

Ръчна копирна фреза



Хоризонтални стеги

01

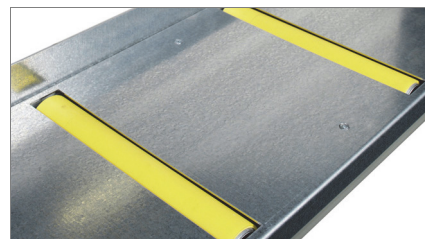

Ролков конвейер  
(по заявка)

02




01

03

Допълнителните технологии играят важна роля в работата в цеха, доколкото продуктовата гама се състои от инструменти, разработени с цел да задоволят специални изисквания. За всички видове операции по фрезование, пробиване, шлифоване, изпилване, позициониране на профилите и сравняване на размера, гамата Emmegi /Емеджи/ предлага широк спектър машини, предназначени за тези цели.

Сориа 360 ЗР е копирна фреза, снабдена с пробиващ модул за заключващ механизъм „Кремонезе” с пневматично подаване на режещия инструмент.

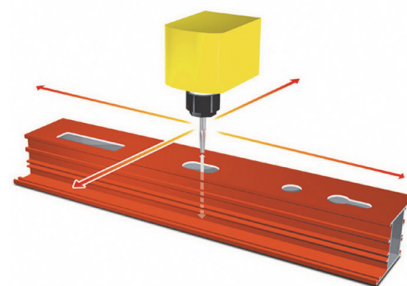

Хоризонтален  
пробиващ модул

03



Схемите са представени единствено с информационна цел

# Соріа 360 3Р

Ръчна копирна фреза

## 01

### Хоризонтални стеги

Машината разполага с двойка ръчно регулируеми хоризонтални стеги с пневматично управление с устройство за ниско налягане, които гарантират правилното блокиране на профила в машината

## 02

### Ролков конвейер (по заявка)

Машината разполага с гнезда за подходящи ролкови конвейери, които могат да бъдат позиционирани вдясно, вляво или от двете страни, които имат функцията да поддържат профили със значителна дължина и да позволяват правилното позициониране на детайла в машината.

## 03

### Хоризонтален пробиващ модул

Предназначена изключително за екструдирани изделия от PVC, машината разполага с хоризонтален пробиващ модул, който позволява направата на необходимите отвори за заключващ механизъм „Кремонезе“.

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спирачен мотор (kW)	0,75
Скорост на режещия инструмент: 10000 оборота/мин.	
Работни ходове (X-Y-Z): 310, 120, 175 мм	
Капацитет на захващане на стегите при 90°: 175x230 мм	
Хоризонтални стеги с приспособление с ниско налягане	
Бутон за фиксиране на остта при смяна на инструмента	
Регулируеми челюсти на стиската от PVC	
Фрезер с един ръб от Ø 5 и 10 mm	
Цанга фрезер в комплект със затягащ пръстен Ø 10 mm	
Врх на измервателния крайник с 3 диаметра	
Пулверизираща система за смазване с водно-маслена емулсия	
Шаблон със стандартни фигури	
Десен и ляв милиметров лост с 4 изключваеми фалца	
Десен и ляв ролков конвейер за поддържане на профила L=600/1200 мм (по заявка)	
Пистолет за почистване със състен въздух	