



Assembler


Маса за монтаж на панти и уплътнители

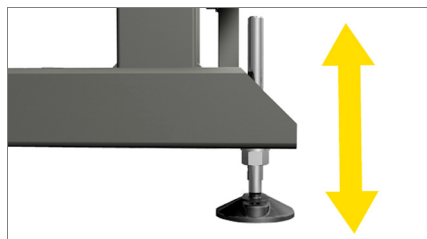


Регулируеми крачета 01

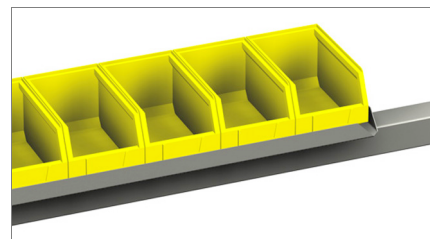

Контейнери 02

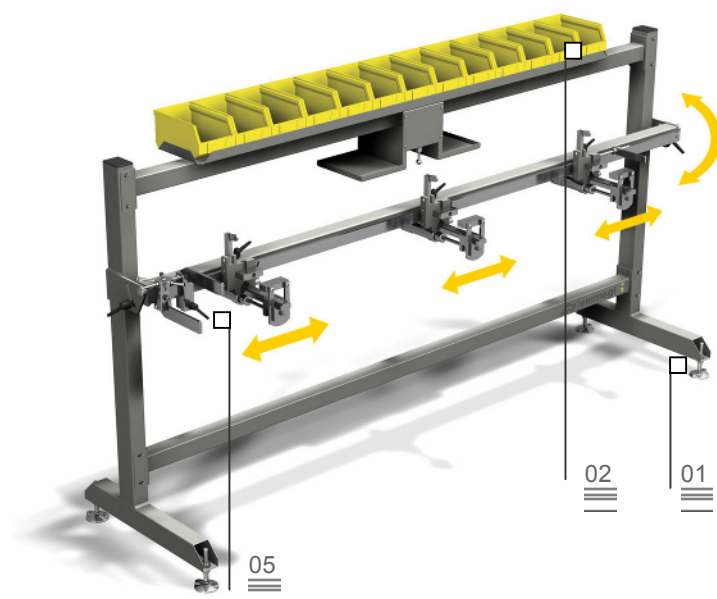



Важна роля при рационализацията и оптимизацията на производствения цикъл играе планирането на правилния поток на материалите, както на полуготовите, които са характерни за фазата на монтажа, така и на крайните продукти. Логистичната линия на Emmegi предлага на фирмите конкретен отговор на изискванията за складиране, обработка и монтаж. Assembler е маса за предварителен монтаж на панти и уплътнители върху алуминиеви профили, снабдена с три пневматични менгемета.

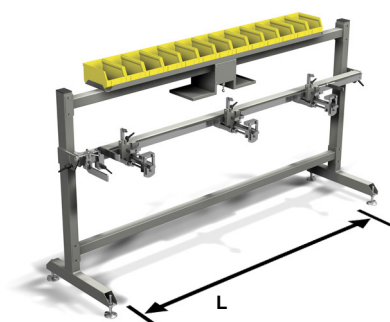

Пневматично устройство 03

Пневматични менгемета 04

Програмируеми изравнители 05

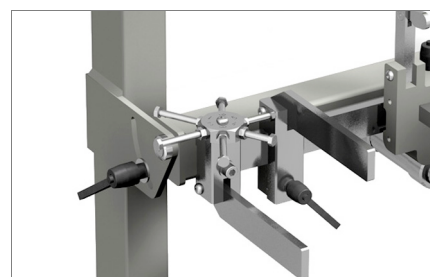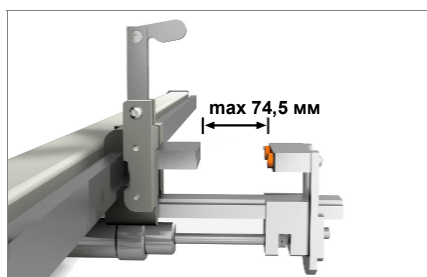

Assembler

Маса за монтаж на панти и уплътнители

01

Регулируеми кранчета

Регулируемите на височина кранчета позволяват да се постигне желаната височина на работния плот и перфектно подравняване с другите продукти от Динамичната линия. Позволяват и закрепване към земята чрез съответни отвори.

02

Контейнери

Група удобни контейнери, позволяващи дребните части да се съхраняват по прост и подреден начин, така че да могат да бъдат лесно идентифицирани.

03

Пневматично устройство

Кранчета с бързо съединяване, осигуряващи изключително лесно подаване на сгъстен въздух.

04


Пневматични менгемета

Група пневматични менгемета, регулируеми по хоризонтал, които осигуряват здраво захващане на профила.

05

Програмируеми изравнители

6 програмируеми подравнители, позволяващи точно приспособяване към различните видове профили.

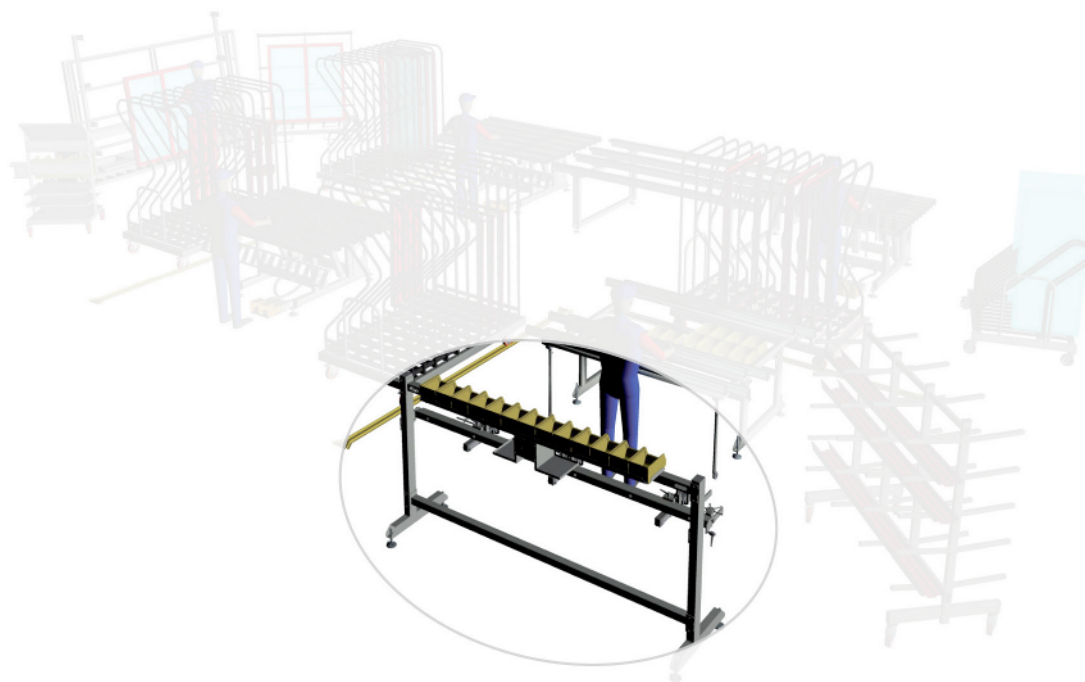

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изравнител за определяне на позицията на централната панта	1
Изравнители за определяне на положението на горната и долната панта	
Програмируеми изравнители за поставяне на пантите върху 6 вида профили	
Максимално междуосие между горната и долната панта (мм)	2200
Плота за принадлежности с гумено покритие	2
Плот за аксесоари, снабден с 13 контейнера за дребни части	
Регулируем наклон на работния плот	15° + 45°
Регулируема височина на работната повърхност (мм)	880 + 980
пневматични менгемета с противоположачи притискички и опорен плот от PVC	3
Пневматично устройство с 2 кранчета с бързо свързване и 1 спирала Rilsan	