




emmeggi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

bg #1

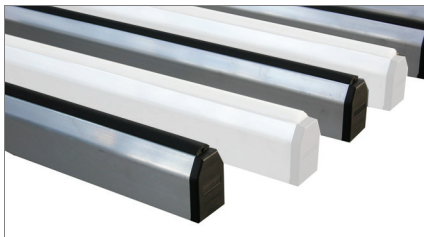


PVC плот с противоплъзгащ ефект 01




Прегъваем работен плот 02

## Fit T

Монтажна маса

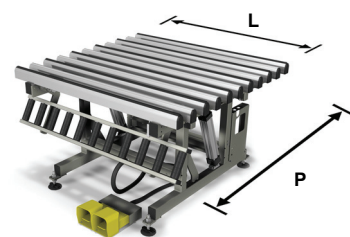

опорни платове от твърдо PVC против триене 03

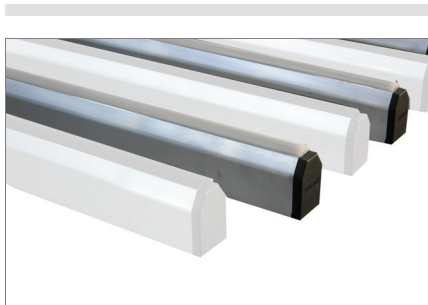

Пневматична разсмяна на платове 04



Ролкова система за придвижване на профила 05



# Fit T

Монтажна маса

## 01

**PVC плот с  
противоплъзгащ  
ефект**

Работните повърхности са покрити с меко PVC против плъзгане, което осигурява безопасна опора за позициониране на рамката

## 02

**Прегъваем работен  
плот**

Работният плот се движи с напълно пневматично управление. Чрез задаване на съответната команда с помощта на педалите, работният плот може да се наклони от 0°, хоризонтална позиция, до 85°.

## 03

**Опорни плотове  
от твърдо PVC  
против триене**

Опорният плот от твърдо PVC против триене осигурява на рамката голяма плавност, което прави обработката лесна.

## 04


**Пневматична  
размяна на  
плотове**

Система от пневматични цилиндри извършва пневматичната размяна, като по този начин се гарантира повдигането на опорния плот от твърдо PVC прямо опорния плот от меко PVC.

## 05

**Ролкова система  
за придвижване  
на профила**

Ръчно управляема ролкова система, прегъваща се до 2 предварително определени позиции за автоматично блокиране, позволява хоризонтално придвижване на рамката, благодарение на монтирани върху стенда ролки, които осигуряват плавност и леснота на обработката.

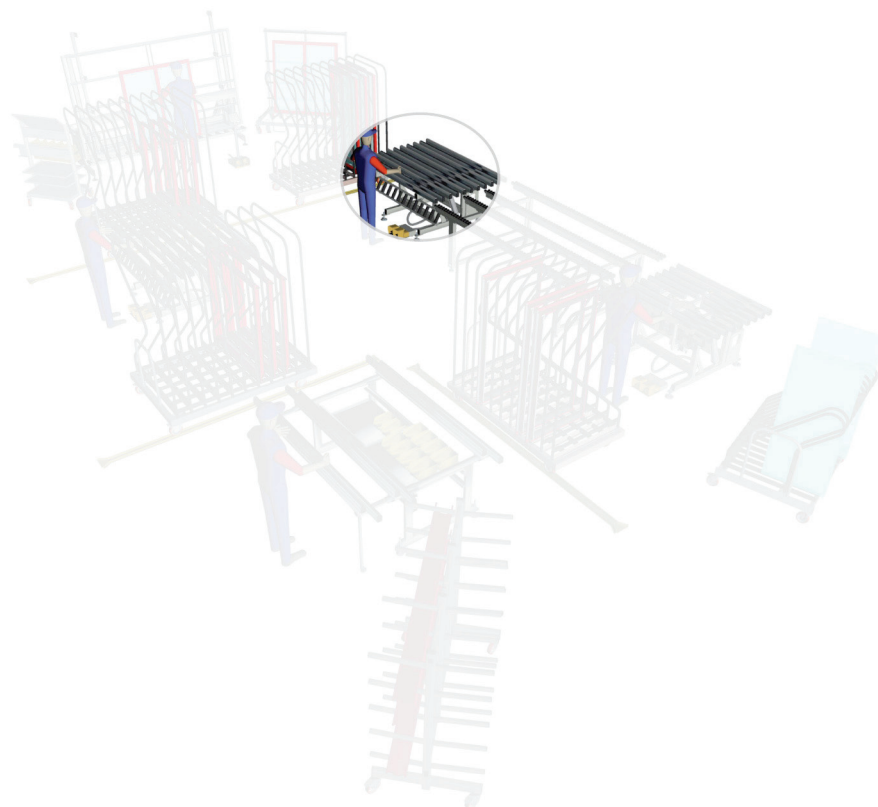

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дължина (в зависимост от модела) (мм)	1400 - 2000
Дълбочина (мм)	1400 - 1600
Тегло (кг)	135
Мах товар (кг)	240
Консумация на въздух/цикъл (nL)	25
Височина на работната повърхност (мм)	895 + 965
Височина на системата от ролки (мм)	170 + 460