



emmegi

A Aluminium
S Steel
P Pvc

bg #2



Колела, въртящи се на 360° 01



Контактни повърхности 02

Stack


Количка



Важна роля при рационализацията и оптимизацията на производствения цикъл играе планирането на правилния поток на материалите, както на полуготовите, които са характерни за фазата на монтажа, така и на крайните продукти. Логистичната линия на Emmegi предлага на фирмите конкретен отговор на изискванията за складиране, обработка и монтаж. Stack е количка, предназначена за транспортиране и складиране на профили в хоризонтално положение.



Регулируеми централни опори 03

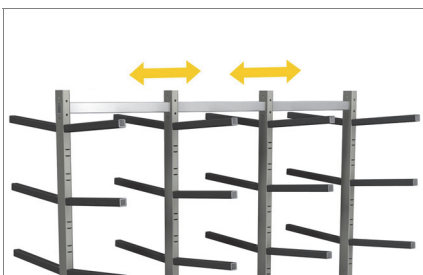

Схемите са представени единствено с информационна цел

Stack

Количка

01

Колела, въртящи се на 360°

Снабдена с 4 колела, въртящи се на 360°, със спирачка, осигуряващи висока степен на подвижност и лесна обработка на обекта. Блокирането от страна на спирачните механизми позволяват спиране в близост до различни работни места.

02


Контактни повърхности

Всички контактни повърхности са облицовани с меко PVC, което осигурява целостта на повърхностите в етапите на разполагане.

03

Регулируеми централни опори

Възможността за регулиране на централните опори позволява поставянето на различни по дължина екструдати, като същите могат лесно да се идентифицират.

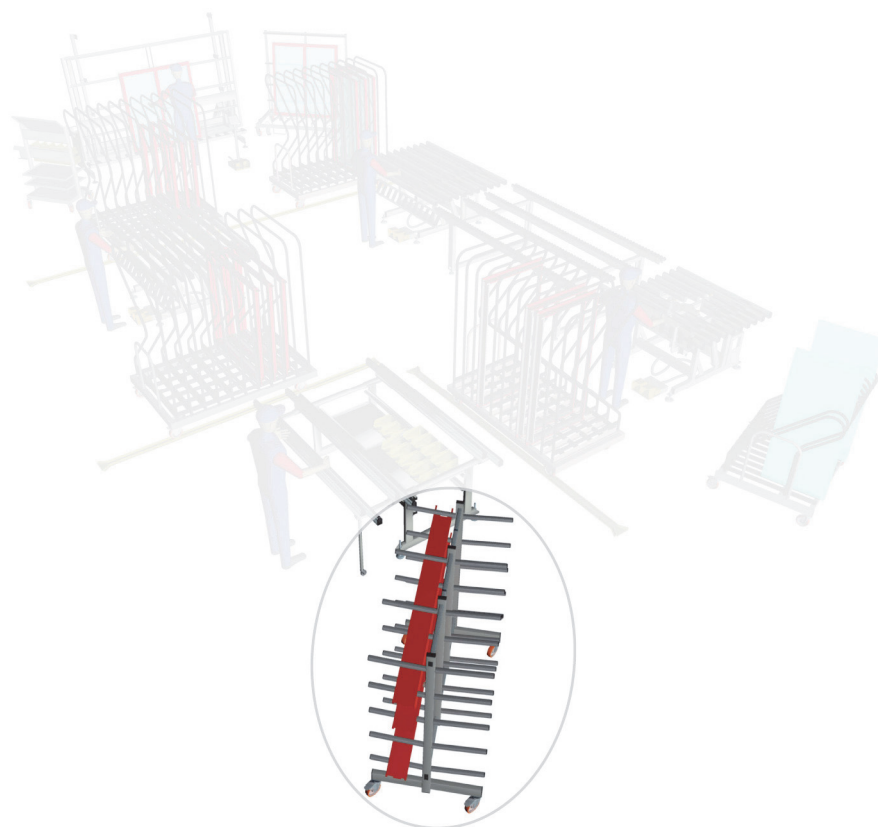

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

контактни повърхности, покрити с меко PVC против плъзгане

Височина Н (мм)

269

отделения

10

4 въртящи се колела с ниска степен на износване, 2 от които с блокиращ механизъм (мм)

ø 125

Регулируеми централни опори

Дължина (мм)

1.800

Широчина (мм)

860

Височина (мм)

1.950

Капацитет на натоварване (кг)

500

Тегло (кг)

55