




emmegi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

cn #1

# Vega

单头切割机

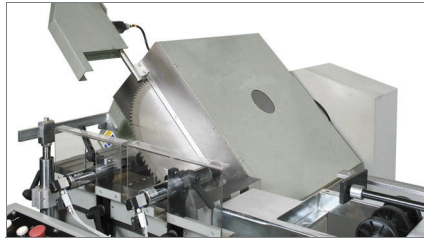

45° / 22°30'切割头

01




安全装置

02



带前锯刀的单头切割机, 从左侧上料; 可以气动翻转到侧面固定位置: 左 - 45° 和 90°, 45° 和右 22°30'。通过专用机械限位装置, 可以进行中间角度切割。

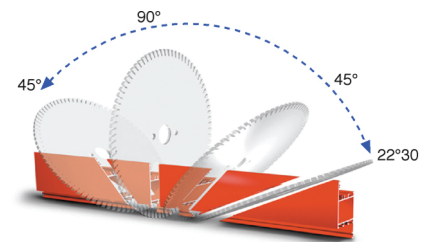


夹具

03

控制系统

04



# Vega

单头切割机

## 01 45° / 22° 30' 切割头

技术性能包括切割头的特快而精确的有角定位。切割头可以安装 450 和 550 mm 直径的碳化钨硬质合金制的锯刀。该机器特别适合于生产门窗, 确保长期的可靠性和精确性。

## 02 安全装置



该机器配有锯刀的局部保护装置。该装置不影响工件的定位而确保操作人员的安全。

## 03 夹具

该切割机配有水平夹具和垂直夹具(可选的); 夹具的定位速度特别快而且固定作用很有效。

## 04 控制系统

通过控制盘的特别快而直觉的控制, 可以调节切割头的倾斜(往左往右)。通过右侧的卸下/测量辊道, 可以确定切割工件的长度, 比照点为锯刀中心。

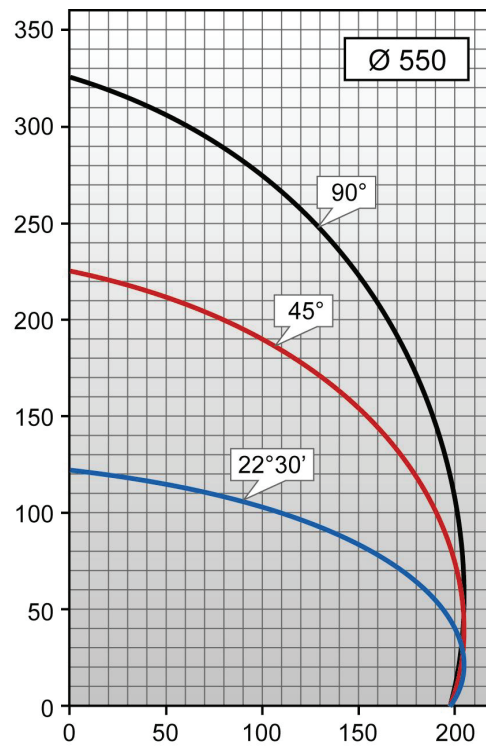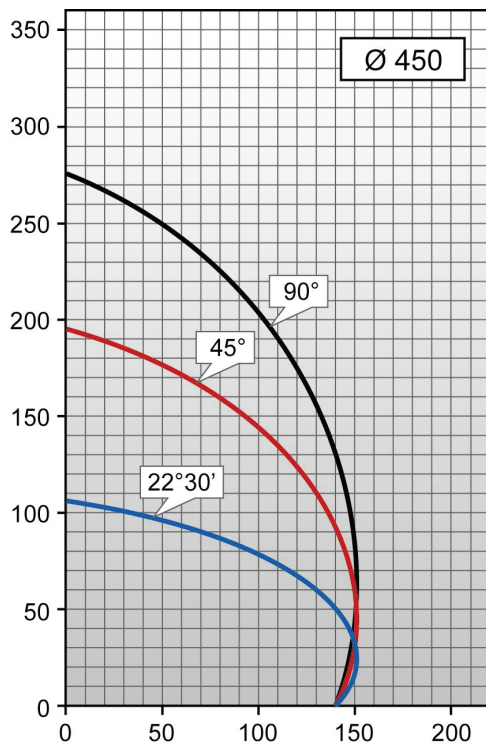

切割曲线图

<b>锯刀</b>	
碳化钨硬质合金的锯刀 (根据机器型号)	450 550
<b>进刀方式</b>	
油气系统	
<b>切割区保护装置</b>	
气动的局部装置	
<b>润滑系统</b>	
水加乳化油喷雾润滑系统	
<b>夹具</b>	
气动水平夹具 (根据不同型号)	2
<b>电动机</b>	
三相(kW)	2,2