


## Copia 310

Manuel kopifræser



Manuel kopistift 01

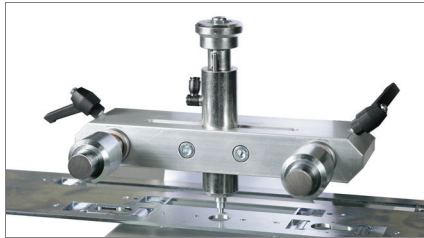


Horisontale clamps 02



De kompletterende teknologier spiller en vigtig rolle i værkstedssammenhæng, idet produktudvalget består af værktøjer, der er udviklet til opfyldelse af særlige behov. Udvalget af maskiner fra Emmegi omfatter en lang række maskiner til alle former for fræse-, bore-, endefræsnings- og filingsopgaver samt positionering af profiler og stop.

Copia 310 er en 1-spindellet manuel kopifræser med omfattende vertikal bevægelse. Spindlen bevæges ved hjælp af indirekte greb. Mulighed for udførelse af gennemgående bearbejdningsopgaver uden at dreje emnet. Manuel eller pneumatisk kopistift.

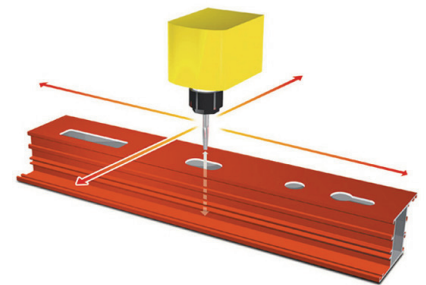


Styring 03



Smøring 04



Rulleconveyor 05

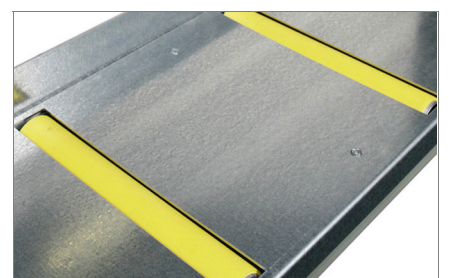

# Copia 310

## Manuel kopifræser

### 01

#### Manuel kopistift

Den manuelle kopistift positioneres sikkert og præcist ved den valgte fræseskabelon.

### 02

#### Horisontale clamps

Maskinen er udstyret med to horisontale pneumatiske clamps med lavtryksaggregat, som kan indstilles manuelt. Clampsene sikrer korrekt fastspænding af profilen i maskinen.

### 03

#### Styring

Knapperne på maskinens kontrolpanel muliggør igangsætning af maskinen samt åbning/lukning af clampsystemet. Endvidere gør manometeret det muligt at overvåge driftstrykket.

### 04

#### Smøring

Maskinen er udstyret med et smøresystem for tågesmøring med olieemulsion, som sikrer korrekt smøring af værktøjet under bearbejdningen.

### 05

#### Rulleconveyor

Maskinen er klargjort til placering af rulleconveyore til højre eller venstre (eller på begge sider). Rulleconveyorne har til formål at understøtte meget lange profiler og sikre korrekt positionering af emnet i maskinen.

#### TEKNISKE KRAKTERISTIKA

Motor: 0,75 kW

Værktøjets hastighed: 10.000 omdr./min.

Bevægelser (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm

Clampsenes kapacitet: 175 x 230 H mm

Værktøjsoptag med griber maks.: Ø=10 mm

Horisontale og vertikale clamps med lavtryksaggregat

Revolverstop for dybde med 6 pladser

Fræser med 1 skær Ø=5 og 10 mm

Fræserpatron med låsering på Ø=10 mm

Spids til kopistift med 3 diametre

Smøresystem for tågesmøring med olieemulsion

Fræseskabelon med standardformer

Stænger (højre og venstre) med 4 stop (kan frakobles)

Trykluftspistol til rengøring