



emmegi

Aluminium

S
Steel

P
Pvc

dk

Copia 314 S

Manuel kopifræser




Horisontale clamps

01




Smøring

02

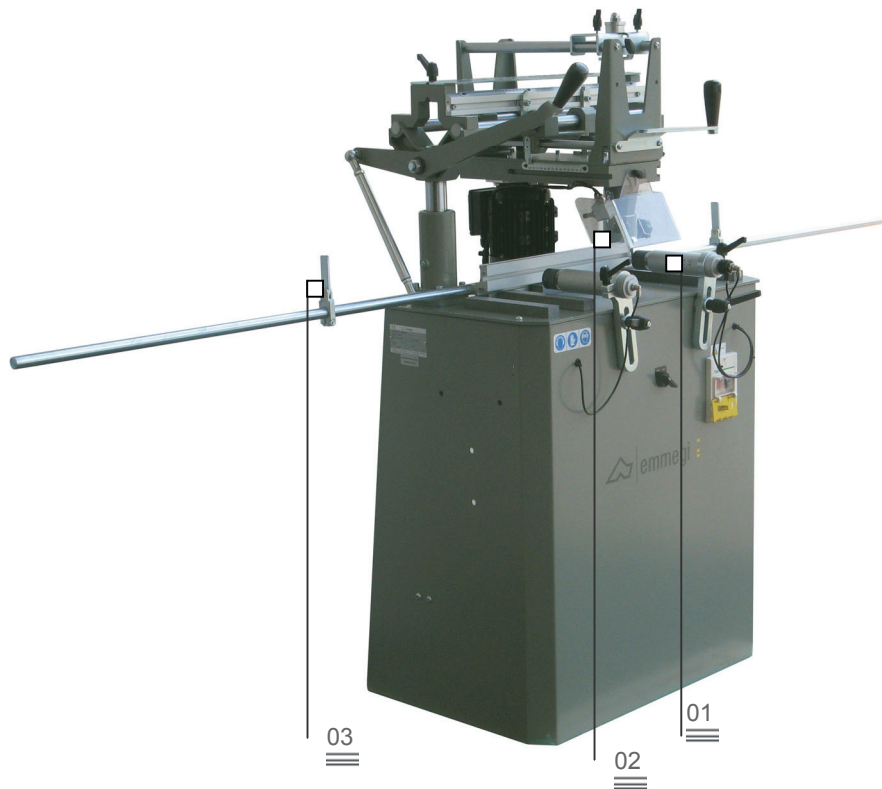

Copia 314 S er en 1-spindellet manuel kopifræser med omfattende vertikal bevægelse. Spindlen bevæges ved hjælp af håndtag eller indirekte greb. Mulighed for udførelse af gennemgående bearbejdnings uden at dreje emnet. Manuel kopistift.



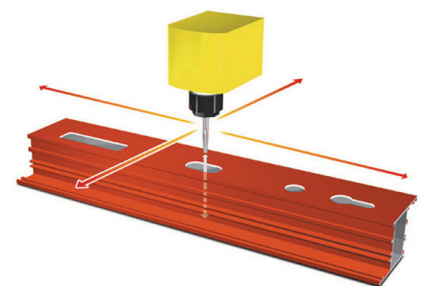


Indstilling af stop

03

Rulleconveyor (tilvalg)

04

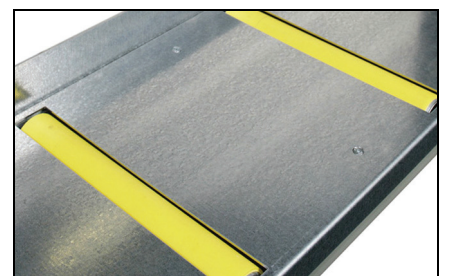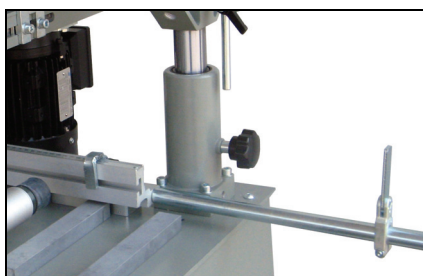

Copia 314 S

Manuel kopifræser

01 Horisontale clamps

Maskinen har et par horisontale pneumatiske clamps med lavtryksaggregat og manuel indstilling, som sikrer korrekt fastspænding af profilen i maskinen.

02 Smøring

Maskinen er udstyret med et smøresystem for tågesmøring med olieemulsion, som sikrer korrekt smøring af værktøjet under bearbejdningen.

03 Indstilling af stop

Et system bestående af stop med manuel justering gør det muligt at positionere emnet korrekt i maskinen, når det anbringes i bearbejdningsområdet.

04 Rulleconveyor (tilvalg)

Maskinen er klargjort til placering af rulleconveyore til højre eller venstre (eller på begge sider). Rulleconveyorne har til formål at understøtte meget lange profiler og sikre korrekt positionering af emnet i maskinen.

TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Motor (kW)	0,75
Værktøjets hastighed (omdrejn./min.)	10.000
Bevægelser (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Clampsenes kapacitet (mm)	175 x 220
Værktøjsoptag med griber maks. (mm)	10
To horisontale pneumatiske clamps, bevægelse (mm)	8
Justerbart dybdestop	•
Fræser med 1 skær (mm)	Ø = 5 – 10
Fræserpatron med låsering (mm)	Ø = 10
Spids til kopistift med 3 diametre (mm)	5 – 8 – 10
Smøresystem for tågesmøring med olieemulsion	•
Fræseskabelon med standardformer	•
Stænger (højre og venstre) med 4 stop (kan frakobles)	•