



emmegi

Aluminium

S  
Steel


P  
Pvc

dk #2



Horisontale clamps

01

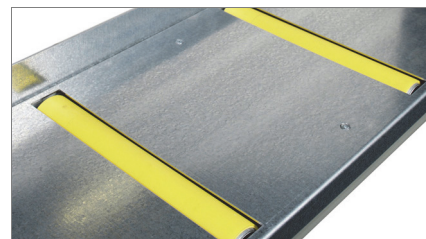

Rulleconveyor (tilbehør)

02


## Copia 360 3P

Manuel kopifræser



De kompletterende teknologier spiller en vigtig rolle i værkstedssammenhæng, idet produktudvalget består af værktøjer, der er udviklet til opfyldelse af særlige behov. Udvalget af maskiner fra Emmegi omfatter en lang række maskiner til alle former for fræse-, bore-, endefræsnings- og filingsopgaver samt positionering af profiler og stop.

Copia 360 3P er en kopifræser med pneumatisk boreaggregat (til huller til montering af dørge).

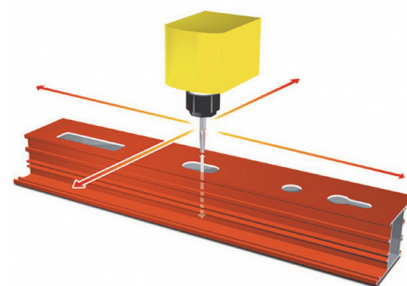

Horisontalt boreaggregat

03



Afbildningerne er kun anvendt i illustrationsøjemed

# Copia 360 3P

Manuel kopifræser

## 01

### Horisontale clamps

Maskinen er udstyret med to horisontale pneumatiske clamps med lavtryksaggregat, som kan indstilles manuelt. Clampsene sikrer korrekt fastspænding af profilen i maskinen.

## 02

### Rulleconveyor (tilbehør)

Maskinen er klargjort til placering af rulleconveyore til højre eller venstre (eller på begge sider). Rulleconveyorne har til formål at understøtte meget lange profiler og sikre korrekt positionering af emnet i maskinen.

## 03

### Horisontalt boreaggregat

Maskinen er udelukkende beregnet til ekstruderede profiler af PVC og er udstyret med et horisontalt boreaggregat, som muliggør udførelse af de huller, som er nødvendige for montering af dørgreb.

#### TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Effekt i selvbremsende motor (kW)	0,75
Værktøjets hastighed 10.000 omdr./min.	
Bevægelser (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm	
Clampsenes kapacitet ved 90°: 175 x 230 mm	
Horisontale clamps med lavtryksaggregat	
Knap til fastholdelse af spindel i forbindelse med udskiftning af værktøj	
Indstillelige PVC spændebakker til clamp	
Fræser med 1 skær Ø=5 og 10 mm	
Fræserpatron med låsering på Ø=10 mm	
Spids til kopistift med 3 diametre	
Smøresystem for tågesmøring med olieemulsion	
Fræseskabelon med standardformer	
Stænger (højre og venstre) med millimeterinddeling og 4 stop (kan frakobles)	
Rulleconveyor (højre og venstre) til understøttelse af profil, L=600/1200 mm (tilbehør)	
Trykluftspistol til rengøring	