



SCA Mini


Sav med enkeltklinge

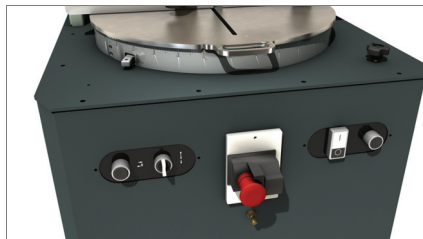


Styring 01

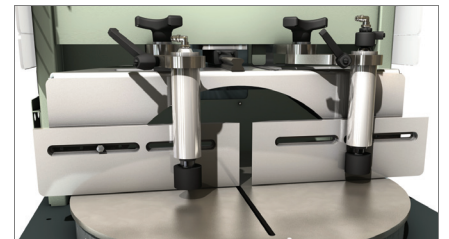

Clamps 02


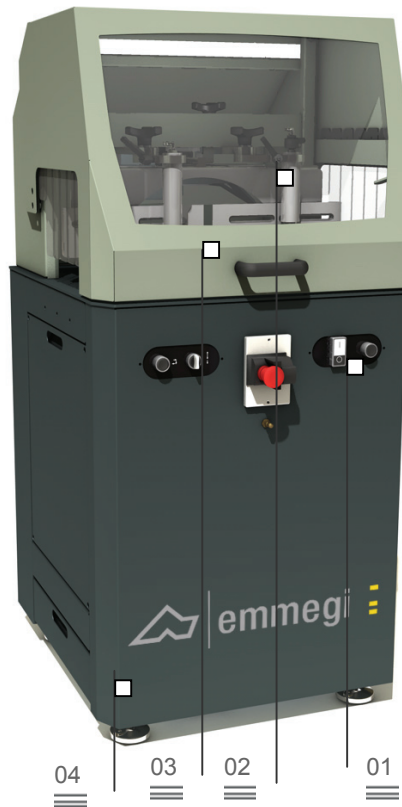


Sav med opadgående enkeltklinge med ilægning fra venstre. Til savning i vinkler fra 15° (venstre) til 15° (højre) samt savning i mellemliggende vinkler. Fås med pneumatisk fremføring af savklinge.

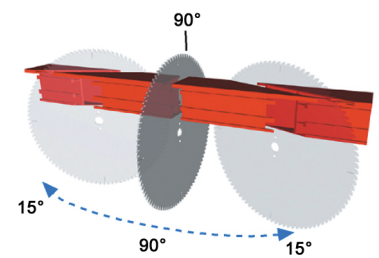

Saveområde 03

Skuffe til opsamling af spåner 04

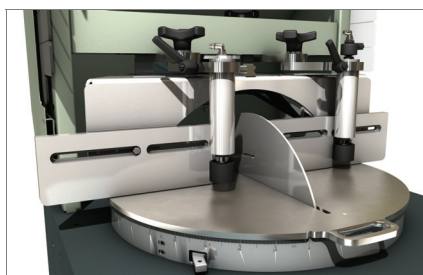

SCA Mini

Sav med enkeltklinge

01 Styring

Kontrolpanelet sikrer en brugervenlig og intuitiv betjening af maskinen.
Det betjeningsvenlige greb med skala med vinkelgrader sikrer hurtig vinkelindstilling af savklingen.
Et yderligere justeringssystem gør det derimod muligt at indstille clampsenes tryk og savklingens udgangshastighed.

02 Clamps


Takket være de anvendte tekniske løsninger sikrer de horisontale og vertikale clamps både en ekstrem afstivning i forbindelse med fastspænding af emnet og en hurtig efterfølgende positionering af clampsene.
Disse egenskaber gør det muligt at anvende denne maskine til produktion af dør- og vinduesrammer.

03 Saveområde

Det robuste vandrette bord kombineret med det vertikale anslag muliggør optimal positionering af emnet og sikrer herved en høj præcision for den savede sektion.

04 Skuffe til opsamling af spåner

En praktisk skuffe til opsamling af spåner sikrer effektiv opsamling af bearbejdningsresterne og holder maskinen og arbejdsområdet rene.

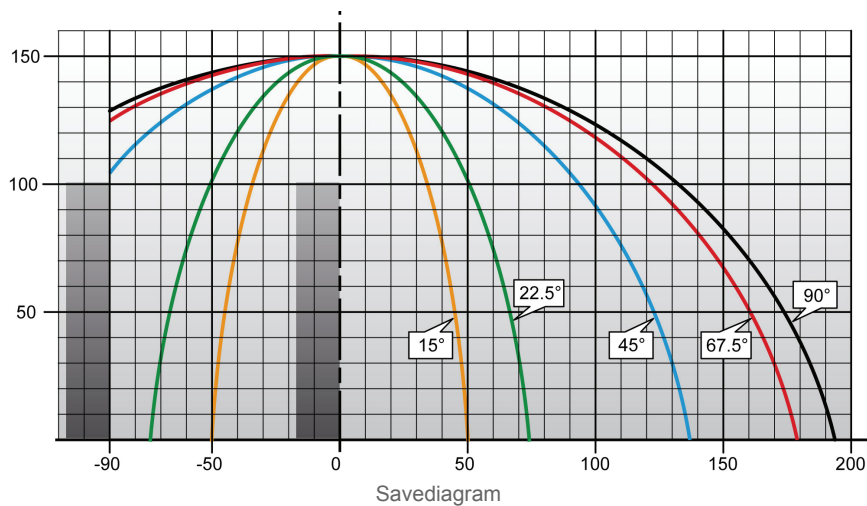

SAVKLINGE

Af Widia Ø (mm)

400

FREMFORING AF SAVKLINGE

Hydropneumatisk (SCA MINI P)

Manuel (SCA MINI M)

AFSKÆRMNING I SAVEOMRÅDE

Komplet med manuel styring

SMØRESYSTEM

Tagesmøring med olieemulsion

CLAMPS

Vertikale pneumatiske clamps

2

MOTOR

Trefaset (2800 omdr./min.) (uden bremse) (kW)

1,5