




emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

dk #1

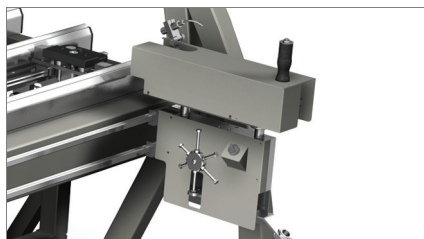

Skæreaggregat og anslag 01



Planfræser 02

BMF 3400

Montagebord til beslag




Montagebord til beslag. Den store arbejdsflade muliggør bearbejdning af vinduesrammer eller store karme og de 3 forskellige former for beklædning (hærdet, friktionsfri PVC til aluminium; børster til PVC; filt til træ) muliggør bearbejdning af alle former for dør- og vinduesrammer.

Som standard omfatter BMF 3400 måling af beslaget, skæring ved hjælp af det hydropneumatiske skæreaggregat og iskruning ved hjælp af skruemaskinen med automatisk opfyldning. På forespørgsel findes boreaggregat med 3 bor til huller til montering af dørgreb, planfræser til huller til montering af dørgreb, boreaggregat til huller til hængsler, skuffe til opsamling af affaldsstykker, støttestativ til beslag, stativ til tilbehør og automatisk aflæsning af glaslistens mål ved hjælp af magnetiske sensorer.

Boreaggregat med 3 bor 03

Automatisk skruemaskine 04

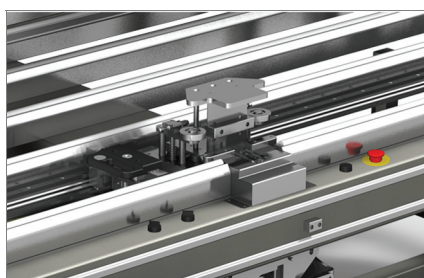

BMF 3400

Montagebord til beslag

01

Skæreaggregat og anslag

Montagebordet er udstyret med skæreaggregat og anslag, som er placeret på pneumatiske vogne med uafhængig bevægelse til måling og skæring af beslaget.

02

Planfræser

Planfræseren til huller til montering af dørgreb er monteret på horisontale skinner med mekaniske stop til afgrænsning af arbejdsbevægelsen. Endvidere gør et system med indstillelige stop det muligt at indstille arbejdsbevægelserne på de 3 akser.

03


Boreaggregat med 3 bor

Boreaggregatet til huller til montering af dørgreb muliggør udførelse af de 3 huller samtidigt. Endvidere kan aggregatet indstilles på 2 akser.

04

Automatisk skruemaskine

Den automatiske skruemaskine glider på horisontale skinner og er udstyret med lasersigte. Endvidere muliggør skruemaskinen manuel indsættelse af specialtieskruer.

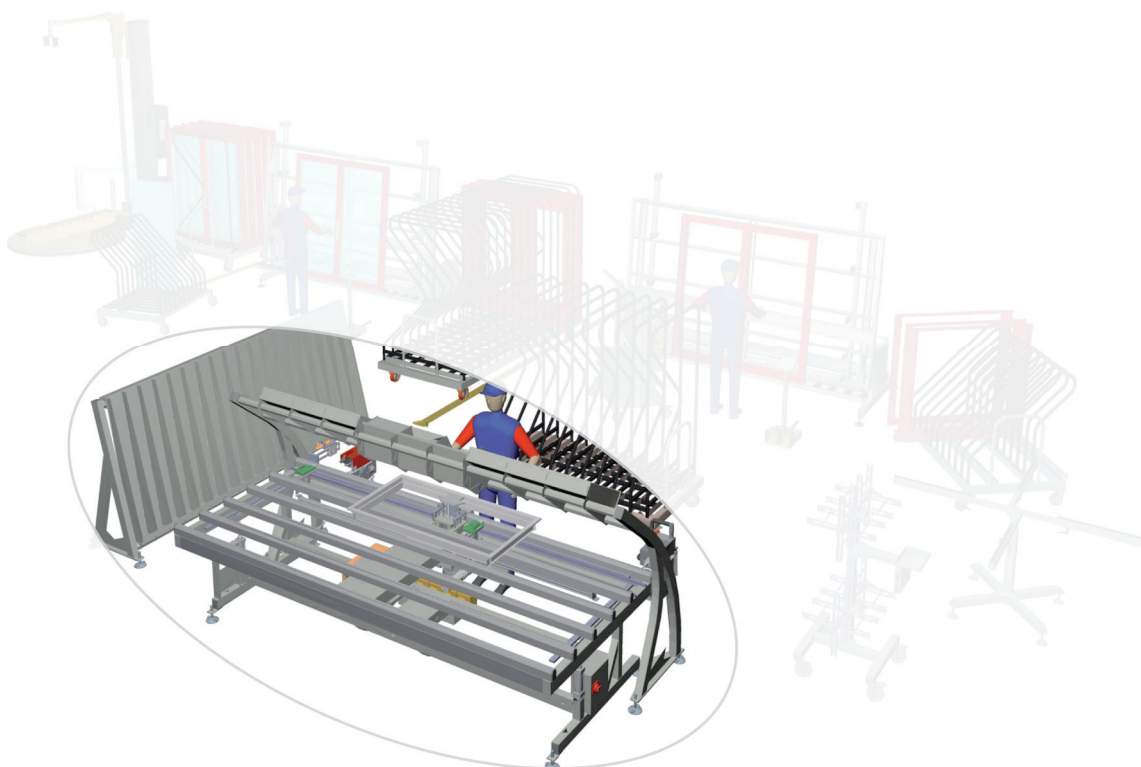

ARBEJDSFLADER

Pneumatisk kipning af arbejdsfladen fra 0° (horisontal position) til 12°

Arbejdsflade med højdeindstilling (mm)

890 - 925

FASTSPÆNDING AF EMNE

Selvcentrerende pneumatisk fastspændingssystem

Åbningsvidde for clamps (mm)

400 - 2.600

OVERFLADER

Overflader af hærdet, friktionsfri PVC

DIVERSE

Automatisk måling af beslag

Planfræser monteret på skinner med mekaniske stop til afgrænsning af arbejdsbevægelsen.

Boreaggregat med 3 bor til huller til montering af dørgreb

Automatisk skruemaskine med mulighed for manuel indsættelse af specialtieskruer (skruemaskinen er monteret på horisontal skinne og er udstyret med lasersigte)

Indstillelige udvendige anslag (venstre og højre) med reference på baggrund af den centrale del af hullet til dørgreb