



BST 401


Montagebord til Syncro®
tilbehør

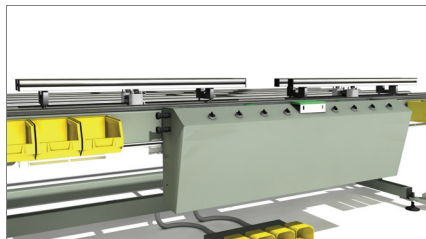

Differentieret løftesystem 01

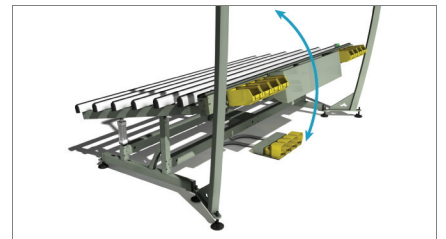


Pneumatisk kipping af
montagebordet 02

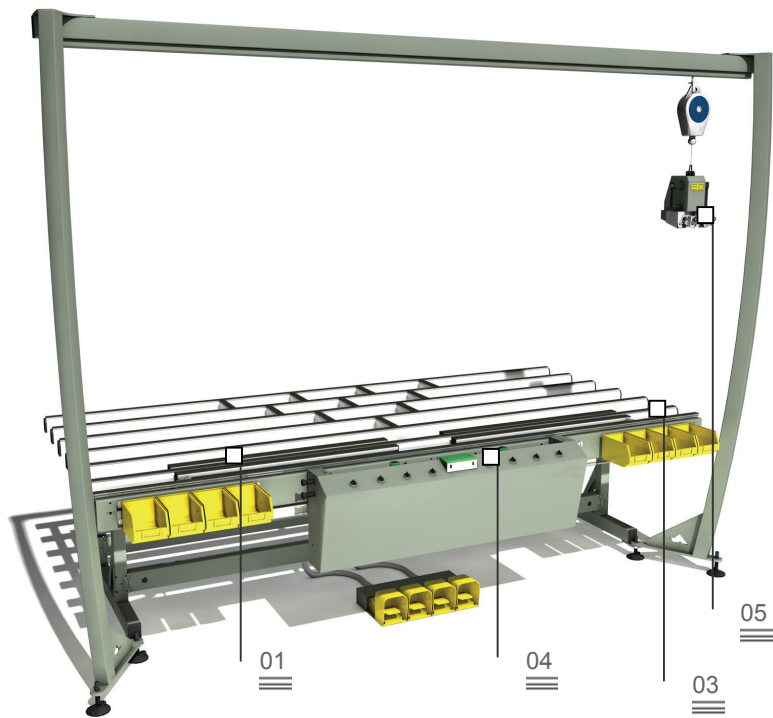


Bord til tilbehør til montering af låsebeslag i karm. Et fastspændingssystem med indtræksposition sørger for at fastholde dør- og vinduesrammen i central position. Et system bestående af pneumatiske stop sikrer korrekt positionering af låsebeslaget, som monteres i karmen ved hjælp af en pneumatisk griber. Et symmetrisk løftesystem udligner eventuelle højdeforskelle mellem posten og sprosserne. Designet til Syncro® tilbehør.

Selvcentrerende
fastspænding af dør- og
vinduesramme 03

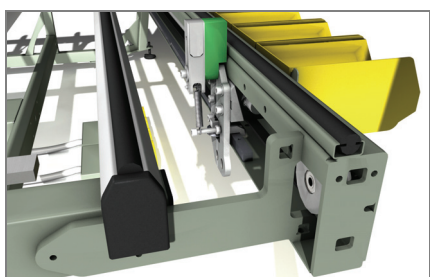

Stop til placering af
låsebeslag 04

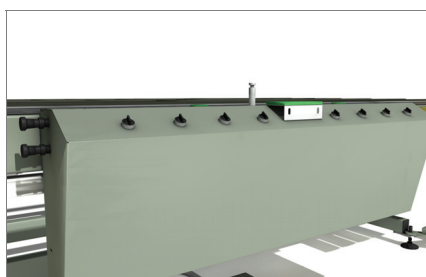

Pneumatisk griber 05



BST 401

Montagebord til Syncro® tilbehør

01

Differentieret løftesystem

Bordet er udstyret med et uafhængigt, pneumatisk løftesystem til højre og et til venstre. Systemerne aktiveres af operatøren for at udligne eventuelle højdeforskelle i profilerne.

02

Pneumatisk kipning af montagebordet

Arbejdsfladen kan kippes pneumatisk. Pedalen gør det muligt at kippe arbejdsfladen fra 0° (horisontal position) til 12°.

03

Selvcentrerende fastspænding af dør- og vinduesramme

Et fastspændingssystem med indtræksposition griber fat omkring rammen og anbringer den i en central position. Det er muligt at blokere rammer med indvendige mål på 350-2.400 mm.

04

Stop til placering af låsebeslag

Et system bestående af pneumatisk stop muliggør nøjagtig positionering af låsebeslaget på siden af rammen, der bearbejdes.

05

Pneumatisk griber

Montagebordet er udstyret med en pneumatisk griber til placering af låsebeslaget (FAPIM). Ved hjælp af afbalanceringsaggregatet, der glider på en støtte, kan griberen nemt flyttes langs med rammens side.

ARBEJDSFLADER	
Pneumatisk kipning af arbejdsfladen fra 0° (horisontal position) til 12°	•
Differentieret løftesystem	•
Arbejdsflade med højdeindstilling (mm)	890 - 925
FASTSPÆNDING AF EMNE	
Fastspændingsmål (mm)	350 - 2.400
Selvcentrerende fastspændingssystem med låseskiver og indtræksstænger	•
Stop til mellemliggende eller centrale positioner for låsebeslaget med pneumatisk indtræksposition	•
OVERFLADER	
Filtbeklædte overflader	•
DIVERSE	
Støtte med skinne og afbalanceringsaggregat til understøttelse af griber	•
Pneumatisk griber til fastspænding af låsebeslag (FAPIM)	•
Fødder til forankring til gulvet	•