




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

dk #1

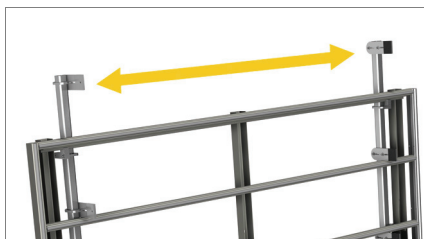


Fastspænding af dør- og vinduesramme 01



Kontrol og pedaler 02


Frame

Bord til montering og test af dør- og vinduesrammer

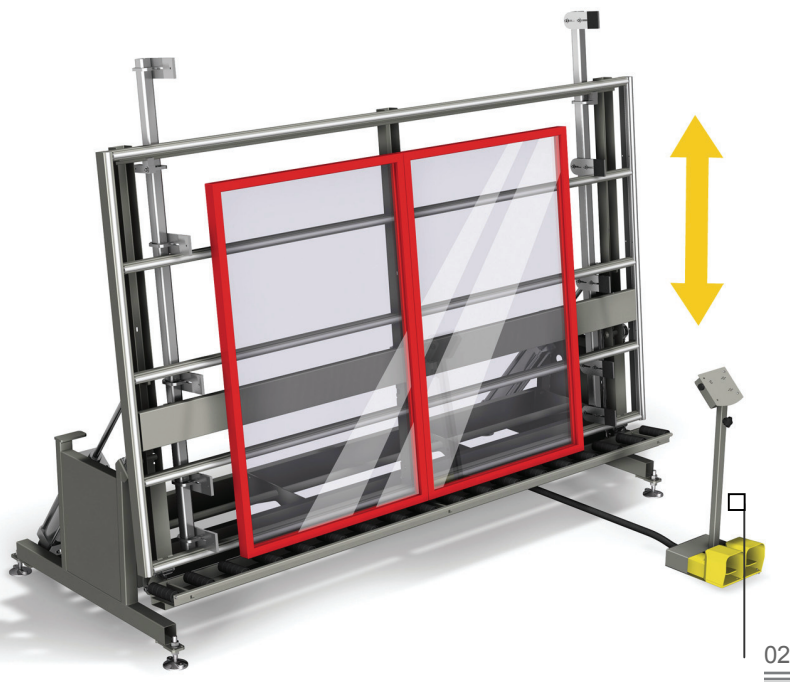



Projekteringen af et korrekt materialeflow spiller en stor rolle ved rationaliseringen og optimeringen af bearbejdningen. Dette gælder uanset om der er tale om halvfabrikata, montagedele eller færdige produkter. Emmegis logistiklinje giver virksomhederne et konkret svar på alle behov for opbevaring, transport og montering.

Frame er et bord til montering og test af dør- og vinduesrammer af aluminium og PVC. Karmen fastspændes ved hjælp af et system med indtræksposition, der kan justeres i hele dør- og vinduesrammens højde. Bordet gør det muligt at simulere forudsætningerne for brug af dør- og vinduesrammen. Rulleconveyoren i montagebordets sokkel forenkler transporten og monteringen af tunge eller store dør- og vinduesrammer.

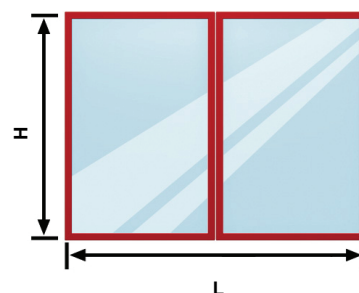

Rulleconveyor til dør- og vinduesrammer 03

Arbejdsflade med højdeindstilling 04

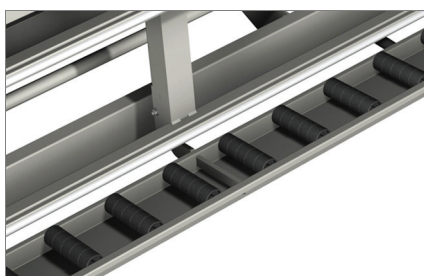

Frame

Bord til montering og test af dør- og vinduesrammer

01

Fastspænding af dør- og vinduesramme

Fastspændingssystemet til rammen er selvcentrerende takket være en tandstang, som sikrer perfekt parallelitet og ensartet tryk ved brug af pneumatiske cylindre.

02

Kontrol og pedaler

Den tohåndsbetjente knap, som styrer fastspændingen/frigørelsen af rammen er placeret på et centralt styrepanel.

03


Rulleconveyor til dør- og vinduesrammer

En fastmonteret rulleconveyor muliggør horisontal bevægelse af rammen takket være ruller (monteret på skaft), som sikrer høj glideevne og forenklet håndtering.

04

Arbejdsflade med højdeindstilling

Støttefladens højdeindstilling (325-925 mm) sker ved hjælp af pneumatiske cylindre, hvilket forenkler transporten og monteringen af tunge eller store dør- og vinduesrammer.

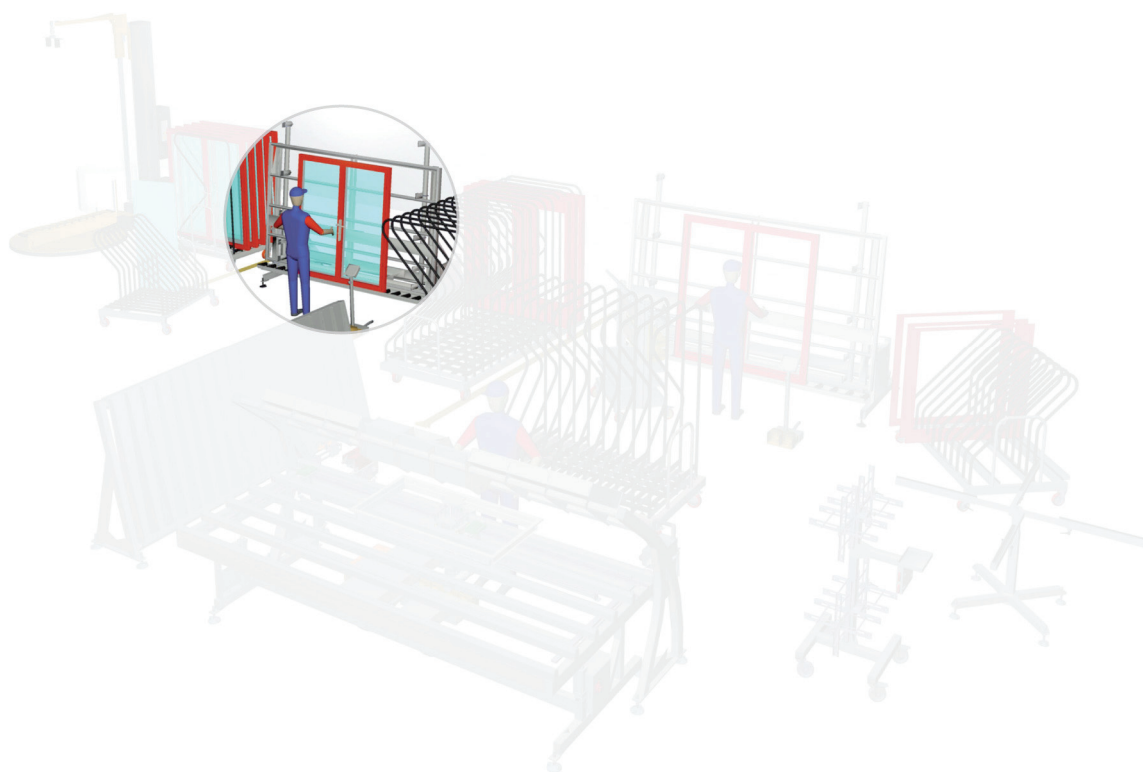

TEKNISKE KRAV

Sokkel med rulleconveyor

Låseskive med tandstang (sikrer perfekt parallelitet og ensartet tryk)

Overflader af hærdet, friktionsfri PVC

Højde for låseskive H (mm)

2190

Indstillelig åbningsvidde for låseskive L (mm)

345 – 3.000

Fastspændingsstænger med indtræksposition

Pneumatisk løft af støttesokkel (mm)

325 - 925