


## MLA 450


Maskine til bearbejdning af stænger (Syncro®)



Kontrolpanel med display 01

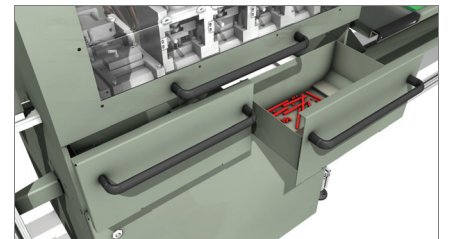


Skuffe til opsamling af affaldsstykker 02

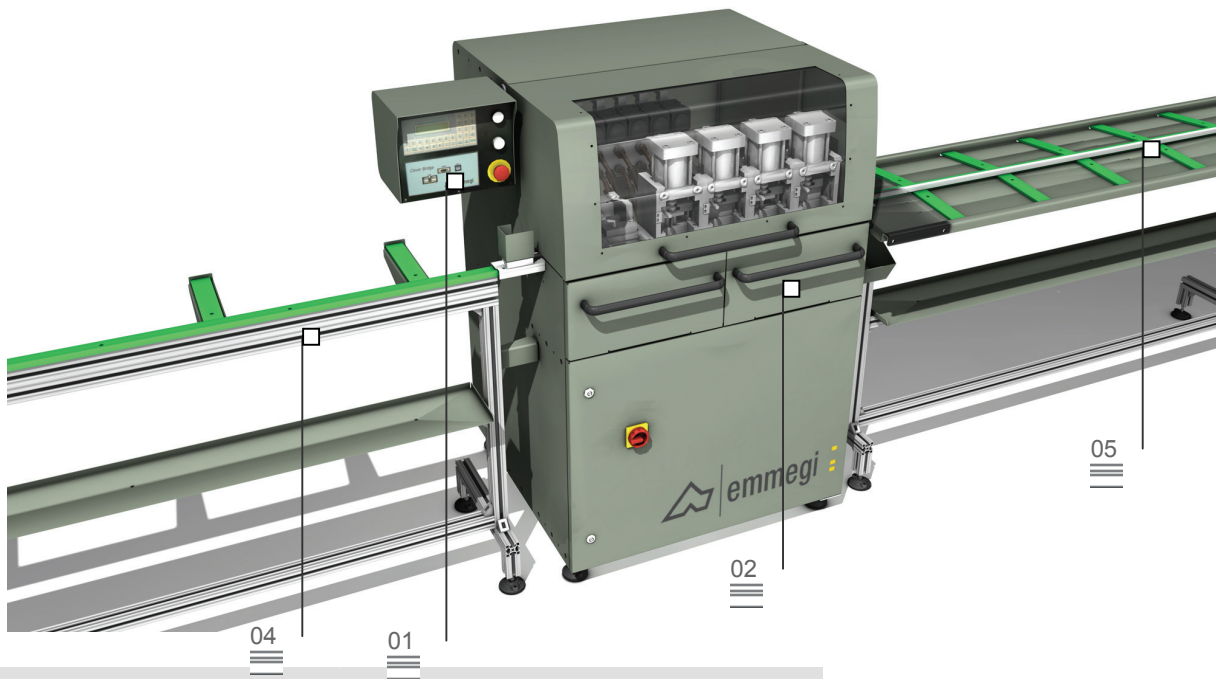


Halvautomatisk maskine med hydraulisk skæreaggregat til bearbejdning og skæring af stænger. MLA 450 er udstyret med en stor rulleconveyor til ilægning og samt et nedstablingbord for at forenkle transporten og håndteringen af emnerne. Styringen af data sker ved hjælp af maskinens PLC. Designet til Syncro® tilbehør.

Automatisk fremføring, bearbejdning og skæring 03

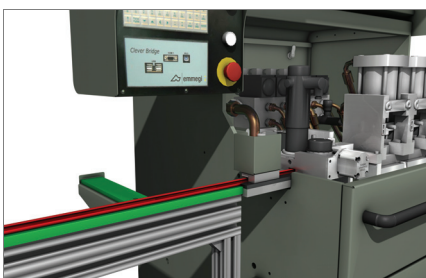

Rulleconveyor til ilægning 04

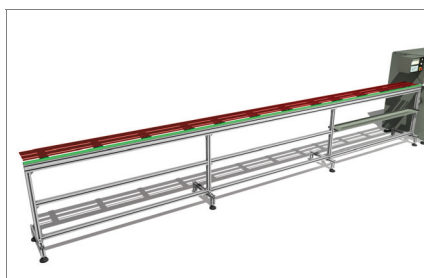

Nedstablingbord 05



# MLA 450

Maskine til bearbejdning af stænger (Syncro®)

## 01 Kontrolpanel med display

Kontrolpanelet omfatter et interface med tastatur og display til indtastning og fremvisning af parametrene for bearbejdningen. For at forenkle dataudvekslingen med pc'en er maskinen udstyret med 4 USB-porte og seriel udgang. Endvidere er maskinen klargjort til tilslutning med stregkodelæser og etiketprinter.

## 02 Skuffe til opsamling af affaldsstykker

2 aftagelige skuffer under skæreområdet opsamler affaldsstykkerne. Herved forenkles rengøringen.

## 03 Automatisk fremføring, bearbejdning og skæring

Maskinen er udstyret med en jævnstrømsmotor med encoder for automatisk fremføring af stængerne. Et system med hydrauliske stanseaggregater udfører skæringen og bearbejdningen.

## 04 Rulleconveyor til ilægning

En rulleconveyor til ilægning med en samlet længde på 6.000 mm gør det muligt at understøtte stængen i dens samlede længde, uden at den stikker ud fra maskinen.

## 05 Nedstabilingsbord

Nedstabilingsbordet med en samlet længde på 2.500 mm muliggør opsamling af stængerne og er udstyret med et pneumatisk aggregat til adskillelse af stængerne for hver dør- og vinduesramme.



### MÅL

Mål (længde x bredde x højde) (mm)	950 x 900 x 1.420
Rulleconveyor til ilægning til understøttelse af stænger, længde (mm)	6.000
Nedstabilingsbord med pneumatisk aggregat til adskillelse af stængerne for hver dør- og vinduesramme, længde (mm)	2.500
Maskinens vægt (ekskl. rulleconveyore) (kg)	400
Rulleconveyorenes vægt (kg)	100

### DIVERSE

Kontrolpanel med display til fremvisning og indtastning af parametrene for bearbejdningen	•
Automatisk bearbejdning og skæring af stænger	•
Hydraulisk stanseaggregat	5
Hydraulikenhed, kapacitet (liter)	70
Automatisk fremføring af stang ved hjælp af jævnstrømsmotor med encoder	•
USB-porte	4
Seriel udgang til tilslutning med pc	•
Klargjort til stregkodelæser	•
Klargjort til printer	•