


Roto


Strækfolieomvikler



Fastspænding af dør- og vinduesrammer 01

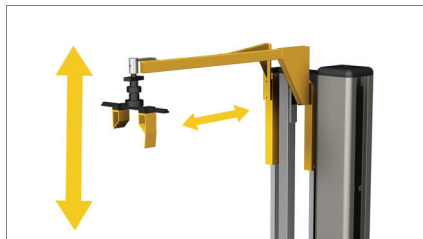


Kontrol og pedaler 02

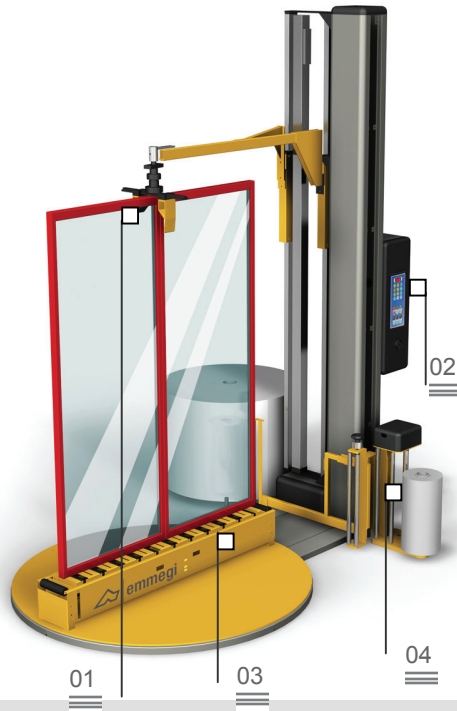



Projekteringen af et korrekt materialeflow spiller en stor rolle ved rationaliseringen og optimeringen af bearbejdningen. Dette gælder uanset om der er tale om halvfabrikata, montagedele eller færdige produkter. Emmegis logistiklinje giver virksomhederne et konkret svar på alle behov for opbevaring, transport og montering.

Roto er en vertikal strækfolieomvikler til dør- og vinduesrammer. Den roterende støtteflade er udstyret med rulleconveyor for at forenkle transporten af tunge eller store emner. Maskinen er udviklet til at skulle betjenes af blot 1 operatør.

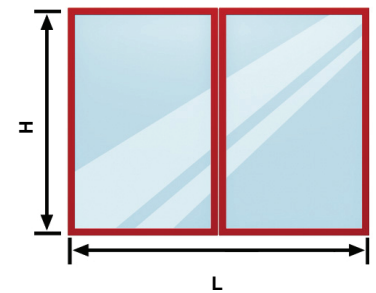

Rulleconveyor til dør- og vinduesrammer 03

Holder til 2 strækfolieruller 04

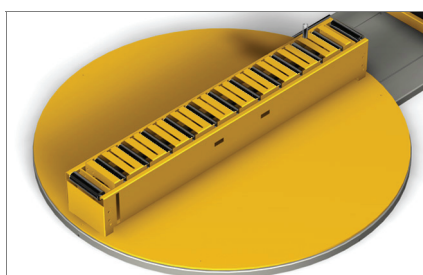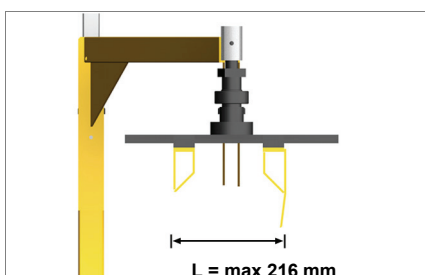

Roto

Strækfolieomvikler

01

Fastspænding af dør- og vinduesrammer

Skaftets bevægelse muliggør den pneumatiske sænkning for at sikre korrekt blokering af rammen.

02

Kontrol og pedaler

Det centrale styrepanel af varmetøbt ABS-plast gør det muligt at styre følgende funktioner: fladens rotationshastighed, valg af hastighed i forbindelse med hævnning af strækfolierullerne, fastspænding af rammen, valg af omviklingsretning samt knappen til manuelt rulleskift.

03

Rulleconveyor til dør- og vinduesrammer

En fastmonteret rulleconveyor muliggør horisontal bevægelse af rammen takket være ruller (monteret på skaft), som sikrer høj glideevne og forenklet håndtering.

04

Holder til 2 strækfolieruller

Et system med dobbelt vogn muliggør særskilt anbringelse af hhv. strækfolie og bobleplast for at gøre den automatiske emballering hurtigere.



TEKNISKE KARAKTERISTIKA

Kontrolpedal

Kontrolpanel med display til fremvisning og indtastning af parametrene for bearbejdningen

Halvautomatisk drejebord

Roterende flade (mm)

1800

Effektiv vertikal højde (mm)

2800

Vogn til anbringelse af 2 ruller med hhv. strækfolie og bobleplast (mm)

Ø 800