

Portatili

Transportable sawe med enkeltklinge

300 AM- AP- B2
350 AP

Savaggregat af Widia eller højfrekvensstål 01

Afskærmning til savklinge 02





Et omfattende udvalg af transportable sawe, som er egnet til savning af mindre profiler samt tilskæring (kun 300 B2) på både værkstedet og byggepladsen.

Horisontale manuelle clamps 03

Horisontale pneumatiske clamps (version P) 04

Smøresystem 05

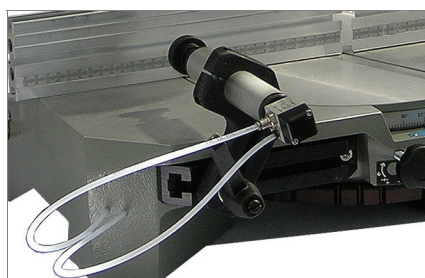

Portatili

Transportable sawe med enkeltklinge

01

Savaggregat af Widia eller højfrekvensstål

Savaggregatet bruger savklingen af Widia eller højfrekvensstål med manuel fremføring (materiale og diameter afhænger af model). Savaggregatet muliggør 45° rotation (højre og venstre). Endvidere er det muligt at udføre tilskæring (kun 300 B2).

02

Afskærmning til savklinge

En afskærmning sikrer og beskytter savklingen i hvileposition. Herved garanteres operatørens sikkerhed, idet risikoen for utilsigtede sammenstød hindres.

03

Horizontale manuelle clamps

Den korrekte fastspænding af profilen i maskinen sker ved positionering af en clamp med komplet manuel justering.

04

Horizontale pneumatiske clamps (version P)

I de maskinversioner, som er kendetegnet ved et P, sikres den korrekte positionering af profilen ved hjælp af 2 horizontale pneumatiske clamps.

05

Smøresystem

Smøresystemet (manuel smøring eller tågesmøring med olieemulsion) sørger for smøring af savklingen med den korrekte mængde smøremiddel.

SAVKLINGE

Af Widia (mm) (300 AM - 300 AP - 300 B2)

Ø = 300

Af Widia (mm) (350 AP)

Ø = 350

FREMFORING AF SAVKLINGE

Manuel

SAVKLINGENS HASTIGHED

Savklingens hastighed (omdr./min.)

3000

Savklingens hastighed (omdr./min.) (300 B2)

2890

MOTOR

Enkeltfaset (kW)

1,5

Enkeltfaset (kW) (300 B2)

1,4

Trefaset (kW) (300 AM - 300 AP)

1,5

AFSKÆRMNING I SAVEOMRÅDE

Lokal med mekanisk styring

SMØRESYSTEM

Manuel (300 AM - 300 B2)

Manuel smøring eller med tågesmøring med olieemulsion (afhængigt af model) (300 AP - 350 AP)

CLAMPS

Horizontal manuel clamp (afhængigt af model) (300 AM - 300 B2)

To horizontale pneumatiske clamps (afhængigt af model) (300 AP - 350 AP)