




emmegi

Aluminium


SP
Steel
Pvc

dk #1

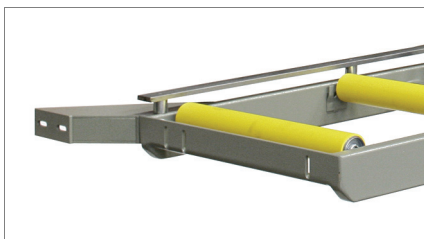

Set fra siden


01

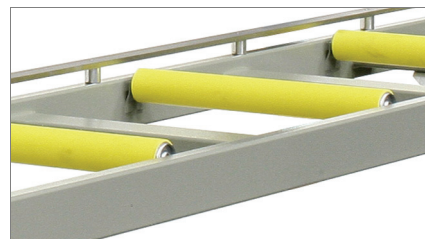

Rulle

02

**Rulleconveyor til
nedstabling**
Rulleconveyor

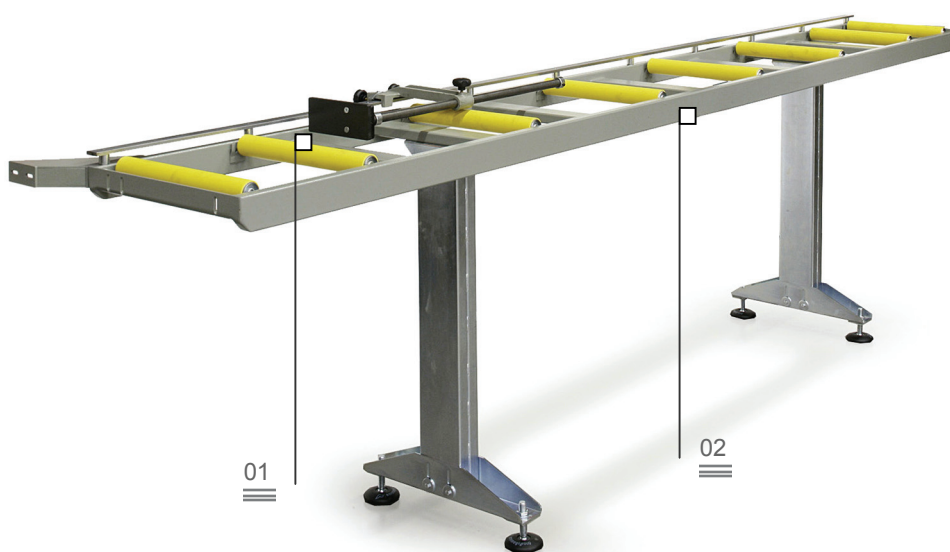

01

02

Struktur af stålrør med indstillelige fødder og PVC-beklædte stålruller. Med ruller på 240 mm er rulleconveyorens længde 3.500 mm; med ruller på 440 mm er rulleconveyorens længde 4.000 mm.

Anslag

03



Rulleconveyor til nedstabling

Rulleconveyor

01

Set fra siden

Den mekaniske tilslutning til saven sker præcist og stabilt ved hjælp af holderen af stål.

02

Rulle

PVC-beklædte stålroller på 240 mm sikrer effektiv glidning for profilen og hindrer dermed beskadigelse af overfladen.

03

Anslag

Slæden, der glider på en kuglebøsning, drives af en mekanisk bevægelsesmekanisme, som gør det muligt at fastlægge emnets længde med udgangspunkt i savklingens midte.