



emmegi

Aluminium

S
Steel

P
Pvc

fi



Vaakasuorat kiinnittimet 01




Voitelu 02

Copia 314 S

Manuaalinen kopiojyrsinkone






Copia 314 S on yksikarainen manuaalinen jyrsinkone, laaja korkeussuuntainen liike ja pään siirto kahvasta tai vivulla Mahdollisuus tehdä työstöjä kääntämättä kappaletta. Manuaalinen mittain.

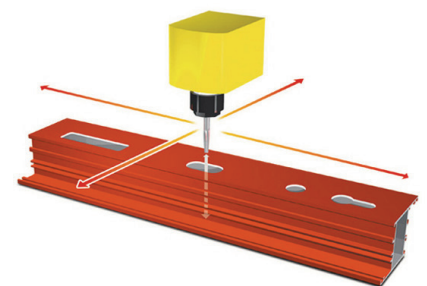

Liikkeiden säätö 03

Rullat (lisävaruste) 04

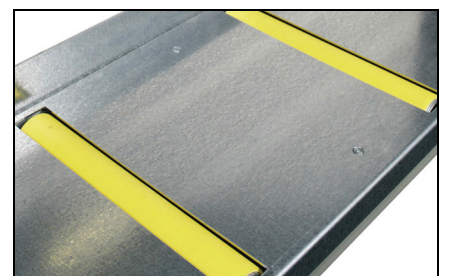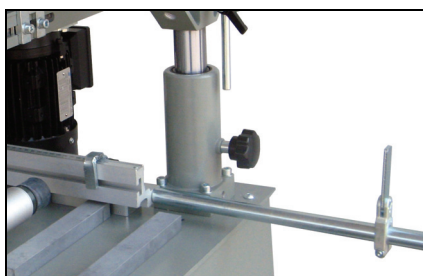

Copia 314 S

Manuaalinen kopiojyrsinkone

01

Vaakasuorat kiinnittimet

Koneessa on vaakasuuntainen paineilmalla ohjattu kiinnitinpari, jossa on paineen alennin ja manuaalinen säätö. Takaa profiilin oikean lukituksen koneeseen.

02

Voitelu

Koneessa on veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä, jolla työskentelevän työkalun voitelu tapahtuu tehokkaasti.

03

Liikkeiden säätö

Manuaalisesti säädettävä liikejärjestelmä helpottaa kappaleen asetusta koneeseen ja sen viemistä työstöalueelle.

04

Rullat (lisävaruste)

Koneeseen voidaan asentaa rullat vasemmalle tai oikealle tai molemmille puolille. Ne tukevat pitkiä profiileja ja auttavat saavuttamaan oikea asennon koneessa.

TEKNISET OMINAISUUDET

Moottori (kW)	0,75
Työkalun nopeus (krs/min)	10.000
Liike (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Kiinnikkeiden teho (mm)	175 x 220
Työkalun kiinnitys pihdillä maks. (mm)	10
Paineilmalla toimiva vaakasuuntainen kiinnitinpari, liike (mm)	8
Säädettävä syvyysvaste	•
Yksikärkijyrsin (mm)	Ø = 5 – 10
Jyrsimen pidikepihti holkilla (mm)	Ø = 10
Mittapää 3 halkaisijalla (mm)	5 – 8 – 10
Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä	•
Kopiolevy standardikuvioilla	•
Oikean- ja vasemmanpuoleiset tangot 4:llä pois kytkettävällä liikkeellä	•