

Full 2P Automaattipora

Ohjaus

01

Profiilin korkeuden mittain

02




03

05

01

Tekniset, täydentävät lisälaitteet ovat tärkeitä työpajatoiminnassa, ja tuotetarjonnan tulee kyetä vastaamaan erikoisempiakin vaatimuksia. Emmegin tarjoamat koneet vastaavat kaikkiin jyrsintää, porausta, tasausta ja hiontaa sekä profiilien asetusta ja mittausta koskeviin vaatimuksiin.

Full 2P on sähköneumaattisesti laskeutuva yksikarainen pora, jossa on 2 karaa vaihtelevalla akselien välillä. Liikkuva pää siirtyy paineilmalla, mahdollisuus tallentaa 2 akselin väliä. Nopea siirtojärjestelmä automaattisella profiilin korkeuden mittauksella. Kiinnitin säädettävissä Y-akselilla, mahdollisuus tallentaa 6 asentoa.

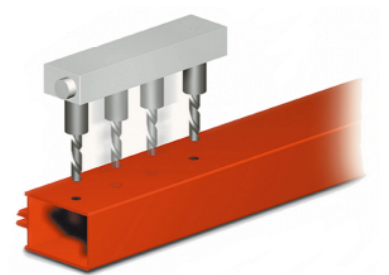

Porattavan kappaleen
siirto




03

Voitelu

04

Kiinnitin

05

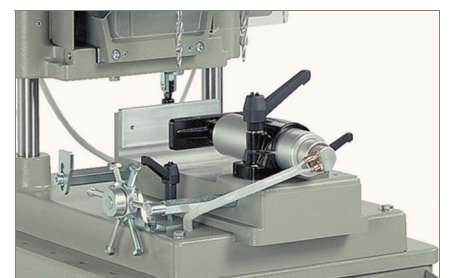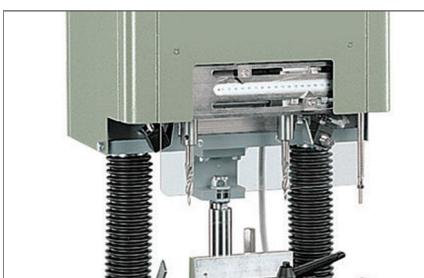

Full 2P

Automaattinen pora

01 Ohjaus

Ohjaustaulussa on painikkeet koneen siirtoon ja käynnistykseen.

02 Profiilin korkeuden mittain

Mekaaninen mittausjärjestelmä, jossa korkeusarvon ilmoittaa akselitappiin asennettu jousi, joka puolestaan tunnistaa ekstruusion muodon ja pysähtyy laskuliikkeen aikana siivenkohdalle.

03 Porausyksikön siirto

Toisen porausyksikön siirto tapahtuu pneumaattisesti ja se pysähtyy lähelle edellä manuaalisesti säädettyjä liikekohtia. Takaa mahdollisuuden asettaa etukäteen eri porauskokoja.

04 Voitelu

Koneessa on veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä, jolla työstävän työkalun voitelu tapahtuu tehokkaasti.

05 Kiinnitin

Koneessa on vaakasuuntainen paineilmalla ohjattu kiinnitin jossa on paineen alennin ja manuaalinen säätö, joka takaa profiilin oikean lukituksen koneeseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Moottori: 1,1 kW

Työkalun nopeus: 2250 krs/min.

Liike: 150 mm

Karojen akselien väli min./maks. 25/180 mm

Kiinnittinten teho: 120x230 H mm

Työkalun kiinnitys ruuvilla

Työkalun sylinterikiinnitys Ø12 mm pintaan

Paineilmalla toimiva vaakasuuntainen kiinnitin jossa paineen alennin

Teräpari 2 halkaisijaa: Ø 6/11,5 x 120 mm asentoa

Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä

Säädettävä syvyysvaste

Tangoissa 4 poissuljettavaa liikettä

Paineilmapistooli puhdistukseen