


Lilliput 300 M

Manuaalinen päätyjyrsinkone



Profiilin tukirulla 01

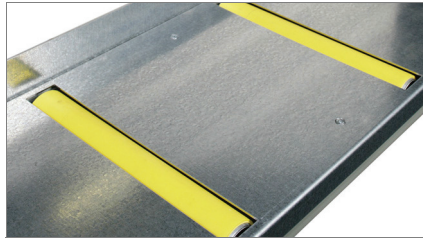


Kiinnitinyksikkö ja ei-suorakulmat 02



Tekniset, täydentävät lisälaitteet ovat tärkeitä työpajatoiminnassa, ja tuotetarjonnan tulee kyetä vastaamaan erikoisempiakin vaatimuksia. Emmegin tarjoamat koneet vastaavat kaikkiin jyrsintää, porausta, tasausta ja hiontaa sekä profiilien asetusta ja mittausta koskeviin vaatimuksiin.

Lilliput 300 M on vaakasuuntainen manuaalisyöttöinen päätyjyrsinkone. Mahdolliset jyrsintäkulmat $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Nopea jyrsinyksikön pneumaattinen vaihto. Naarmuttamaton työtaso. Koko työalueen suojaus.

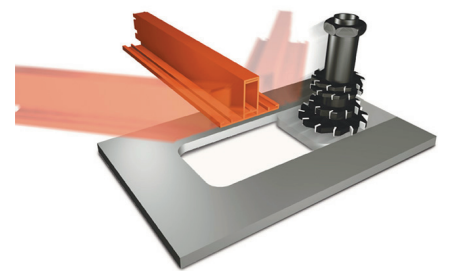

Tähtiliike 03

Nopea pneumaattinen vaihto 04

Työkalumakasiini 05



Lilliput 300 M

Päätyjyrsinkone

01

Profiilin tukirullat

Mukana profiilin tukirullat, jotka helpottavat profiiliin asetusta koneeseen ja varmistavat sen tukemisen työstöalueella. Rullat helpottavat profiilin liikuttamista.

02

Kiinnitinyksikkö ja ei-suorakulmat

Sekä vaaka- että pystysuuntaiset kiinnittimet toimivat paineilmalla ja niissä on paineen alennin. Kallistusta suorakulmien välillä voidaan vaihdella -45° ja $+45^{\circ}$ välillä manuaalisesti. Arvon luku tapahtuu mitta-asteikosta.

03

Tähtiliike

Säädettävissä 6 eri asentoon ja varustettu laitteella, jolla kappaleesta etääntyminen tapahtuu automaattisesti. Profiilin ei vahingoitu mekaanisesti tai esteettisesti.

04

Nopea pneumaattinen vaihto

Jyrsinyksiköt vaihdetaan pneumaattisesti ohjauspaneelista. Näin koneen jyrsinyksikkö voidaan vaihtaa ja työstää erilaisia ekstrusioita.

05

Työkalumakasiini

Koneen perustassa on jyrsinmakasiini. Sieltä on helppo ottaa käsin halutut jyrsimet ja jyrsinyksiköt pysyvät järjestyksessä ja ehjinä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Jarruttava moottori: 1,1 kW

Työkalun nopeus: 2800 krs/min.

Liike 300 mm

Kiinnitinten teho: 200x120 H mm

Paineilmalla toimiva vaaka- ja pystysuuntainen kiinnitin jossa paineen alennin

Syvyysliike revolveri 6 asemalla

Jyrsinkannatinputki \varnothing 27/32x135 mm

Jyrsimen maks. halkaisija: 160 mm

Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä

Perustassa jyrsinmakasiini ja lastunkeruulaatikko

Paineilmapistooli puhdistukseen