




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

fi #1

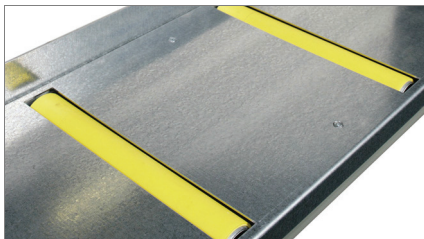

Profiilin tukirulla

01



Lastunkeruu

02


Lilliput 320

Automaattinen päätyjyrsinkone



Tekniset, täydentävät lisälaitteet ovat tärkeitä työpajatoiminnassa, ja tuotetarjonnan tulee kyetä vastaamaan erikoisempiakin vaatimuksia. Emmegin tarjoamat koneet vastaavat kaikkiin jyrintää, porausta, tasausta ja hiontaa sekä profiilien asetusta ja mittausta koskeviin vaatimuksiin.

Lilliput 320 on vaakasuuntainen sähköpneumaattisella syötöllä toimiva päätyjyrsinkone. Mahdolliset jyrintäkulmat $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Työkalun nopea kierto, 6000 krs/min, maalattuun profiiliin kohdistuvan ja kulmien työstön laadun parantamiseksi. Jyrsinyksikköjen nopea pneumaattinen vaihto. Naarmuttamaton työtaso. Työalue suojattu kokonaan, hyvä näkyvyys sisällä.

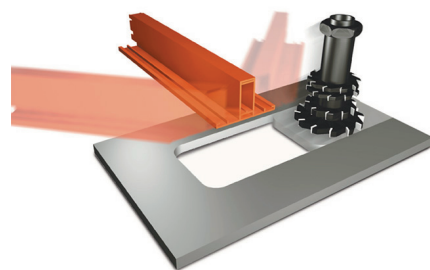

Ohjaus

03



Kiinnitinyksikkö ja ei-suorakulmat

04



Tähtiliike

05



Lilliput 320

Päätyjivrsinkone

01

Profiilin tukirullat

Mukana profiilin tukirullat, jotka helpottavat profiilin asetusta koneeseen ja varmistavat sen tukemisen työstöalueella. Rullat helpottavat profiilin liikuttamista.

02

Lastunkeruu

Koneen alaosassa on työstöstä tulevat lastut keräävä laatikko, jolloin puhtaanapito helpottuu.

03

Ohjaus

Ohjauspaneelin painikkeistosta voidaan ohjata jyrsinyksikön hydro-pneumaattista syöttöä, ilman puhallusta kiinnitintason puhdistukseen, käynnistystä turvakatkaisijasta, työkalun nopeaa vaihtoa.

04

Kiinnitinyksikkö ja ei-suorakulmat

Sekä vaaka- että pystysuuntaiset kiinnittimet toimivat paineilmalla ja niissä on paineen alennin. Kallistusta suorakulmien välillä voidaan vaihdella -45° ja $+45^{\circ}$ välillä manuaalisesti. Arvon luku tapahtuu mitta-asteikosta.

05

Tähtiliike

Säädettävissä 6 eri asentoon ja varustettu laitteella, jolla kappaleesta etääntyminen tapahtuu automaattisesti. Profiilin ei vahingoitu mekaanisesti tai esteettisesti.

TEKNISET OMINAISUUDET

Jarruttava moottori: 1,5 kW

Työkalun nopeus 6000 krs/min.

Liike 300 mm

Kiinnitinten teho: 200x120 H mm

Paineilmalla toimiva vaakasuuntainen kiinnitin jossa paineen alennin

Syvyysvaste 6-asemainen revolveri

Jyrsinkannatinputki \varnothing 27/32x160 mm

Jyrsimen maks. Halkaisija: 180 mm

Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä

Mahdollisuus savunpoistimen kytkemiseen

Perustassa jyrsinmakasiini ja lastunkeruulaatikko

Profiilin tukirullat P=500 mm

Kiinnitintason puhdistus ilmapuhalluksella

Paineilmapistooli puhdistukseen

Koko (mm)

1270 x 720 x 1450

Paino Kg

190