

Lilliput 350 A


Automaattinen päätyjyrsinkone

Profiilin tukirulla 01

Lastunkeruu 02



Vaakasuuntainen sähköpneumaattisella syötöllä toimiva päätyjyrsinkone, jossa on suojaus ja automaattinen työstösykli. Kulmajyrsinnät $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Työkalun kierrosnopeutta voidaan vaihdella elektronisella variaattorilla mikä parantaa maalattujen ja ei-suorakulmien työstön laatua. Nopea jyrsinyksikköjen vaihto paineilmahjauksella. Naarmuttamaton työtaso. Revolverin itsekääntyvä liike estää kosketuksen kappaleen kanssa syötön aikana. Työalue täysin suojattu.

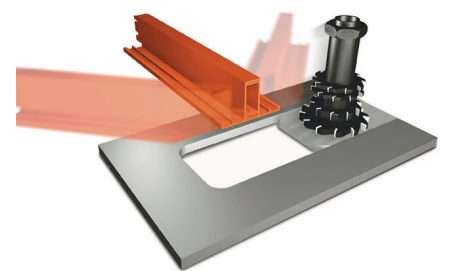

Ohjaus invertterillä 03

Kiinnityksikkö ja ei-suorakulmat 04

Nopea pneumaattinen vaihto 05



Lilliput 350 A

Automattinen päätyjyrsinkone

01

Profiilin tukirullat

Mukana profiilin tukirullat, jotka helpottavat profiiliin asetusta koneeseen ja varmistavat sen tukemisen työstöalueella. Rullat helpottavat profiilin liikuttamista.

02

Lastunkeruu

Koneen alaosassa on työstöstä tulevat lastut keräävä laatikko, jolloin puhtaanapito helpottuu.

03

Ohjaus
inverterillä

Ohjauspaneelin painikkeistosta voidaan ohjata jyrsinyksikön hydro-pneumaattista syöttöä, ilman puhallusta kiinnitintason puhdistukseen, käynnistystä turvakatkaisijasta, työkalun nopeaa vaihtoa. Inverterillä voidaan vaihdella moottorin kierrosnopeutta, joka näkyy digitaalinäytöllä.

04

Kiinnitinyksikkö
ja ei-suorakulmat

Joko vaaka- tai pystysuuntaiset kiinnittimet toimivat paineilmalla ja niissä on paineen alennin. Kallistusta suorakulmien välillä voidaan vaihdella -45° ja $+45^{\circ}$ välillä manuaalisesti. Arvon luku tapahtuu asteikon avulla.

05

Nopea
pneumaattinen
vaihto

Jyrsinyksiköt vaihdetaan pneumaattisesti ohjauspaneelista. Näin koneen jyrsinyksikkö voidaan vaihtaa nopeasti eri työstöjen tekoa varten.

TEKNISET OMINAISUUDET

Moottorinverterillä: 2,2 kW

Vaihteleva työkalun nopeus: 4000 ÷ 7000 krs/min.

Liike: 350 mm

Kiinnitinten teho: 240x120 H mm

Paineilmalla toimiva vaaka- ja pystysuuntainen kiinnitin jossa paineen alennin

Syvyysliike revolveri 6 asemalla

Jyrsinkannatinputki \varnothing 27/32x160 mm

Jyrsimen maks. halkaisija: 200 mm

Työkalun nopeuden näyttö lednäytöllä

Veden ja öljyemulsion sumutuksella tapahtuva voitelujärjestelmä

Mahdollisuus savunpoistimen kytkemiseen

Perustassa jyrsinmakasiini ja lastunkeruulaatikko

Profiilin tukirullat P=500 mm

Kiinnitintason puhdistus ilmapuhalluksella

Paineilmapistooli puhdistukseen