


MLA 450


Tangontyöstökone (Syncro®)



Näytöllä varustettu ohjaustaulu 01

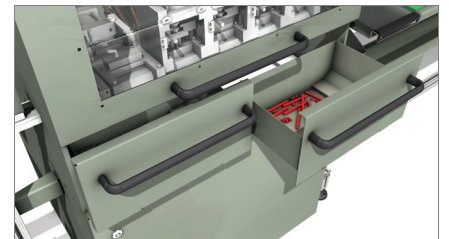


Lastujenkeruulaatikko 02

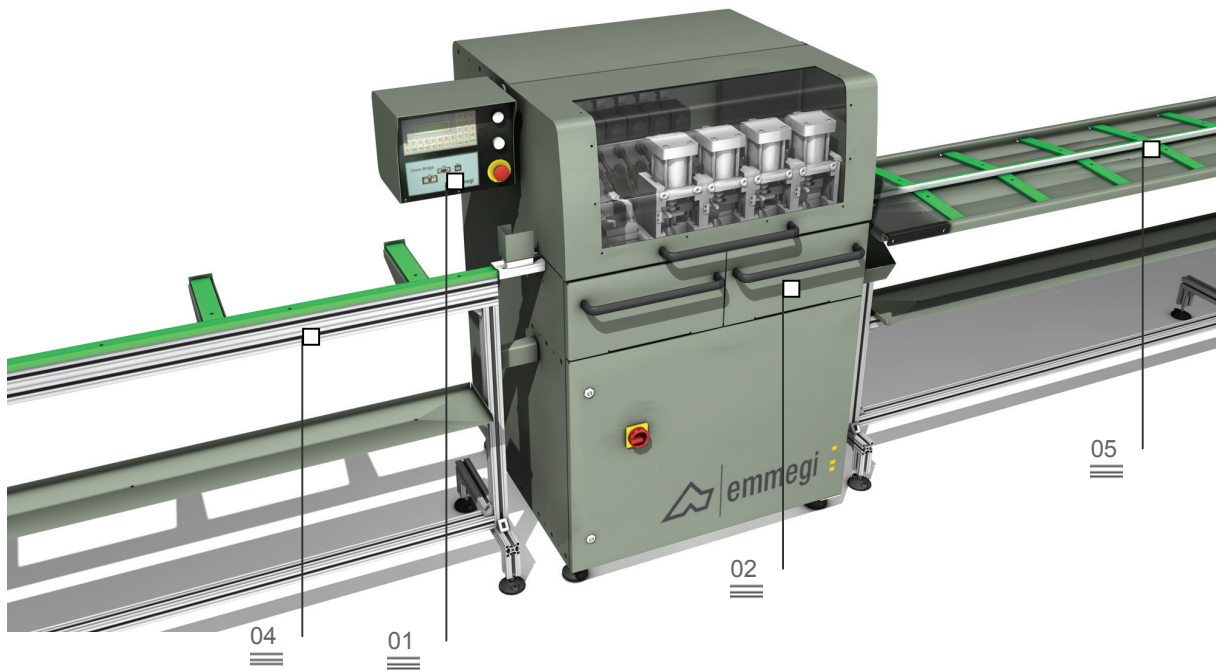

Puoliautomaattinen hydraulisesti toimivalla katkaisujärjestelmällä varustettu kone. Tarkoitettu tankojen työstöön ja leikkuuseen. MLA 450:ssa on suuret lastaus- ja purkupöydät, jotka helpottavat työstettävien materiaalien siirtelyä ja ohjausta. Tietojen käsittely tapahtuu koneessa olevasta PLC:sta. Mukana Syncro®-lisävarusteet.

Eteneminen, työstö ja automaattinen leikkaus 03

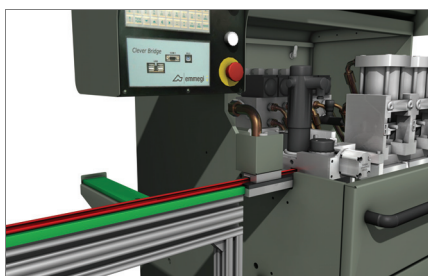

Lastauspöytä 04



Purkupöytä 05



MLA 450

Tangontyöstökone (Syncro®)

01

Näytöllä varustettu ohjaustaulu

Ohjauspaneelissa on käyttäjäliittymä näppäimistöllä ja näytöllä työstöparametrien kirjoitusta ja näyttöä varten. Koneessa on 4 USB-asetmaa ja sarjaportti tietokoneeseen kytkentää varten tietojen siirron helpottamiseksi. Se voidaan myös kytkeä viivakoodilukijaan ja etikettien tulostimeen.

02

Lastujenkeruulaatikko

Kaksi ulosvedettävää latikkaa leikkuualueen alapuolella keraävät työstölastut helpottaen puhdistusta.

03

Eteneminen, työstö ja automaattinen leikkuu

Koneessa on tasavirtamoottori kooderilla tankojen automaattista eteenpäin liikuttamista varten. Hydraulijjyllä toimivat, leikkaavat puristimet suorittavat leikkuun ja työstön.

04

Lastauspöytä

6000 mm pitkällä lastauspöydällä voidaan tanko sijoittaa koko pituudessaan ilman että se ulottuu yli koneen reunan.

05

Purkupöytä

2500 mm pitkälle purkupöydälle voidaan kerätä tangot ja siinä on paineilmalla toimiva erotin, joka erottaa jokaisen karmin tankosarjan.



MITAT

Koot (pituus x leveys x korkeus) (mm)	950 x 900 x 1.420
Lastauspöytä tankojen keruuseen, pituus (mm)	6.000
Purkupöytä paineilmalla toimivalla järjestelmällä, joka erottaa jokaisen karmin tankosarjan, pituus (mm)	2.500
Koneen paino (ilman lastaus- ja purkupöytää) (kg)	400
Purku- ja lastauspöydän paino (kg)	100

MUUTA

Näytöllä varustettu ohjaustaulu työstöparametrien näyttöön ja säätöön	•
Tankojen automaattinen työstö ja leikkuu	•
Hydraulisesti käynnistettävä katkaisuyksikkö	5
Hydraulijjykeskus, teho (litraa)	70
Automaattinen tangon eteneminen kooderilla varustetulla tasavirtamoottorilla	•
USB-asetmat	4
Sarjaportti tietokoneeseen kytkemistä varten	•
Mahdollisuus liittää viivakoodilukijaan	•
Mahdollisuus liittää tulostimeen	•