


Roto

Automaattinen pakkaus kone



Karmien lukitus 01

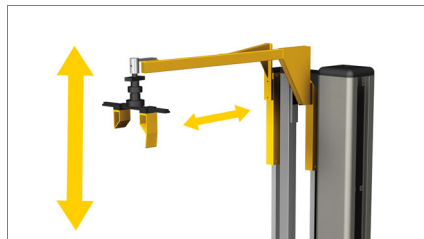


Ohjaus ja polkimet 02





Työstöprosessin rationalisoinnissa ja optimoinnissa on materiaalien tehokkaalla käsittelyllä tärkeä rooli, oli kyseessä sitten aihiot, asennettavat yksittäiset osat tai valmiit tuotteet. Emmegin Logistica-sarja tarjoaa yrityksille konkreettisen ratkaisun varastointia, siirtelyä ja kokoonpanoa koskeviin tarpeisiin.

Roto on pystysuuntainen karmien pakkaus kone. Taso on pyörivä ja siinä olevat rullat helpottavat raskaiden tai suurten kappaleiden siirtelyä. Kone on suunniteltu siten että sitä voi käyttää yksi henkilö.

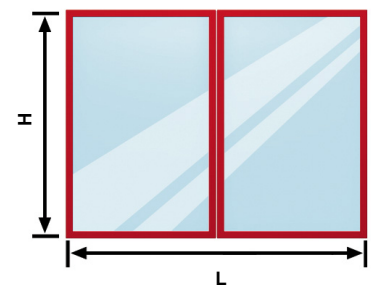

Karmin liukurulla 03

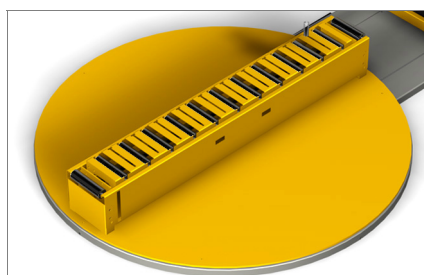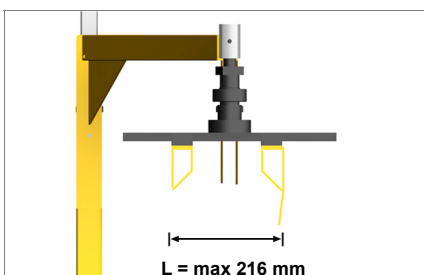

Kaksinkertaisen käämin sijainti 04



Roto

Automaattinen pakkauskone

01

Karmien lukitus

Runkoa liikuttamalle karmin lukitus tapahtuu oikein pneumaattisella laskulla.

02

Ohjaus ja polkimet

Lämpömuotoillusta ABS:sta valmistetusta keskusohjauksesta voidaan ohjata seuraavia toimintoja: laattalevyn kiertonopeus, pakkauskäämien nousunopeuden valinta, karmin lukitus, käämin purkamissuunta, käämin manuaalisen vaihdon painike.

03


Karmin liukurulla

Kiinteällä rullalla karmin kuljetus vaakasuunnassa runkoon asennettujen rullien päällä tapahtuu joustavasti ja helpottaa kappaleiden siirtelyä.

04

Kaksinkertaisen käämin sijainti

Kaksivaunuisella järjestelmällä voidaan ilmatäytteinen pakkausmuovikäämi ja kelmukäämi sijoittaa erikseen, mikä nopeuttaa automaattipakkausta.

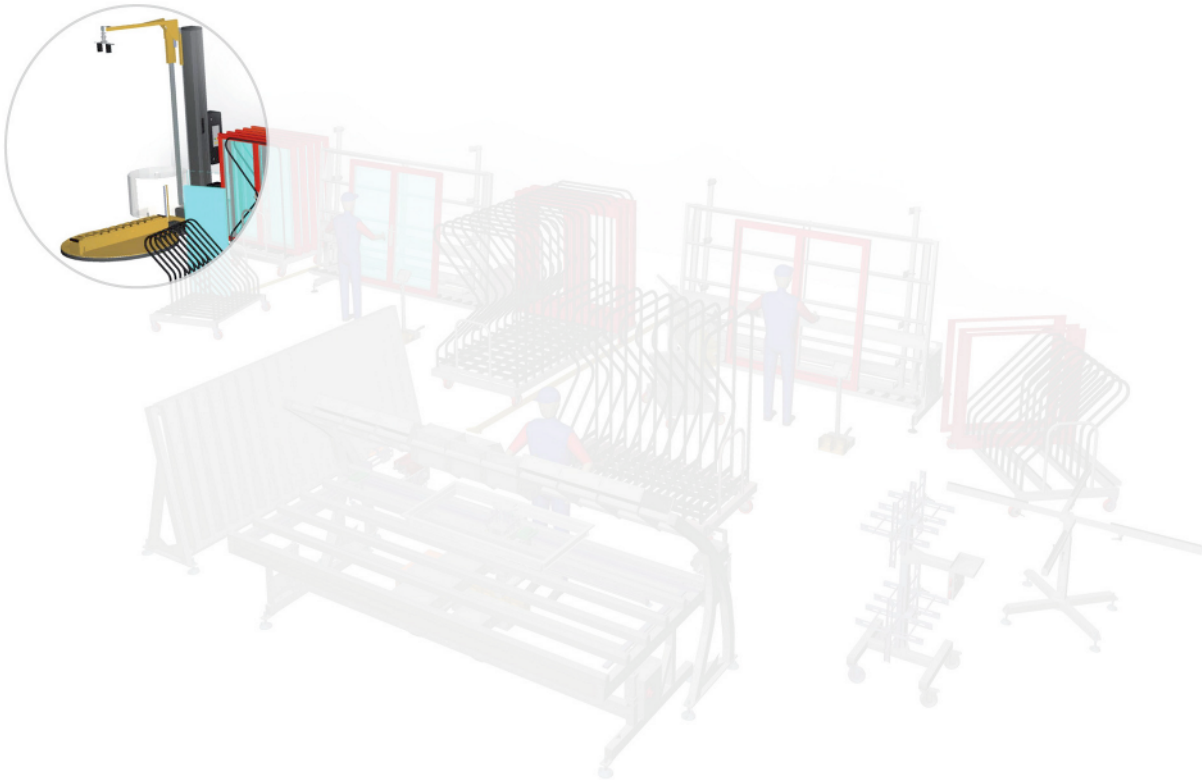

TEKNISET OMINAISUUDET

Ohjauspolkimet

Ohjauspaneeli jonka näytöllä ovat säädettävissä työstöparametrit

Pyörivä puoliautomaattinen pöytä

Pyörivä pöytä (mm)

1800

Pystysuuntainen työkorkeus (mm)

2800

Vaunu pakkausmuovin/kelmun kaksikämmijärjestelmään (mm)

Ø 800