



emmegi

Aluminium

S
Steel


P
Pvc

fr #2



Etaux horizontaux

01

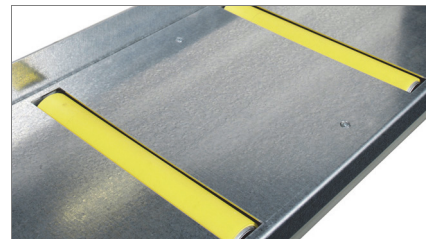

Chemin d'aménagement (en option)

02

Copia 360 3P

Fraiseuse à copier manuelle




01

03



Les technologies complémentaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'atelier, dans la mesure où la gamme de produits compte des outils mis au point pour répondre à des exigences particulières. Pour tous les usinages de fraisage, perçage, fraisage en bout, limage, positionnement de profilés ainsi que les opérations de lecture de la longueur, la sélection Emmegi offre un large éventail de machines dédiées.

Copia 360 3P est une fraiseuse à copier à avance pneumatique dotée d'un module de perçage pour la réalisation de crémones.

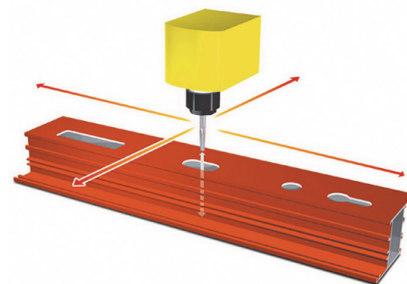

Module de perçage horizontal

03



Copia 360 3P

Fraiseuse à copier manuelle

01

Etaux horizontaux

La machine est équipée d'une paire d'étaux horizontaux à commande pneumatique, réglables manuellement et dotés d'un dispositif de basse pression, qui assure le serrage convenable du profilé en machine.

02

Chemin d'aménagement (en option)

La machine est configurée pour recevoir des chemins d'aménagement prévus à cet effet et placés à droite, à gauche ou des deux côtés, dans le double but de servir de support lors de l'usinage de profilés de dimensions non négligeables et de permettre le positionnement convenable de la pièce en machine.

03

Module de perçage horizontal

Destinée uniquement aux extrudés en PVC, la machine dispose d'un module de perçage horizontal qui permet de pratiquer les perçages nécessaires à la réalisation de « crémones ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur autofreinant (kW)	0,75
Vitesse de l'outil 10000 (tours/min)	
Courses (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm	
Capacité des étaux à 90°: 175x230 mm	
Etaux horizontaux avec dispositif de basse pression	
Bouton de verrouillage de la broche pour changement d'outil	
Mâchoires réglables de l'étau en PVC	
Fraise 1 taille Ø 5 et 10 mm	
Pince de serrage de la fraise avec bague Ø 10 mm	
Doigt de palpation à 3 diamètres	
Système de lubrification à micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile	
Gabarit avec figures standard	
Règles millimétrées droite et gauche avec 4 butées désactivables	
Chemin d'aménagement du profilé droit et gauche L=600/1200 mm (en option)	
Pistolet à air comprimé pour le nettoyage	