
**emmegi**

fr #2

**A** Aluminium  
**S** Steel  
**P** Pvc



Roulettes pivotantes 01



Surfaces de contact 02

# Stack


Chariot



La mise au point d'un flux correct des matériels, qu'il s'agisse de produits semi-finis, de composants en cours de montage ou de produits finis, revêt une importance primordiale dans le processus de rationalisation et d'optimisation du cycle de production. La ligne Logistique d'Emmegi offre aux entreprises une réponse concrète à toutes les exigences de stockage, de manutention et d'assemblage. Stack est un chariot pour le transport et le stockage horizontaux de profilés.



Bras de support centraux 03  
réglables

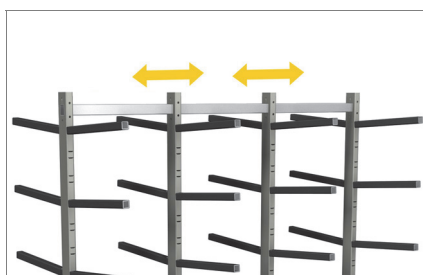

Les images sont présentées seulement dans un but d'illustration.

# Stack

## Chariot

### 01

#### Roulettes pivotantes

Les 4 roulettes pivotantes avec frein du chariot assurent un niveau de mobilité élevé et facilitent la manutention de l'objet. Le blocage des unités de frein permet de les fixer en position à proximité des différentes zones d'usage.

### 02


#### Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant qui garantit l'intégrité de celles-ci durant les opérations de logement.

### 03

#### Bras de support centraux réglables

La possibilité de régler les bras de support centraux permet de ranger des extrudés de différentes longueurs tout en facilitant leur identification.

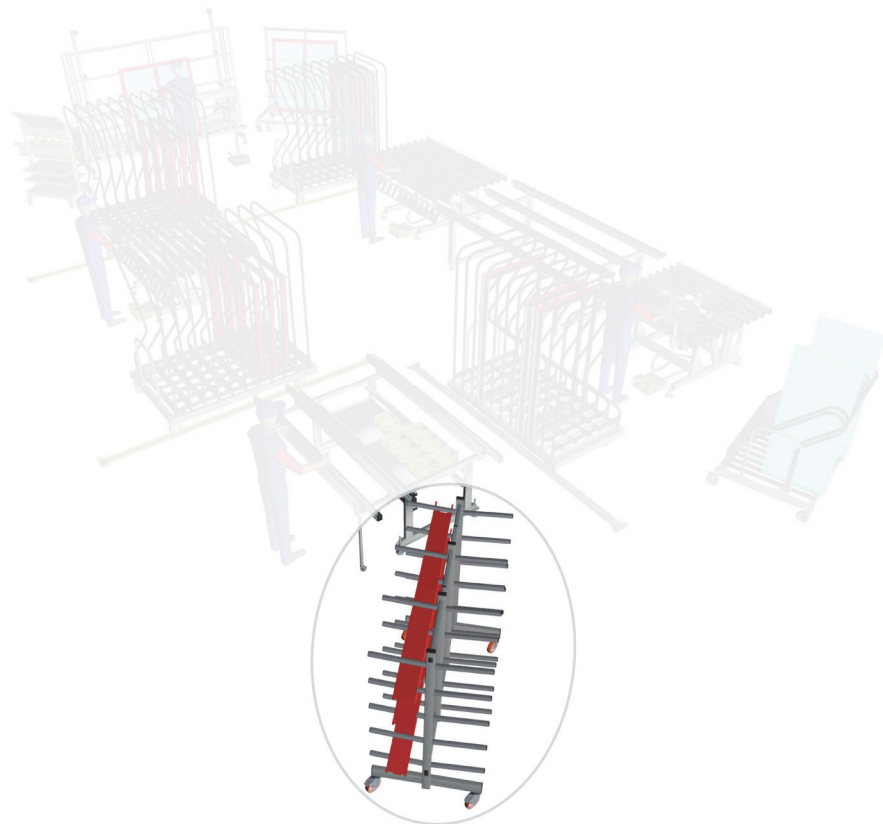

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surfaces de contact recouvertes de PVC souple antidérapant

Hauteur H (mm)

269

Casiers

10

4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm)

ø 125

Bras de support centraux réglables

Longueur (mm)

1.800

Largeur (mm)

860

Hauteur (mm)

1.950

Capacité de charge (kg)

500

Poids (kg)

55