



emmeggi


Aluminium

S
Steel

P
Pvc


de #3

MS 300 Unterflursäge

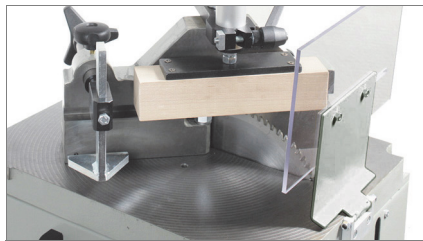

Sägeblatt

01

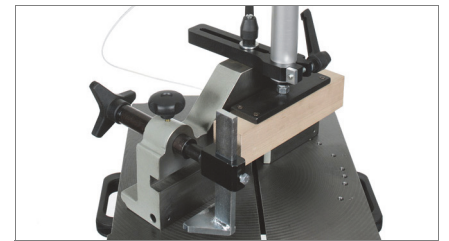


Spannelemente

02




Unterflurgehrungssäge für Gehrungen 90°, 45° rechts und links sowie für Zwischengehrungen.

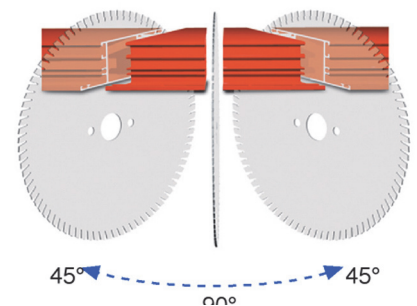

Schneidbereich

03

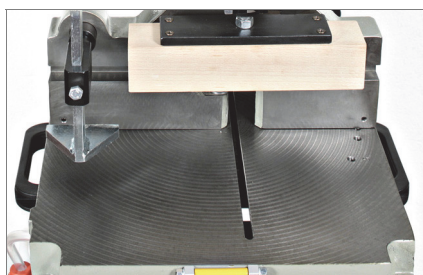

Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

MS 300

Unterflursäge

01

Sägeblatt

Die Gehrungssäge ist mit einem HM-Sägeblatt zu 300 mm ausgerüstet. Der Sägeblattvorschub erfolgt manuell.

02


Spannelemente

Die Maschine ist mit horizontalen und vertikalen Spanneinrichtungen ausgestattet (pneumatisch bei der Ausführung S, manuell bei der Ausführung M).

03

Schneidbereich

Der robuste Auflagetisch in Gussausführung mit dem entsprechenden vertikalen Festanschlag bildet den Einspannbereich des Werkstücks, der eine bemerkenswerte Auflagefläche aufweist, zur optimalen Einspannung der zu bearbeitenden Werkstücke.

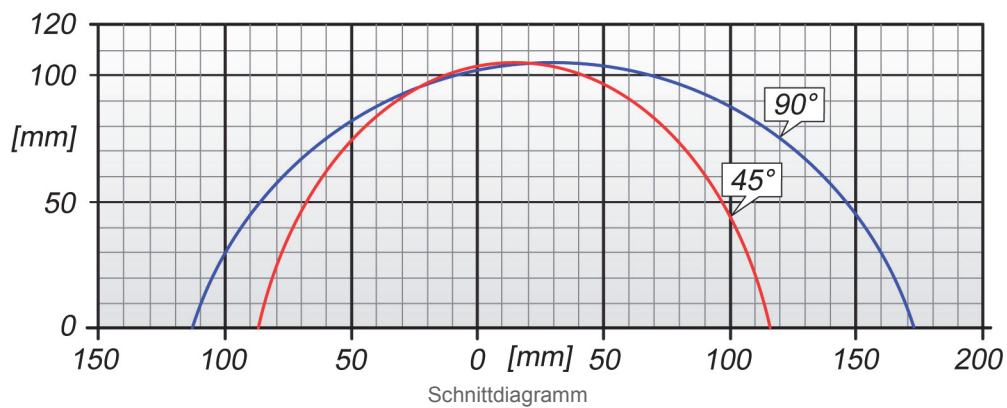

SÄGEBLATT

HM-Sägeblatt, Durchm. (mm)

300

SÄGEBLATTVORSCHUB

Manuell

ABSICHERUNG DES SCHNEIDBEREICHS

Lokal mit mechanischer Betätigung

SCHMIERSYSTEM

Manuell

SPANNEINRICHTUNGEN

Manuelle oder pneumatische vertikale Spanneinrichtung

1

Manuelle horizontale Spanneinrichtung

1

MOTOR

Bremsmotor (Drehstrom), Einschaltzeit 10 Sek., (kW)

1,5