




emmegi

Aluminium
Steel
Pvc

el #1

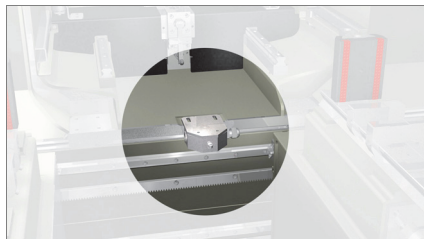


Τοποθετητής μεγγενών 01




Ηλεκτρικό μαντρέλι 02

Comet T3

Κέντρο εργασίας

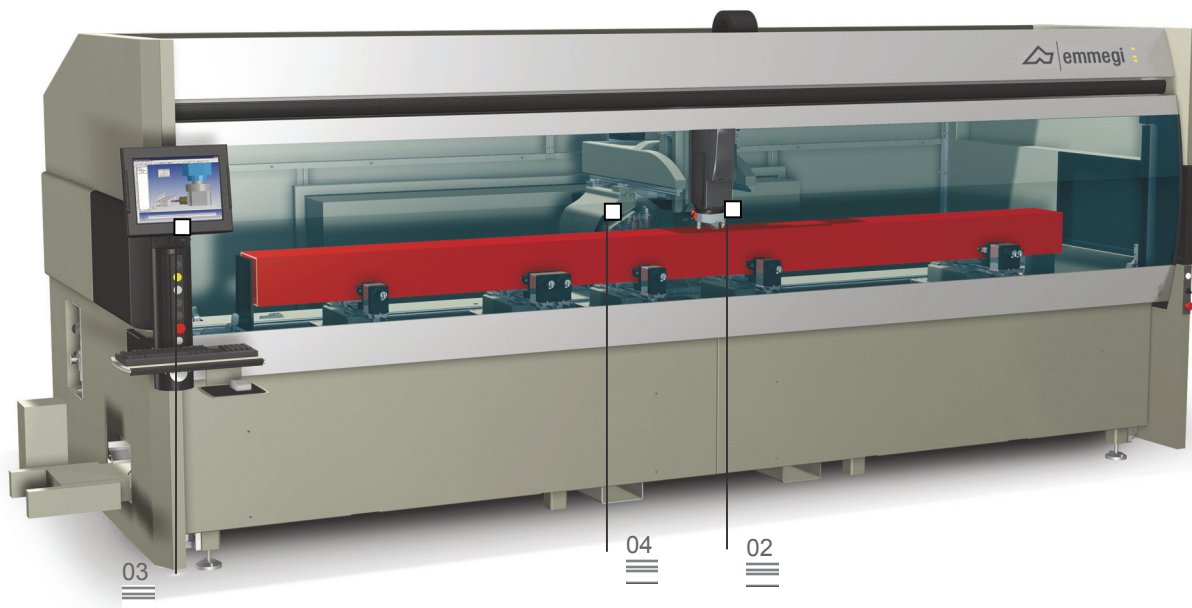



Κέντρο επεξεργασίας CNC 3 ελεγχόμενων αξόνων, σχεδιασμένο για επεξεργασίες σε βέργες και κομμάτια αλουμινίου, PVC, ελαφρά κράματα και γενικότερα ασάλι. Επεξεργάζεται μπάρες έως 4 m μήκος. Διαθέτει αποθήκη εργαλείων 8 θέσεων, στην άκρη του φορείου του άξονα X ικανό να δεχθεί 2 γωνιαίες μονάδες και μια δισκόφρεζα, για την εκτέλεση κατεργασιών στις 5 όψεις του τεμαχίου. Διαθέτει επίσης ένα κινητό επίπεδο επεξεργασίας που διευκολύνει τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης του τεμαχίου και αυξάνει σημαντικά τη διατομή επεξεργασίας.

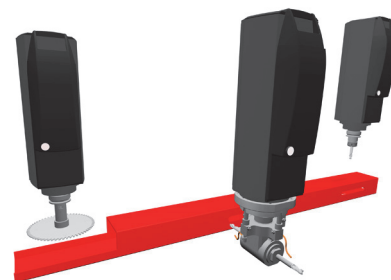

Διασύνδεση χρήστη 03

Αποθήκη εργαλείων 04

Ρέγουλες 05

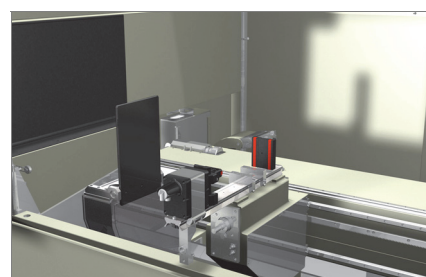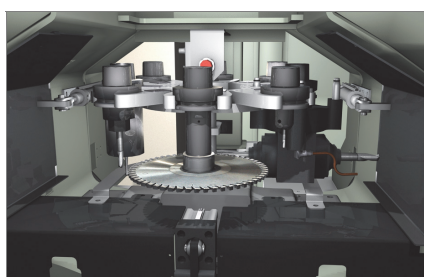

Comet T3

Κέντρο εργασίας

01

Τοποθετητής μεγγενών

Το λογισμικό της μηχανής, βάσει του μήκους του τεμαχίου και των εργασιών προς εκτέλεση, μπορεί να προσδιορίσει, με απόλυτη ασφάλεια, την τιμή της τοποθέτησης σε κάθε σύστημα μεγγενών. Ο αυτόματος τοποθετητής, επιτρέπει την εμπλοκή κάθε συστήματος μέγγενής και τη μετατόπισή του μέσω της μετακίνησης του φορέα. Αυτή η εργασία γίνεται με τη μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας τα μεγάλα χρονικά διαστήματα και τους κινδύνους σύγκρουσης και καθιστώντας το μηχάνημα εύχρηστο ακόμη και για τους λιγότερο ειδικούς χειριστές.

02

Ηλεκτρικό μαντρέλι

Το ηλεκτρικό μαντρέλι 7,5 kW σε S1 υψηλής ροπής επιτρέπει να εκτελούνται βαριές επεξεργασίες στο βιομηχανικό τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ορισμένους τύπους διελασμένων ασαλίνων προϊόντων όσο και σε προφίλ αλουμινίου. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ενός συστήματος λίπανσης, που προγραμματίζεται μέσω λογισμικού, με διπλό ρεζερβουάρ που επιτρέπει τη χρήση λαδιού τόσο για ελάχιστη διάχυση όσο και για διάχυση υπό μορφή μικρονέφους με γαλακτωματοποίηση του λαδιού.

03

Διασύνδεση χρήστη

Η νέα έκδοση ελέγχου, με κρεμαστή διεπαφή, επιτρέπει το χρήστη να βλέπει την οθόνη από οποιαδήποτε θέση, χάρη στη δυνατότητα περιστροφής της οθόνης στον κατακόρυφο άξονα. Η διεπαφή του χρήστη διαθέτει μια οθόνη αφής 15" εφοδιασμένη με όλες τις θύρες USB που είναι απαραίτητες για την εξ αποστάσεως διεπαφή με το PC και το CN. Εκτός αυτού διαθέτει μπουτονιέρα, ποντίκι και πληκτρολόγιο, εκτός βέβαια από την προεγκατάσταση για σύνδεση με συσκευή ανάγνωσης ραβδοκωδικών και απομακρυσμένη μπουτονιέρα. Μία εμπρόσθια θύρα USB, εύκολης πρόσβασης, αντικαθιστά τη συσκευή ανάγνωσης δισκέτας και τη συσκευή ανάγνωσης CDRom.

04


Αποθήκη εργαλείων

Η αποθήκη εργαλείων είναι ενσωματωμένη στον άξονα X, βρίσκεται από κάτω και σε τραβηγμένη θέση σε σχέση με το ηλεκτρικό μαντρέλι και επιτρέπει δραστική μείωση των χρόνων για την αλλαγή εργαλείου. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις επεξεργασίες στην κεφαλή και στην ουρά του διελασμένου τεμαχίου, επιτρέποντας έτσι να αποφευχθεί η διαδρομή μέχρι την αποθήκη, γιατί κινείται μαζί με το ηλεκτρικό μαντρέλι, στις αντίστοιχες θέσεις. Η αποθήκη μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 θήκες με τα αντίστοιχα εργαλεία, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν από το χειριστή. Κάθε θέση εργαλείοφρέα διαθέτει και αισθητήρα που εντοπίζει τη σωστή θέση του κώνου.


05

Ρέγουλες

Στο μηχάνημα υπάρχουν στιβαρές και σκληρές ρέγουλές που υποβοηθούν στην αναφορά της μπάρας, τοποθετημένες μία στη δεξιά και μία στην αριστερή πλευρά. Κάθε ρέγουλα ενεργοποιείται μέσω ενός πνευματικού κύλινδρου, είναι κρουφή και επιλέγεται αυτόματα, σε συνάρτηση με την επεξεργασία που πρέπει να εκτελεστεί, από το λογισμικό του μηχανήματος. Συνωρίζοντας, τα πλεονεκτήματα της διπλής ρέγουλας είναι η δυνατότητα φόρτωσης περισσότερων τεμαχίων προφίλ για επεξεργασία με τη λειτουργία πολλαπλού τεμαχίου, πέραν της δυνατότητας επανατοποθέτησης της μπάρας ή του κομματιού και την εκτέλεση επεξεργασιών σε προφίλ μεγάλου μήκους.

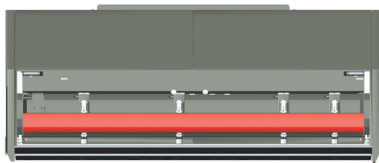

Λειτουργία Μονού τεμαχίου

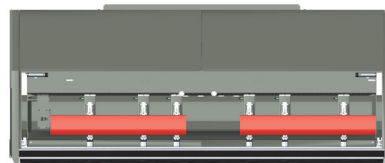

Λειτουργία Πολλαπλού τεμαχίου

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΞΟΝΩΝ	
AΞΟΝΑΣ X (επιμήκης) (mm)	4.000
AΞΟΝΑΣ Y (εγκάρσιος) (mm)	470
AΞΟΝΑΣ Z (κατακόρυφος) (mm)	270
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΝΤΡΈΛΙ	
Μέγιστη ισχύς σε S1 (kW)	7,5
Μέγιστη ταχύτητα (στροφές/λεπτό)	20.000
Κώνος σύνδεσης εργαλείου	HSK - 63F
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	
Μέγιστος αριθμός εργαλείων αποθήκης	8
Μέγιστος αριθμός γωνιακών κεφαλών που μπορούν να τοποθετηθούν στην αποθήκη εργαλείων	2
Μέγιστη διάμετρος λάμας που φορτώνεται στην αποθήκη (mm)	Ø = 180
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	
Λειτουργία πολλαπλού τεμαχίου	○
ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	
Με απευθείας εργαλείο (επάνω πλευρά)	1
Με γωνιαία κεφαλή (πλαϊνά, κεφαλές)	2 + 2
Με εργαλείο λάμας (πλαϊνά, κεφαλές)	2 + 2
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ	
Με αντισταθμιστή	M8
Σκληρή διάνοιξη (προαιρετική)	M10
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	
Στάνταρ αριθμός μεγγενών	4
Μέγιστος αριθμός μεγγενών	6
Αυτόματη τοποθέτηση μεγγενών μέσω του άξονα X	●