



Assembler


Πάγκος για προσυναρμολόγηση μεντεσέδων και παρεμβυσμάτων

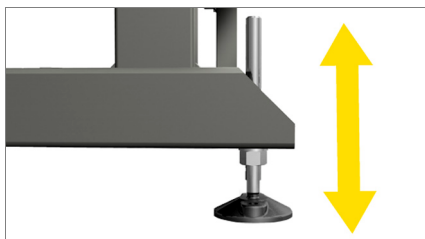

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια 01

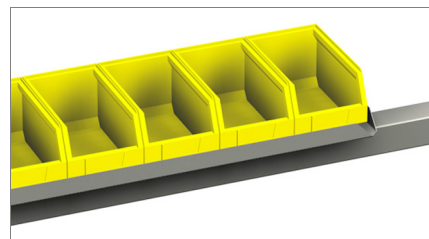


Συρτάρια 02

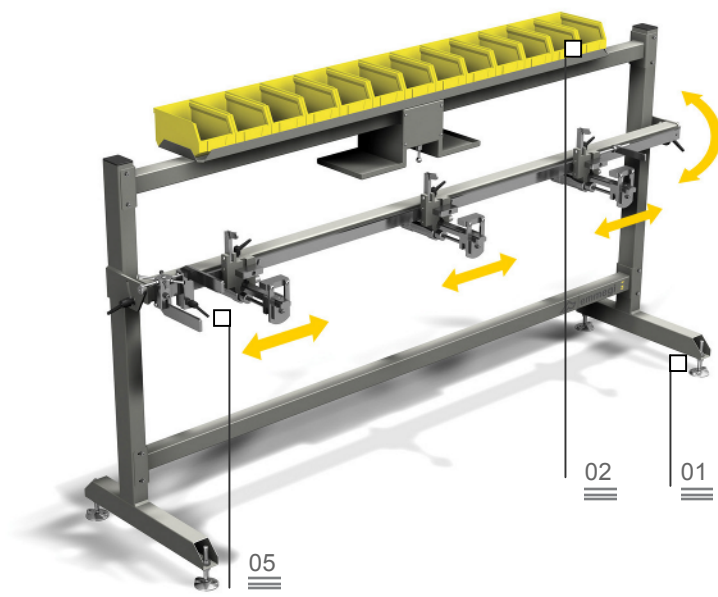

Στον ορθολογισμό και στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού κύκλου παίζει σημαντικό ρόλο ο σχεδιασμός της σωστής ροής των υλικών, είτε πρόκειται για ημιπεξεργασμένα υλικά, είτε για εξαρτήματα κατά τη φάση συναρμολόγησης ή τελειωμένα προϊόντα. Η γραμμή βιομηχανικής εφοδιαστικής της Emmegi προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις σε όλες τις ανάγκες αποθήκευσης, μεταφοράς και συναρμολόγησης.


Το Assembler είναι ένας πάγκος για προσυναρμολόγηση μεντεσέδων και παρεμβυσμάτων σε κουφώματα αλουμινίου, εφοδιασμένος με πνευματικές μέγγενες.

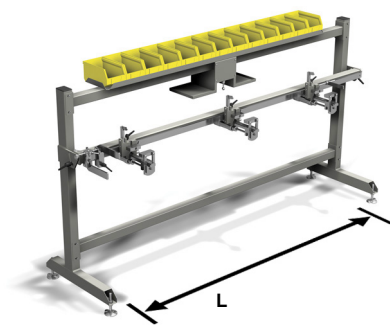


Πνευματική εγκατάσταση 03



Πνευματικές μέγγενες 04

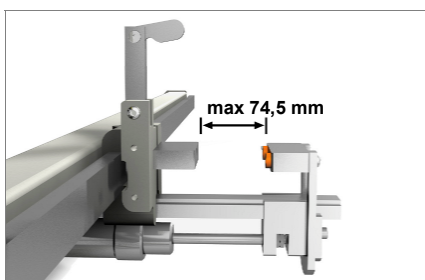

Προγραμματιζόμενα αντικρύσματα 05

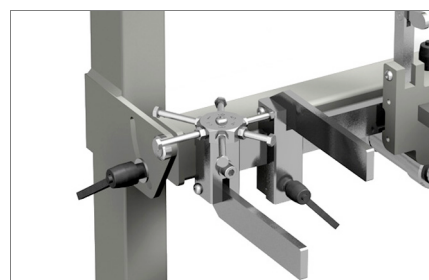

Assembler

Πάγκος για προσυναρμολόγηση μεντεσέδων και παρεμβυσμάτων

01 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια ως προς το ύψος εξασφαλίζουν την επίτευξη του επιθυμητού ύψους της επιφάνειας εργασίας και την τέλεια ευθυγράμμιση με τα άλλα προϊόντα της Linea Dinamica. Επιτρέπουν επίσης τη στερέωσή τους στο δάπεδο μέσω ειδικών οπών.

02 Συρτάρια

Διαθέτει μια σειρά από βολικά δοχεία για την τοποθέτηση μικροεξαρτημάτων απλά και με τάξη για εύκολο εντοπισμό των αντικειμένων.

03 Πνευματική εγκατάσταση


Αναμονές και ταχυσυνδέσμοι εξασφαλίζουν με εξαιρετικά εύκολο τρόπο την τροφοδοσία του πεπιεσμένου αέρα.

04 Πνευματικές μέγγενες

Μια σειρά πνευματικών μεγγενών, ρυθμιζόμενες οριζόντια, εξασφαλίζουν το σωστό μπλοκάρισμα του προφίλ.

05 Προγραμματιζόμενα αντικρίσματα

6 προγραμματιζόμενα αντικρίσματα επιτρέπουν τη σωστή προσαρμογή των διαφορετικών τυπολογιών προφίλ.

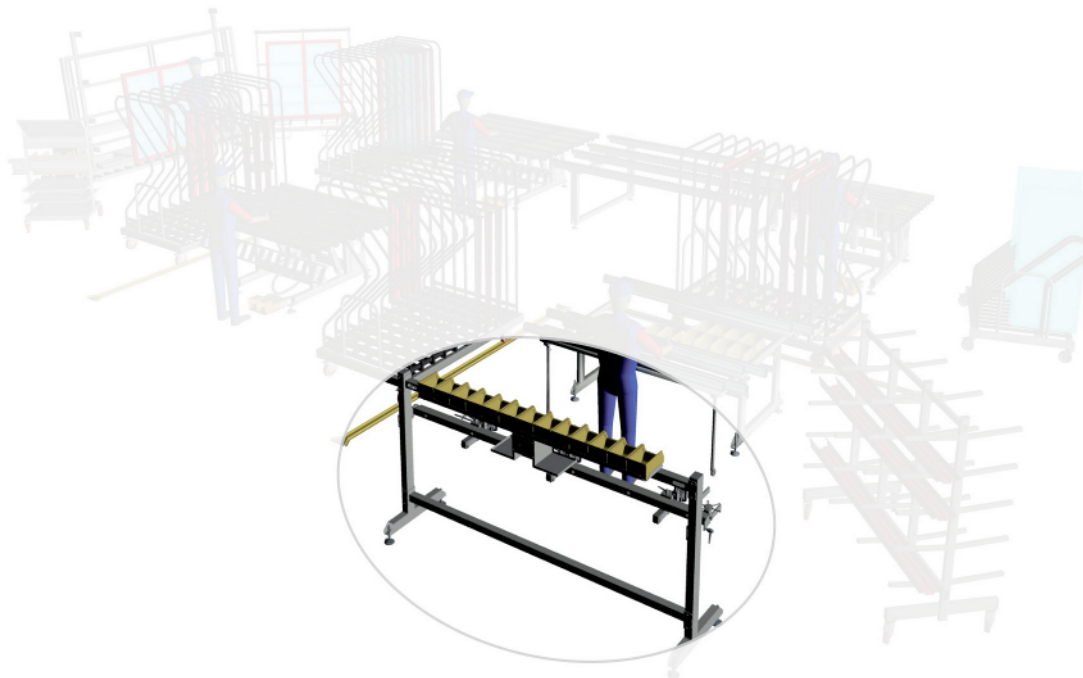

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντικρίσμα για τον προσδιορισμό της θέσης του κεντρικού μεντεσέ	1
Αντικρίσματα για τον προκαθορισμό της θέσης του επάνω και κάτω μεντεσέ	
Προγραμματιζόμενα αντικρίσματα για την τοποθέτηση των μεντεσέδων σε 6 τύπους προφίλ	
Μέγιστη διαξόνιο επάνω και κάτω μεντεσέ (mm)	2200
Επίπεδα εργαλείων με λαστιχένια επένδυση	2
Επίπεδο εξαρτημάτων πλήρες με 13 δοχεία μικροεξαρτημάτων	
Κλίση ρυθμιζόμενης επιφάνειας εργασίας	15° + 45°
Ύψος ρυθμιζόμενου επιπέδου εργασίας (mm)	880 + 980
Πνευματικές μέγγενες με αντιολισθητικούς πιεστήρες και επιφάνεια στήριξης από PVC	3
Πνευματική εγκατάσταση με 2 ταχυσυνδέσμους και 1 σπιράλ Rilsan	