


## MLA 450


Μηχάνημα επεξεργασίας  
ράβδων (Syncro®)



Πίνακας χειριστηρίων με οθόνη 01

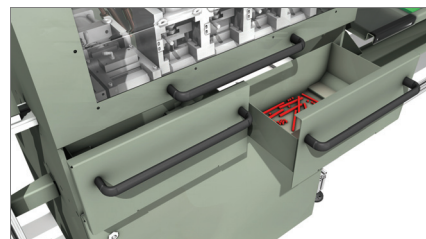


Συρτάρι συλλογής γρεζιών 02

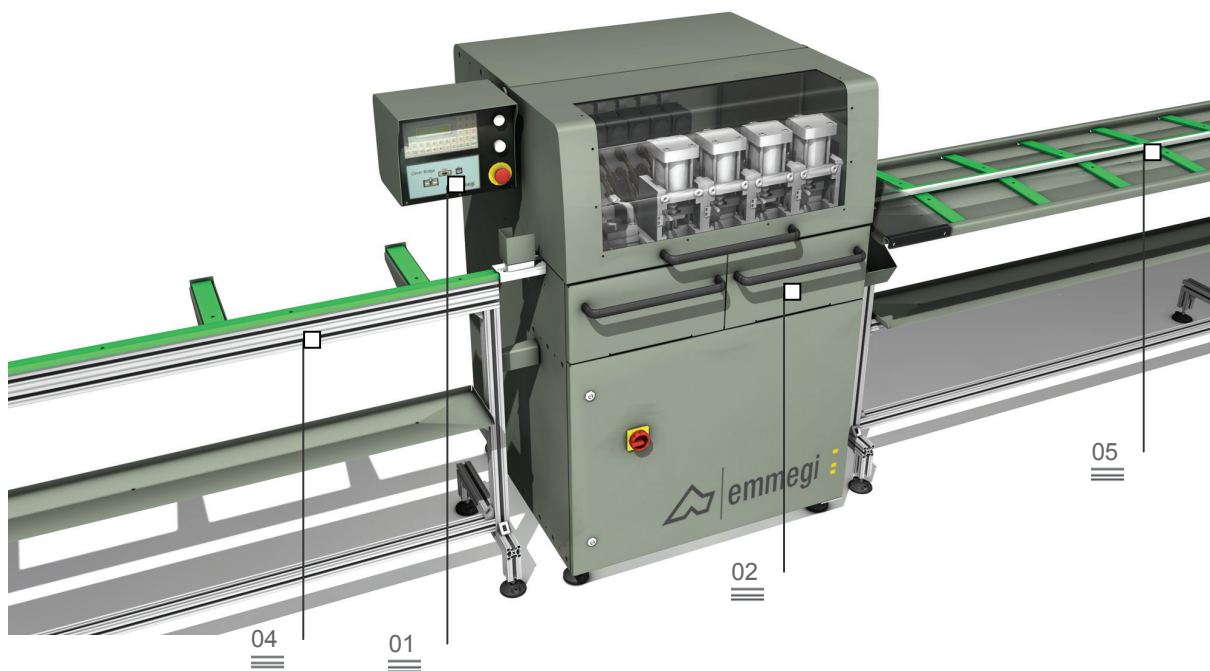

Ημιαυτόματο μηχανήμα με σύστημα υδραυλικής κοπής, για την επεξεργασία και κοπή ράβδων. Το MLA 450 είναι εφοδιασμένο με πάγκο φόρτωσης και εκφόρτωσης προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση και τη διαχείριση των υλικών επεξεργασίας. Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται μέσω PLC πάνω στο μηχανήμα. Αφιερωμένο σε αξεσουάρ Syncro®.

Αυτόματη προώθηση, επεξεργασία και κοπή 03

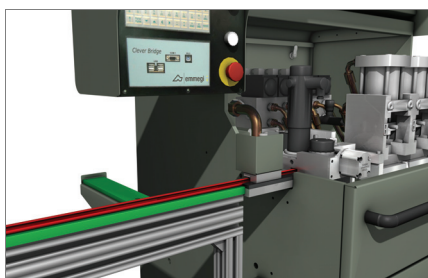

Πάγκος φόρτωσης 04



Πάγκος εκφόρτωσης 05



# MLA 450

Μηχάνημα επεξεργασίας ράβδων (Syncro®)

## 01

Πίνακας χειριστηρίων με οθόνη

Ο πίνακας χειριστηρίων διαθέτει διεπαφή με πληκτρολόγιο και οθόνη για την εισαγωγή και την εμφάνιση των παραμέτρων επεξεργασίας. Για να γίνει πιο εύκολη η ανταλλαγή δεδομένων με το PC το μηχάνημα διαθέτει 4 θύρες USB και σειριακή εξόδου. Διαθέτει επίσης προεγκατάσταση για σύνδεση με συσκευή ανάγνωσης γραμμωκωδικών με εκτυπωτή ετικετών.

## 02

Συρτάρι συλλογής γρεζιών

Δύο αποσπώμενα συρτάρια, κάτω από τη ζώνη κοπής, επιτρέπουν τη συγκέντρωση των γρεζιών που παράγονται από την επεξεργασία διευκολύνοντας τις εργασίες καθαρισμού.

## 03

Αυτόματη προώθηση, επεξεργασία και κοπή

Το μηχάνημα εξοπλίζεται με ένα μοτέρ συνεχούς ρεύματος με κωδικοποιητή για την αυτόματη προώθηση των ράβδων. Ένα σύστημα με υδραυλικούς πιεστήρες κοπής εκτελεί την κοπή και την επεξεργασία.

## 04

Πάγκος φόρτωσης

Ένας πάγκος φόρτωσης συνολικού μήκους 6000 mm επιτρέπει τη στήριξη της ράβδου σε όλο της το μήκος χωρίς να προεξέχει από το μηχάνημα.

## 05

Πάγκος εκφόρτωσης

Ο πάγκος εκφόρτωσης, συνολικού μήκους 2500 mm επιτρέπει τη συσσώρευση των ράβδων και διαθέτει έναν πνευματικό διαχωριστή του κιτ ράβδων για κάθε κούφωμα.



### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαστάσεις (Μήκος/Πλάτος/Ύψος) (mm)	950 x 900 x 1.420
Πάγκος φόρτωσης για στήριξη των ράβδων, μήκος (mm)	6.000
Πάγκος εκφόρτωσης με πνευματικό σύστημα διαχωρισμού του κιτ ράβδων για κάθε κούφωμα, μήκος (mm)	2.500
Βάρος μηχανήματος (χωρίς πάγκο φόρτωσης) (kg)	400
Βάρος πάγκων φόρτωσης (kg)	100

### ΔΙΑΦΟΡΑ

Πίνακας χειριστηρίων με οθόνη για την εμφάνιση και ρύθμιση των παραμέτρων επεξεργασίας	•
Αυτόματη επεξεργασία και κοπή ράβδων	•
Μονάδα κοπής υδραυλικής ενεργοποίησης	5
Κεντρική υδραυλική μονάδα, ικανότητα (Λίτρα)	70
Αυτόματη προώθηση ράβδου μέσω μοτέρ CC με κωδικοποιητή	•
Θύρες USB	4
Σειριακή έξοδος σύνδεσης με PC	•
Προεγκατάσταση για συσκευή ανάγνωσης γραμμωκωδικών	•
Προεγκατάσταση για εκτυπωτή	•