




emmegi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

gr #1

## MSP 400-350

Κοπτικό μηχανήμα μονής κεφαλής

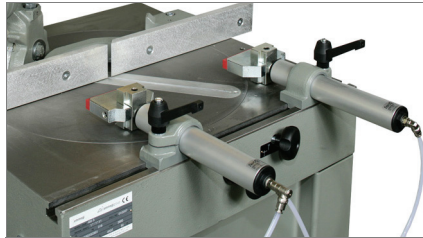

Μέγγκενες

01




Ζώνη κοπής

02



Κοπτικό μηχανήμα μονής κεφαλής κατερχόμενου πριονιού με πλευρά φόρτωση αριστερά, περιστροφή της μονάδας κοπής στις 45° (δεξιά και αριστερά) χειροκίνητη ανατροπή στις 45° ως προς τον οριζόντιο άξονα.



Έλεγχος

03



# MSP 400-350

Κοπτικό μηχανήμα μονής κεφαλής

## 01 Μέγγκενες


Το μηχανήμα είναι εφοδιασμένο με οριζόντιες μέγγκενες οι οποίες, στην έκδοση S, ενεργοποιούνται με αέρα, ενώ στην έκδοση M είναι χειροκίνητες.

## 02 Ζώνη κοπής

Η στιβαρή οριζόντια επιφάνεια στήριξης από χυτοσίδηρο, με τον αντίστοιχο κάθετο κανόνα συνδεδεμένο σ'αυτό, αποτελεί τη ζώνη μπλοκάρισματος του τεμαχίου και χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιφάνεια στήριξης που επιτρέπει το πλήρες μπλοκάρισμα των τεμαχίων προς επεξεργασία

## 03 Έλεγχος

Ο μηχανικός ενεργοποιητής καθόδου της λάμας είναι εφοδιασμένος με μηχανική ασφάλεια που εμποδίζει τις τυχαίες κινήσεις. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει τη βαθμιαία έξοδο της ίδιας της λάμας. Η γωνιακή τοποθέτηση της κεφαλής γίνεται με περιστροφή του οριζόντιου επιπέδου και με μηχανική εμπλοκή στις 45° (δεξιά και αριστερά) καθώς και χειροκίνητο μπλοκάρισμα στις ενδιάμεσες γωνίες.

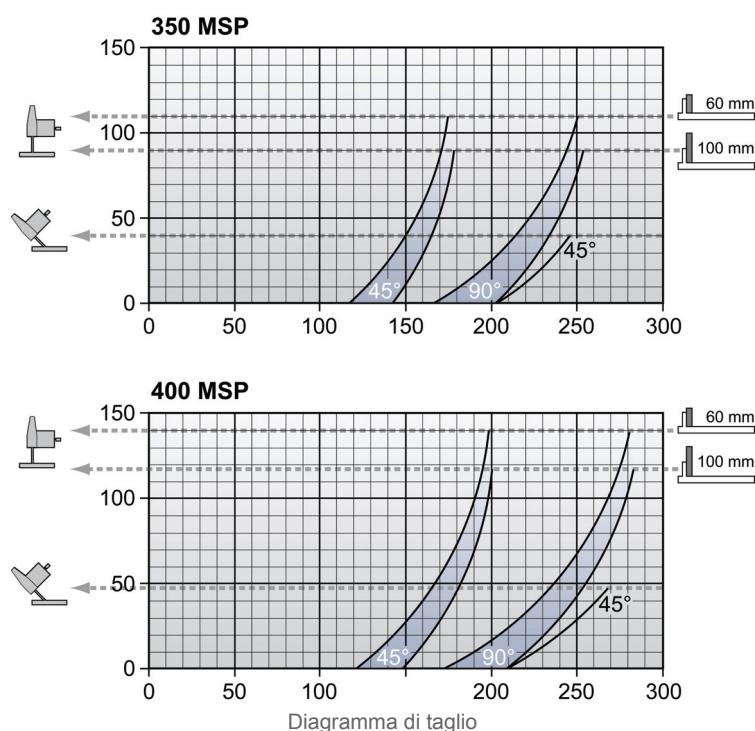

<b>ΛΑΜΑ</b>	
Widia	350 400
<b>ΠΡΩΘΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ</b>	
Εγχειρίδιο	
<b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΩΝΗΣ ΚΟΠΗΣ</b>	
Τοπική με μηχανική λειτουργία	
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ</b>	
Σύστημα λίπανσης με μικρονέφος με νερό και γαλάκτωμα λαδιού	
<b>ΜΕΓΓΚΕΝΣ</b>	
Ζεύγος οριζόντιων χειροκίνητων ή πνευματικών μεγγκενών (ανάλογα με το μοντέλο)	
<b>ΜΟΤΕΡ</b>	
Τριφασικό αυτοφρεναριζόμενο, χρόνος επέμβασης 10 δ. (kW)	2,2