


Rifila

Ξελουριστικό μονής κεφαλής



Λεπτομέρεια ρυθμιζόμενου μετρητή 01

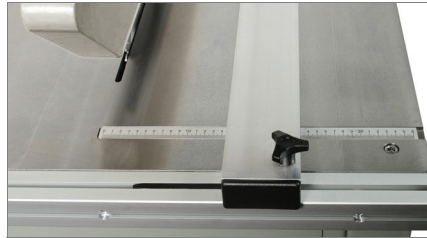

Βαθμονομημένη κλίμακα 02



Ξελουριστικό μονής κεφαλής με ανερχόμενο πριόνι, για διελασμένα προφίλ και επίπεδα ελάσματα αλουμινίου. Η ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή του επιτρέπει την σωστά προσδιορισμένη και ακριβή κοπή που καθιστά εντελώς παράλληλες τις όψεις του προφίλ. Εκτός αυτού έχει τη δυνατότητα να εξοπλιστεί με ραουλιέρες στήριξης που αυξάνουν την ευελιξία της. Το προστατευτικό του πριονιού έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας.

Ζώνη κοπής

03



Rifila

Ξελουριστικό μονής κεφαλής

01

Λεπτομέρεια ρυθμιζόμενου μετρητή

Με αναφορά το κέντρο της λάμας, επιτρέπει τον ταχύ προσδιορισμό της ζώνης ξελουρίσματος.

02

Βαθμονομημένη κλίμακα

Επιτρέπει το μηχανικό προσδιορισμό του ύψους της λάμας σε σχέση με την οριζόντια επιφάνεια στήριξης ως προς το πάχος των υλικών κοπής.

03

Ζώνη κοπής

Η στιβαρή οριζόντια επιφάνεια στήριξης από χυτοσίδηρο, αποτελεί την περιοχή εργασίας η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιφάνεια στήριξης που επιτρέπει την επεξεργασία προφίλ και επίπεδων ελασμάτων αλουμινίου.

ΛΑΜΑ	
Widia διαμ. (mm)	350
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ	
Μέγιστο ύψος ξελουρίσματος (mm)	120
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΝΗΣ ΚΟΠΗΣ	
Τοπική με χειροκίνητη λειτουργία	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	
Σύστημα λίπανσης με μικρονέφος με νερό και γαλάκτωμα λαδιού	
ΜΟΤΕΡ	
Τριφασικό αυτοφρεναριζόμενο, χρόνος επέμβασης 10 δ. (kW)	1,5