



Ραουλόδρομος εκφόρτωσης
Ραουλόδρομος



Πλευρική άποψη 01


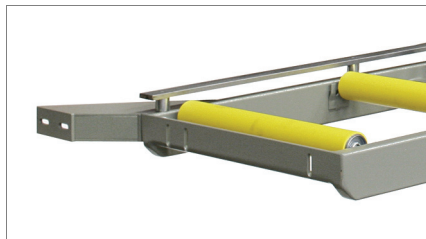


Ρολό 02

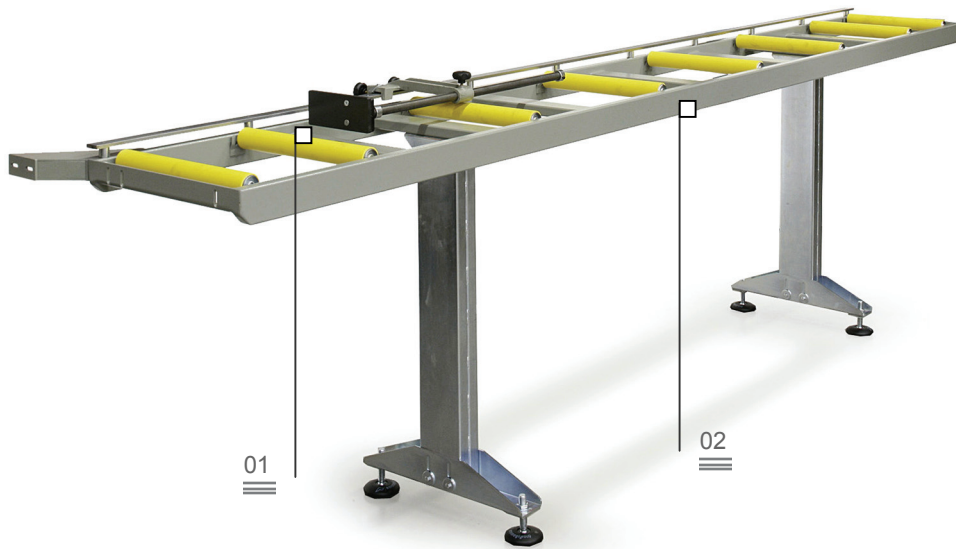

Σωληνωτή κατασκευή από ασάλι με ρυθμιζόμενα ποδαράκια και ασάλινα ράουλα με επένδυση PVC. Ράουλα 240 mm με μήκος ραουλόδρομου 3500 mm ή ράουλα 440 mm με μήκος ραουλόδρομου 4000 mm.

Στοπ 03



Ραουλόδρομος εκφόρτωσης

Ραουλόδρομος

01

Πλευρική άποψη

Μέσω ειδικού ασάλινου αναβολέα γίνεται η μηχανική σύνδεση στο μηχάνημα κοπής με ακρίβεια και σταθερότητα

02

Ράουλο

Ατσάλινα ράουλα με επένδυση PVC 240 mm που επιτρέπουν την αποτελεσματική κύλιση του προφίλ, αποφεύγοντας τις επιφανειακές φθορές.

03

Στοπ

Φορέας που τρέχει σε ένασφαιρο δακτύλιο, με μηχανική κίνησης και επιτρέπει, με αναφορά το κέντρο της λάμας, την υλοποίηση του μήκους του τεμαχίου προς κοπή.