


Comet T3

Centro di lavoro


Posizionatore morse 01

Elettromandrino 02

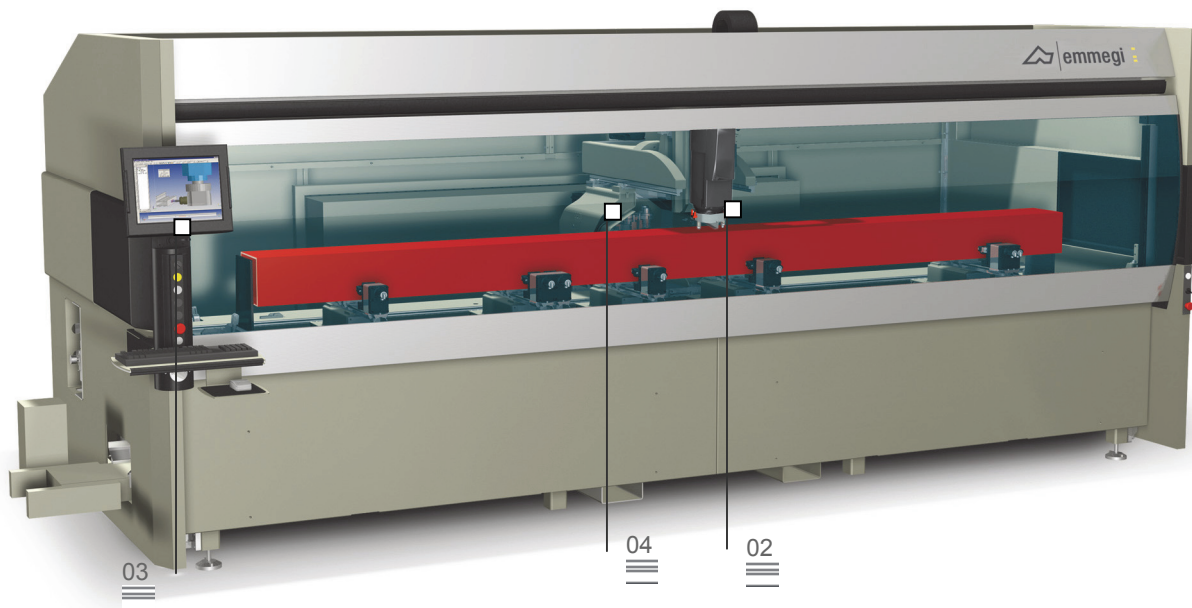

Le immagini qui riportate sono a solo scopo rappresentativo



Centro di lavoro CNC a 3 assi controllati, dedicato alla lavorazione di barre o pezzi in alluminio, PVC, leghe leggere in genere e acciaio. Lavora barre sino a 4 m di lunghezza. Dispone di magazzino utensili a 8 posti, a bordo carro asse X, capace di ospitare 2 unità angolari e una fresa a disco, per eseguire lavorazioni sulle 5 facce del pezzo. Ha inoltre un piano di lavoro mobile che facilita l'operazione di carico/scarico pezzo e aumenta notevolmente la sezione lavorabile.

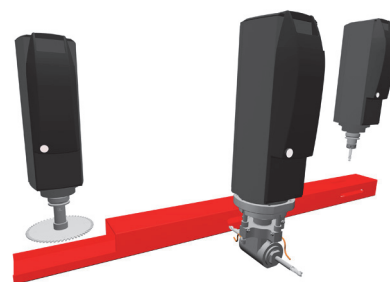

Interfaccia operatore 03

Magazzino utensili 04

Battute 05

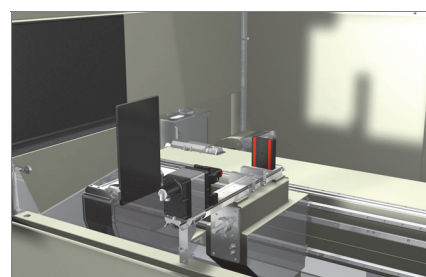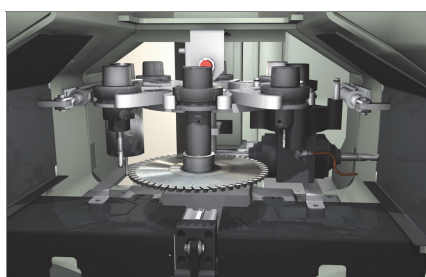

Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

Comet T3

Centro di lavoro

01

Posizionatore morse

Il software della macchina, in funzione della lunghezza del pezzo e delle lavorazioni da eseguire, è in grado di determinare, in assoluta sicurezza, la quota di posizionamento di ogni gruppo morse. Il posizionatore automatico consente di agganciare ogni gruppo morse e di spostarlo mediante la movimentazione del carro. Questa operazione avviene con la massima velocità e precisione, evitando tempi lunghi e rischi di collisione e rendendo la macchina facilmente utilizzabile anche da parte di operatori meno esperti.

02

Elettromandrino

L'elettromandrino da 7,5 kW in S1 ad alta coppia consente di eseguire anche lavorazioni pesanti tipiche del settore industriale. Può essere impiegato sia su alcune tipologie di estrusi d'acciaio che su profili di alluminio grazie alla disponibilità di un impianto di lubrificazione, settabile dal software, il cui doppio serbatoio permette l'utilizzo sia di olio a diffusione minimale che di micronebbia ad emulsione d'olio.

03

Interfaccia operatore

La nuova versione del controllo, con interfaccia pensile, consente all'operatore di vedere il video da qualsiasi posizione, grazie alla possibilità di ruotare il monitor sull'asse verticale. L'interfaccia operatore dispone di display 15" touchscreen dotato di tutte le connessioni USB necessarie per interfacciarsi a distanza con PC e CN. Dispone di pulsantiera, mouse e tastiera, oltre alla predisposizione per la connessione di lettore barcode e pulsantiera remota. Una presa USB frontale, di facile accesso, sostituisce il lettore floppy ed il lettore CD-Rom.

04


Magazzino utensili

Il magazzino portautensili, integrato sull'asse X, posto inferiormente ed in posizione arretrata rispetto all'elettromandrino, consente una drastica riduzione delle tempistiche per l'operazione di cambio utensile. Questa funzione è particolarmente utile nelle lavorazioni in testa e coda dell'estruso, consentendo di evitare la corsa per il raggiungimento del magazzino, in quanto lo stesso si muove solidalmente all'elettromandrino, nei relativi posizionamenti. Il magazzino è in grado di contenere fino a 8 portautensili con rispettivi utensili, configurabili a discrezione dell'operatore. Ogni posizione dei portautensili è corredata di sensore che rileva il corretto posizionamento del cono.


05

Battute

Nella macchina sono presenti robuste e rigide battute che asservono al riferimento barra, poste una sul lato destro ed una sul lato sinistro. Ogni battuta, azionata mediante un cilindro pneumatico, è di tipo a scomparsa e viene selezionata automaticamente, da software macchina, in funzione delle lavorazioni da eseguire. I vantaggi della doppia battuta sono riassumibili nella possibilità di caricare più pezzi di profilo per lavorazioni in modalità multipiezzo, oltre che la possibilità di eseguire il riposizionamento della barra o dello spezzone ed eseguire lavorazioni su profili particolarmente lunghi.

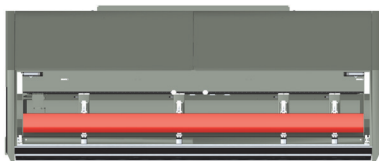

Modalità Monopezzo

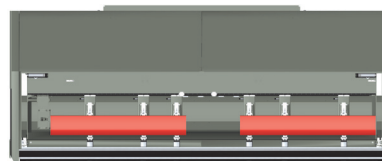

Modalità Multipiezzo

CORSE ASSI	
ASSE X (longitudinale) (mm)	4.000
ASSE Y (trasversale) (mm)	470
ASSE Z (verticale) (mm)	270
ELETTRMANDRINO	
Potenza massima in S1 (kW)	7,5
Velocità massima (giri/min)	20.000
Cono attacco utensile	HSK - 63F
MAGAZZINO UTENSILI AUTOMATICO A BORDO CARRO	
Numero massimo utensili magazzino	8
Numero massimo testine angolari inseribili nel magazzino utensili	2
Diametro massimo lama inseribile a magazzino (mm)	Ø = 180
FUNZIONALITA'	
Funzionamento multipiezzo	○
FACCE LAVORABILI	
Con utensile diretto (faccia superiore)	1
Con unità angolare (facce laterali, testate)	2 + 2
Con utensile lama (facce laterali, testate)	2 + 2
CAPACITA' DI MASCHIATURA	
Con compensatore	M8
Rigida (opzionale)	M10
BLOCCAGGIO PEZZO	
Numero standard morse	4
Numero massimo morse	6
Posizionamento morse automatico tramite asse X	●