


Comet T5


Centro di lavoro

Posizionatore morse 01

Elettromandrilino 02

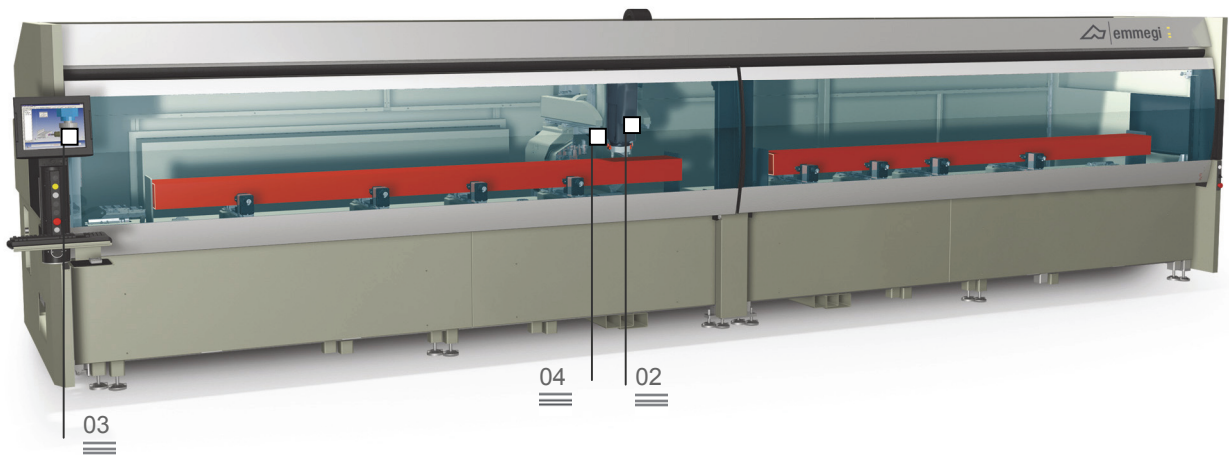



Centro di lavoro CNC a 3 assi controllati, dedicato alla lavorazione di barre o pezzi in alluminio, PVC, leghe leggere in genere e acciaio. Ha due modalità di funzionamento: un'area unica di lavoro per barre sino a 7,7 m di lunghezza oppure due aree di lavoro indipendenti con carico/scarico pezzo in tempo mascherato. Dispone di magazzino utensili a 8 posti a bordo carro asse X, capace di ospitare 2 unità angolari e una fresa a disco, per eseguire lavorazioni sulle 5 facce del pezzo. Ha inoltre un piano di lavoro mobile che facilita l'operazione di carico/scarico pezzo e aumenta notevolmente la sezione lavorabile.

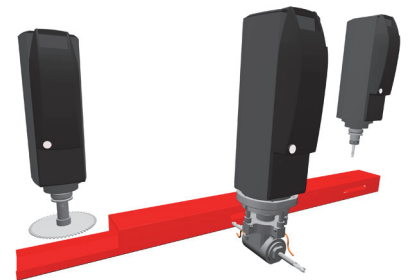

Interfaccia operatore 03

Magazzino utensili 04

Modalità pendolare 05

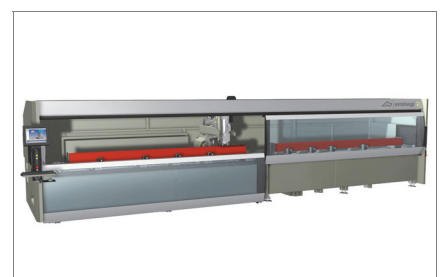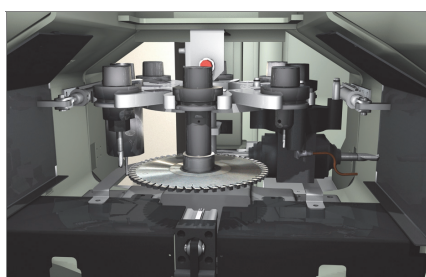

Comet T5

Centro di lavoro

01

Posizionatore morse

Il software della macchina, in funzione della lunghezza del pezzo e delle lavorazioni da eseguire, è in grado di determinare, in assoluta sicurezza, la quota di posizionamento di ogni gruppo morse. Il posizionatore automatico consente di agganciare ogni gruppo morse e di spostarlo mediante la movimentazione del carro. Questa operazione avviene con la massima velocità e precisione, evitando tempi lunghi e rischi di collisione e rendendo la macchina facilmente utilizzabile anche da parte di operatori meno esperti.

02

Elettromandrino

L'elettromandrino da 7,5 kW in S1 ad alta coppia consente di eseguire anche lavorazioni pesanti tipiche del settore industriale. Può essere impiegato sia su alcune tipologie di estrusi d'acciaio che su profili di alluminio grazie alla disponibilità di un impianto di lubrificazione, settabile dal software, il cui doppio serbatoio permette l'utilizzo sia di olio a diffusione minimale che di micronebbia ad emulsione d'olio.

03

Interfaccia operatore

La nuova versione del controllo, con interfaccia pensile, consente all'operatore di vedere il video da qualsiasi posizione, grazie alla possibilità di ruotare il monitor sull'asse verticale. L'interfaccia operatore dispone di display 15" touchscreen dotato di tutte le connessioni USB necessarie per interfacciarsi a distanza con PC e CN. Dispone di pulsantiera, mouse e tastiera, oltre alla predisposizione per la connessione di lettore barcode e pulsantiera remota. Una presa USB frontale, di facile accesso, sostituisce il lettore floppy ed il lettore CD-Rom.

04

Magazzino utensili

Il magazzino portautensili, integrato sull'asse X, posto inferiormente ed in posizione arretrata rispetto all'elettromandrino, consente una drastica riduzione delle tempistiche per l'operazione di cambio utensile. Questa funzione è particolarmente utile nelle lavorazioni in testa e coda dell'estruso, consentendo di evitare la corsa per il raggiungimento del magazzino, in quanto lo stesso si muove solidalmente all'elettromandrino, nei relativi posizionamenti. Il magazzino è in grado di contenere fino a 8 portautensili con rispettivi utensili, configurabili a discrezione dell'operatore. Ogni posizione dei portautensili è corredata di sensore che rileva il corretto posizionamento del cono.


05

Modalità pendolare


L'innovativo sistema di lavoro permette di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina durante le fasi di carico e scarico dei pezzi da lavorare. Il sistema permette sia il carico che la conseguente lavorazione di pezzi, aventi lunghezze, codici e lavorazioni diverse, tra le due aree di lavoro. Tale soluzione rende la macchina molto vantaggiosa nel settore dei serramenti e nelle piccole commesse, dove è richiesta la lavorazione di piccoli lotti di pezzi diversi tra loro.



Modalità **Monopezzo**



Modalità **Multipiezzo**



Modalità **Pendolare**

CORSE ASSI	
ASSE X (longitudinale) (mm)	7.700
ASSE Y (trasversale) (mm)	470
ASSE Z (verticale) (mm)	270
ELETTROMANDRINO	
Potenza massima in S1 (kW)	7,5
Velocità massima (g/min)	20.000
Cono attacco utensile	HSK - 63F
MAGAZZINO UTENSILI AUTOMATICO A BORDO CARRO	
Numero massimo utensili magazzino	8
Numero massimo testine angolari inseribili nel magazzino utensili	2
Diametro massimo lama inseribile a magazzino (mm)	Ø = 180
FUNZIONALITA'	
Funzionamento multipiezzo	•
Funzionamento pendolare	•
FACCE LAVORABILI	
Con utensile diretto (faccia superiore)	1
Con testina angolare (facce laterali, testate)	2 + 2
Con utensile lama (facce laterali, testate)	2 + 2
CAPACITA' DI MASCHIATURA	
Con compensatore	M8
Rigida (opzionale)	M10
BLOCCAGGIO PEZZO	
Numero standard morse	8
Numero massimo morse	12
Posizionamento morse automatico tramite asse X	•
Numero massimo di morse per zona	6