



Piedini regolabili 01

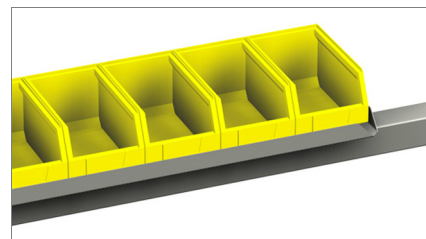

Cassettiere 02


Assembler

Banco di montaggio cerniere e guarnizioni

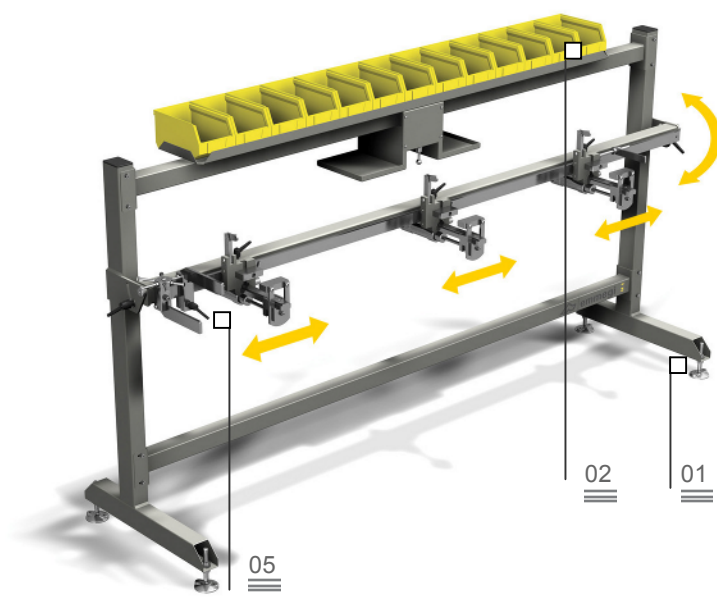

Nella razionalizzazione e ottimizzazione del ciclo produttivo svolge un ruolo importante la progettazione di un corretto flusso dei materiali, siano essi semilavorati, particolari in fase di montaggio o prodotti finiti. La linea Logistica di Emmeggi offre alle aziende una concreta risposta a tutte le esigenze di stoccaggio, movimentazione e assemblaggio.



Assembler è un banco per il pre-assemblaggio di cerniere e guarnizioni su serramenti in alluminio, dotato di tre morse pneumatiche.

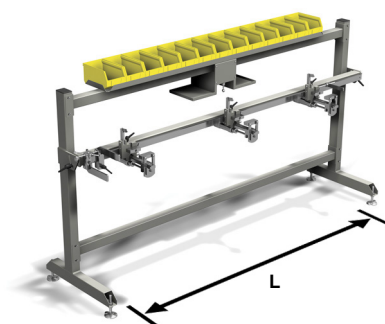

Impianto pneumatico 03

Morse pneumatiche 04

Riscontri programmabili 05

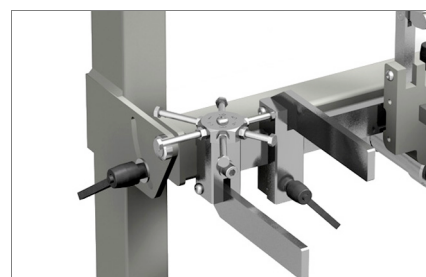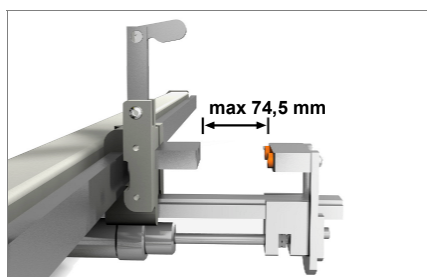

Assembler

Banco di montaggio cerniere e guarnizioni

01 Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

02 Cassettiere

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.

03 Impianto pneumatico


Rubinetti ad innesto rapido assicurano con estrema facilità l'alimentazione dell'aria complessa.

04 Morse pneumatiche

Una serie di morse pneumatiche, regolabile orizzontalmente nella posizione, assicurano il corretto bloccaggio del profilo.

05 Riscontri programmabili

6 riscontri programmabili consentono un corretto adattamento alle differenti tipologie di profilo.

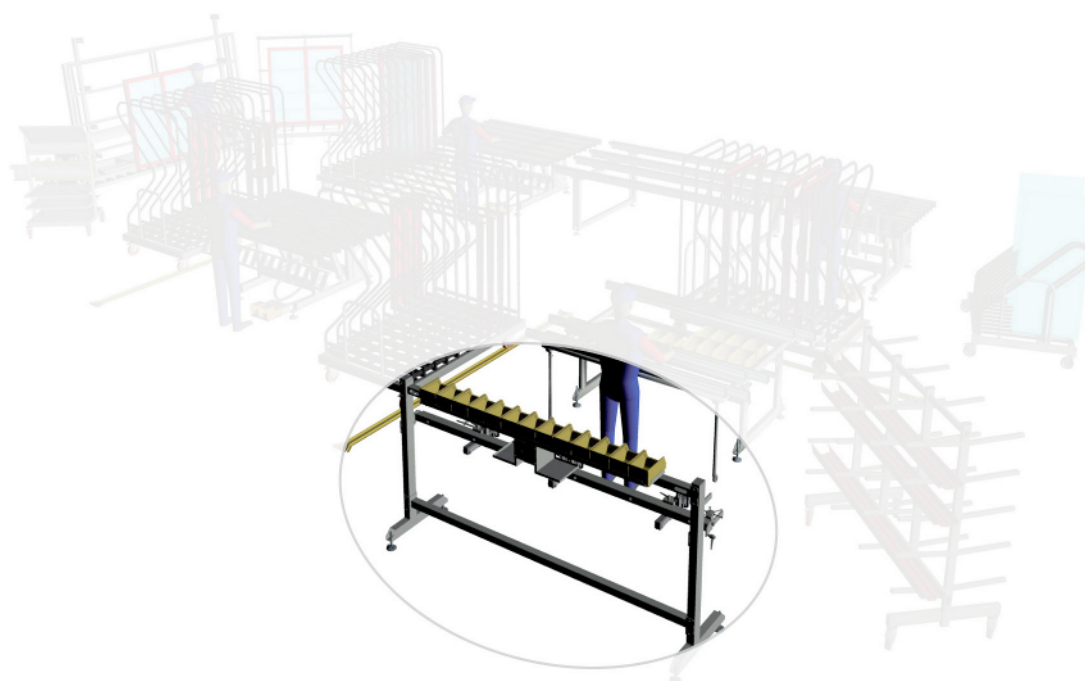

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|-----------|
| riscontro per definire posizione cerniera centrale | 1 |
| Riscontri per prestabilire la posizione della cerniera superiore ed inferiore | |
| Riscontri programmabili per posizionare le cerniere su 6 tipologie di profilo | |
| Interasse massimo fra cerniera superiore e inferiore (mm) | 2200 |
| piani portautensili rivestiti in gomma | 2 |
| Piano per accessori completo di 13 contenitori portaminuteria | |
| Inclinazione piano di lavoro regolabile | 15° + 45° |
| Altezza piano di lavoro regolabile (mm) | 880 + 980 |
| morse pneumatiche con pressori antiscivolo e superficie d'appoggio in PVC | 3 |
| Impianto pneumatico con 2 rubinetti ad innesto rapido ed 1 spirale Rilsan | |