it

MLA 450

macchina lavorazione astine (Syncro®)

Pannello comandi con display 01

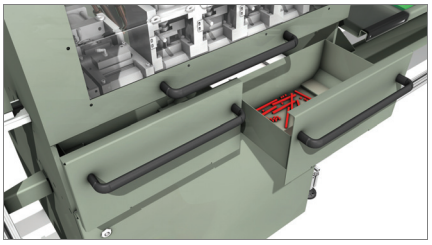

Cassetto raccolta sfridi 02

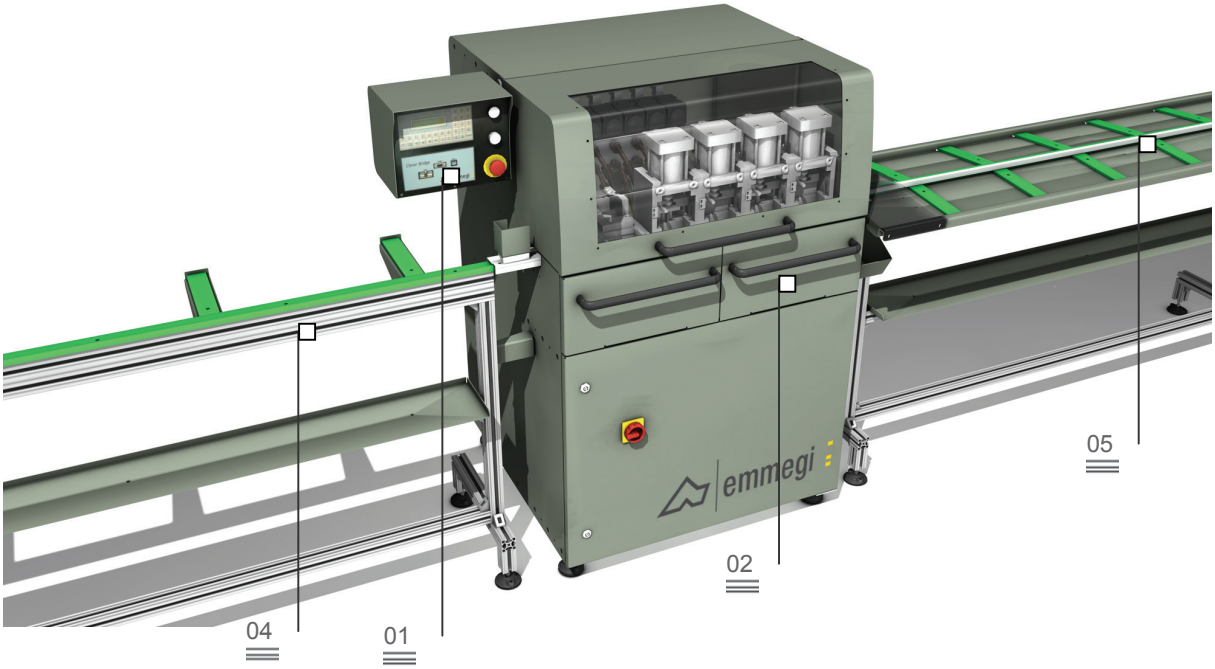

Macchina semiautomatica con sistema di tranciamento idraulico, dedicata alla lavorazione e al taglio delle astine. MLA 450 è dotata di ampia rulliera di carico e banco di scarico per agevolare la movimentazione e la gestione dei materiali in lavorazione. La gestione dei dati avviene tramite PLC a bordo macchina. Dedicata ad accessori Syncro®.

Avanzamento, lavorazione e taglio automatico 03

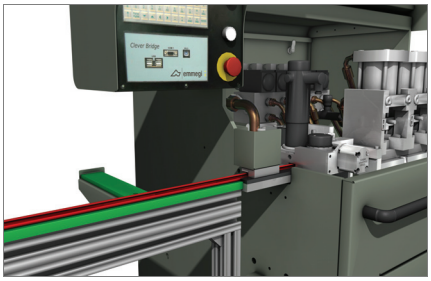

Rulliera di carico 04

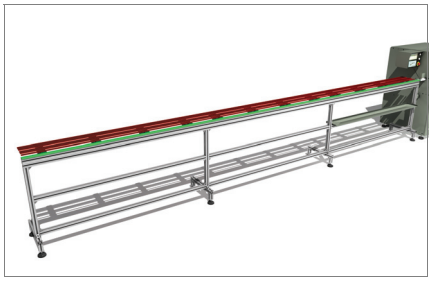

Banco di scarico 05

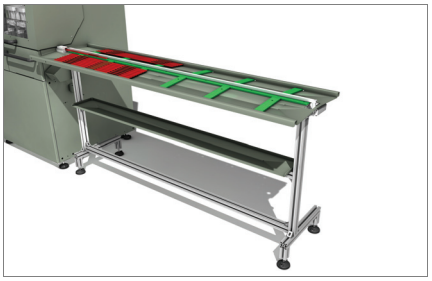

MLA 450

macchina lavorazione astine (Syncro®)

01
Pannello comandi con display

Il pannello comandi presenta un' interfaccia con tastiera e display per l'inserimento e la visualizzazione dei parametri di lavorazione. Per rendere semplice lo scambio dei dati con PC la macchina è dotata di 4 porte USB e di uscita seriale. E' inoltre predisposta per il collegamento con lettore di codici a barre e con stampante di etichette.

02
Cassetto raccolta sfridi

Due cassetti estraibili, posizionati sotto la zona di taglio, raccolgono gli sfridi della lavorazione, facilitando le operazioni di pulizia.

03
Avanzamento, lavorazione e taglio automatico

La macchina è dotata di un motore in corrente continua con encoder per l'avanzamento automatico delle astine. Un sistema di pressori oleodinamici trancianti ne esegue il taglio e la lavorazione.

04
Rulliera di carico

Una rulliera di carico di lunghezza totale pari a 6000 mm consente di appoggiare l'astina in tutta la sua lunghezza senza che sporga dalla macchina.

05
Banco di scarico

Il banco di scarico di lunghezza totale pari a 2500 mm consente l'accumulo delle astine ed è provvisto di un separatore pneumatico del kit di astine per ogni serramento.

MISURE	
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) (mm)	**950 x 900 x 1.420**
Rulliera di carico per appoggio astine, lunghezza (mm)	**6.000**
Banco di scarico con sistema pneumatico per la separazione dei kit di astine di ogni serramento, lunghezza (mm)	**2.500**
Peso macchina (senza rulliere) (kg)	**400**
Peso rulliere (kg)	**100**
VARIE	
Pannello comandi con display per visualizzazione e impostazione dei parametri di lavorazione	•
Lavorazione e taglio in automatico delle astine	•
Unità di tranciatura azionate idraulicamente	**5**
Centralina oleodinamica, capacità (litri)	**70**
Avanzamento asta in automatico tramite motore CC con encoder	•
Porte USB	**4**
Uscita seriale per collegamento con PC	•
Predisposizione per lettore codici a barre	•
Predisposizione per stampante	•