

**emmegi**


It #3

**A** Aluminium  
**S** Steel  
**P** Pvc

**MS 300**  
 Troncatrice monotesta

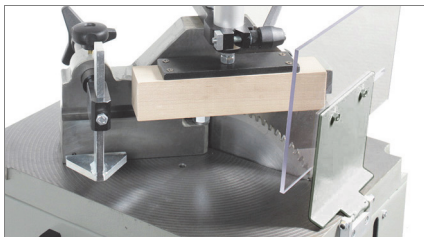


Lama 01

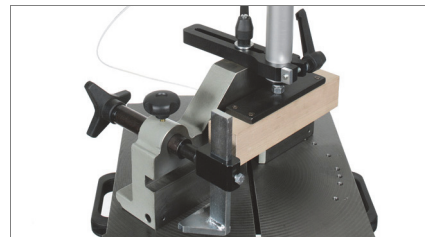




Morse 02



Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

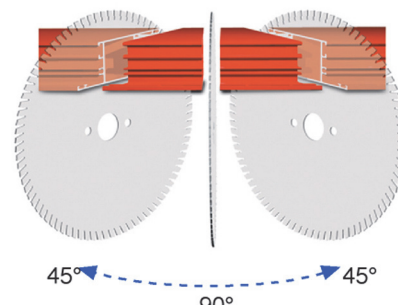

Zona taglio 03

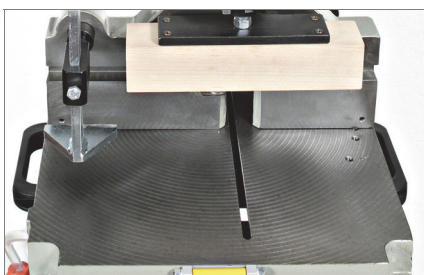

Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

# MS 300

Troncatrice monotesta

## 01

### Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.

## 02


### Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.

## 03

### Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.

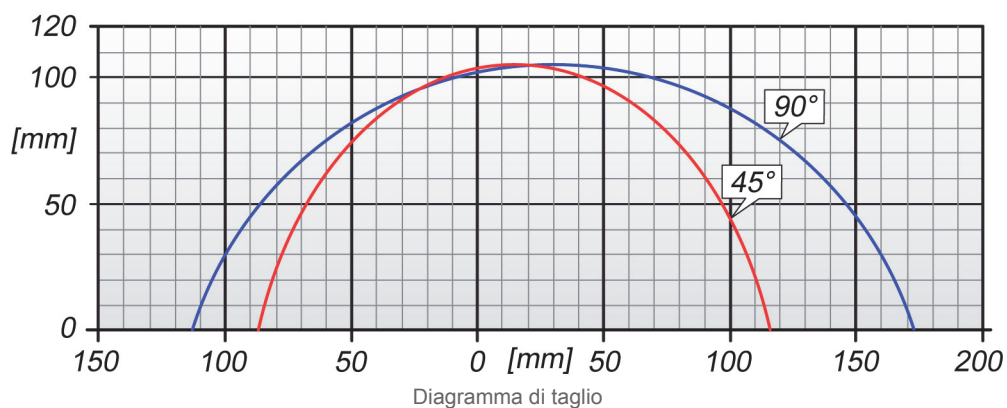

<b>LAMA</b>	
Al Widia dia. (mm)	300
<b>AVANZAMENTO LAMA</b>	
Manuale	
<b>PROTEZIONE ZONA TAGLIO</b>	
Locale a comando meccanico	
<b>SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE</b>	
Manuale	
<b>MORSE</b>	
Morsa verticale manuale o pneumatica	1
Morsa orizzontale manuale	1
<b>MOTORE</b>	
Trifase autofrenante tempo d'intervento 10 sec. (kW)	1,5