


# Acca XL

Uniwersalny stół montażowy

Regulowane nóżki 01

Powierzchnia z PCV przeciwpoślizgowego 02


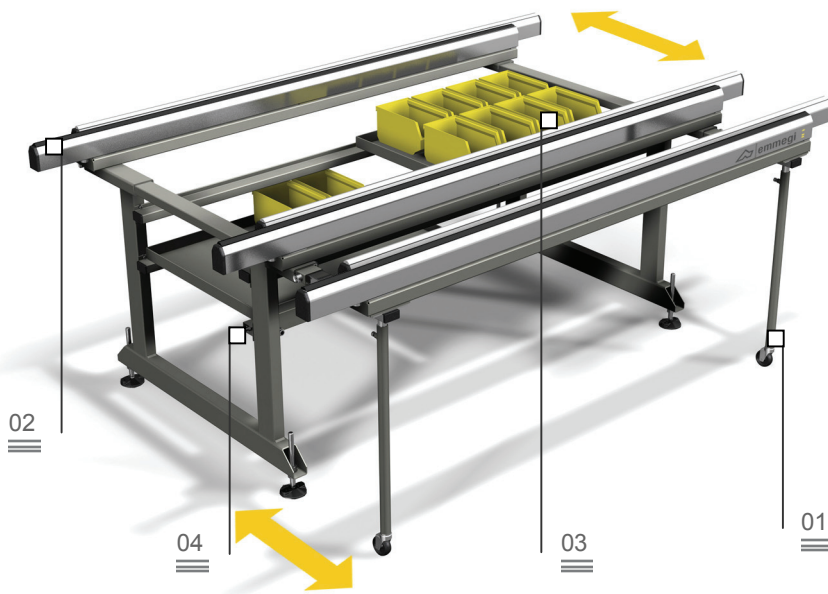


Dla racjonalnej organizacji cyklu produkcyjnego ważne jest prawidłowe rozplanowanie przepływu materiałów, zarówno półproduktów, jak i detali w fazie montażu oraz produktów gotowych. Seria maszyn „Logistyka” firmy Emmegi jest odpowiedzią na potrzeby firm związane z magazynowaniem, transportem wewnętrznym i montażem. Acca XL to stół nadający się do wszystkich operacji montażowych stolarki otworowej. Przesuwne i rozszerzane blaty umożliwiają montaż ram o dowolnych wymiarach oraz wszystkich, nawet bardzo dużych konstrukcji, w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

Skrzynki 03

Instalacja sprężonego powietrza 04

Blat wsporczy rozszerzany i przedłużony 05

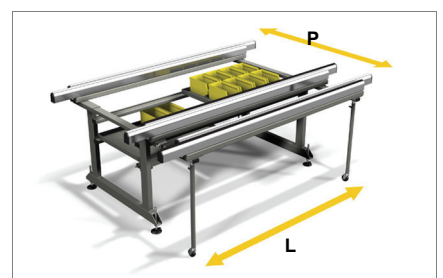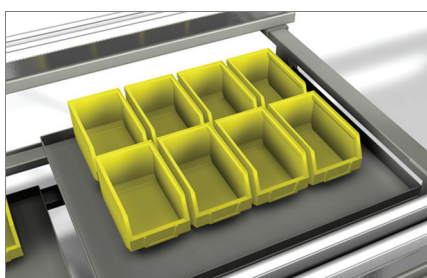

# Acca XL

Uniwersalny stół montażowy

## 01 Regulowane nóżki

Regulowane nóżki pozwalają ustalić poziom blatu roboczego na żądanej wysokości oraz ustawić stół idealnie w osi z innymi urządzeniami serii „Linia Dynamiczna”. Dodatkowo dzięki specjalnym otworom umożliwiają zakotwienie maszyny w posadzce.

## 02 Powierzchnia z PCV przeciwpoślizgowego

Stoły robocze są pokryte warstwą miękkiego i przeciwpoślizgowego PVC, która zapewnia pewne podparcie podczas układania ramy.

## 03 Skrzynki


Komplet wygodnych pojemników umożliwia łatwe i uporządkowane przechowywanie drobnych elementów montażowych.

## 04 Instalacja sprężonego powietrza

Szybkozłączki zapewniają łatwe podłączenie sprężonego powietrza.

## 05 Błat wsporczy rozszerzany i przedłużany

Dostosowanie stołu do ram o dowolnych wymiarach jest możliwe dzięki zastosowaniu przesuwanych poziomo konstrukcji wsporczych, która przemieszcza się na kołach, co umożliwia bardzo elastyczną regulację rozmiarów powierzchni roboczej.

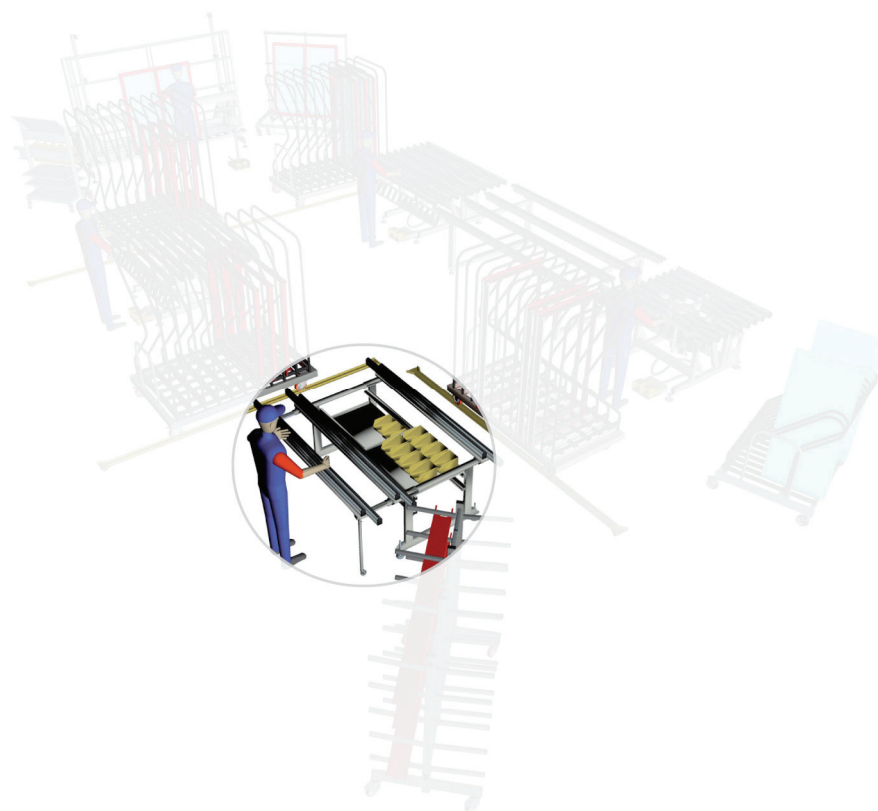

### DANE TECHNICZNE

Blaty rozsuwane i przedłużane	2
Blaty do odkładania narzędzi i osprzętu	2
Szerokość blatu	2000 + 4000
Głębokość blatu	1000 + 2000
Pojemniki na drobne elementy montażowe	6
powierzchnie kontaktu pokryte miękkim i przeciwpoślizgowym PVC	
Błat roboczy o regulowanej wysokości	
Instalacja sprężonego powietrza z dwiema szybkozłączkami	
Nóżki z otworami do kotwienia w posadzce	