



Regulowane nóżki 01

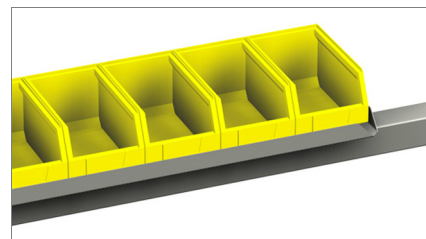

Skrzynki 02


## Assembler

Stół montażowy do zawiasów i uszczelek

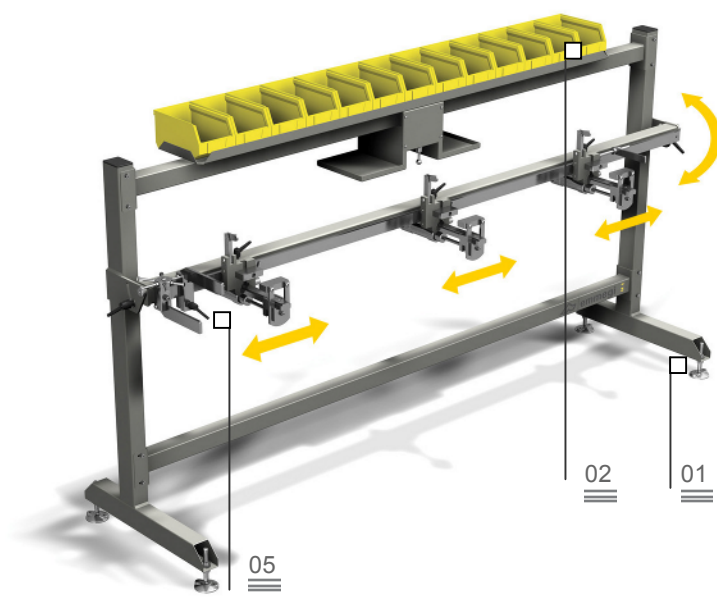

Dla racjonalnej organizacji cyklu produkcyjnego ważne jest prawidłowe rozplanowanie przepływu materiałów, zarówno półproduktów, jak i detali w fazie montażu oraz produktów gotowych. Seria maszyn „Logistyka” firmy Emmegi jest odpowiedzią na potrzeby firm związane z magazynowaniem, transportem wewnętrznym i montażem.


Assembler to stół do wstępnego montażu zawiasów i uszczelek na stolarnie otworowej z aluminium, wyposażony w trzy zaciski pneumatyczne.

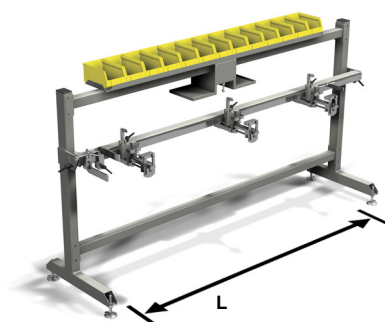


Instalacja sprężonego powietrza 03



Zaciski pneumatyczne 04

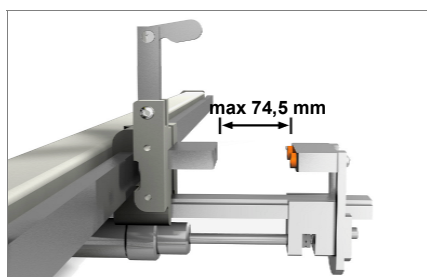

Regulowane ograniczniki 05

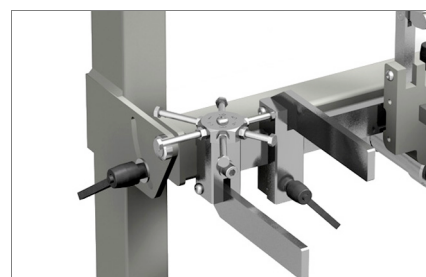

# Assembler

Stół montażowy do zawiasów i uszczeltek

## 01 Regulowane nóżki

Regulowane nóżki pozwalają ustalić poziom blatu roboczego na żądanej wysokości oraz ustawić stół idealnie w osi z innymi urządzeniami serii „Linia Dynamiczna”. Dodatkowo umożliwiają zakotwienie maszyny w posadzce dzięki wykorzystaniu specjalnych otworów.

## 02 Skrzynki

Komplet wygodnych pojemników umożliwia łatwe i uporządkowane przechowywanie drobnych elementów montażowych.

## 03 Instalacja sprężonego powietrza


Szybkozłączki zapewniają łatwe podłączenie sprężonego powietrza.

## 04 Zaciski pneumatyczne

Zespół zacisków pneumatycznych z poziomą regulacją położenia zapewnia prawidłowe zamocowanie profilu.

## 05 Regulowane ograniczniki

6 regulowanych ograniczników umożliwia dostosowanie stołu do różnych typów profili.

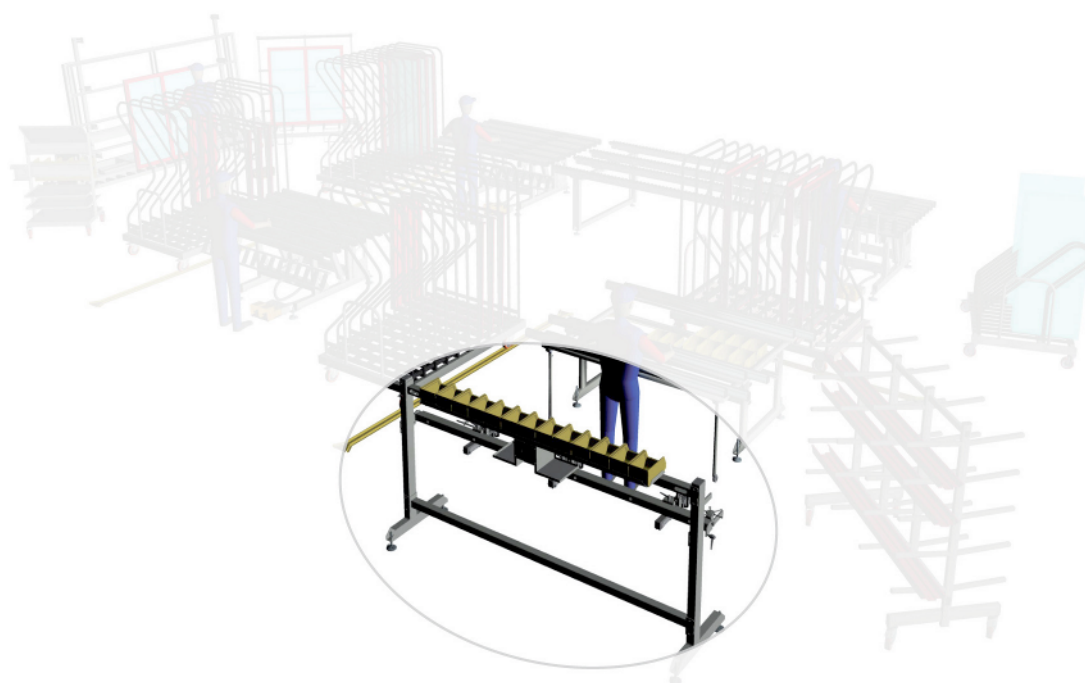

### DANE TECHNICZNE

Ogranicznik ustalający pozycję zawiasu środkowego	1
Ograniczniki do wstępnego ustawienia pozycji zawiasu górnego i dolnego	
Regulowane ograniczniki ustalające pozycję zawiasów na 6 typach profili	
Maksymalny rozstaw pomiędzy zawiasem górnym i dolnym (mm)	2200
Pokryte gumą blaty do odkładania narzędzi	2
Blat na akcesoria wyposażony w 13 pojemników na drobne elementy	
Regulowany kąt nachylenia blatu roboczego	15° + 45°
Regulowana wysokość blatu roboczego (mm)	880 + 980
Zaciski pneumatyczne z dociskami przeciwpoślizgowymi i powierzchnią podparcia pokrytą PCV	3
Instalacja pneumatyczna z 2 szybkozłączkami i 1 przewodem spiralnym Rilsan	