




emmegi

A  
Aluminium

S  
Steel

P  
Pvc

pl #1

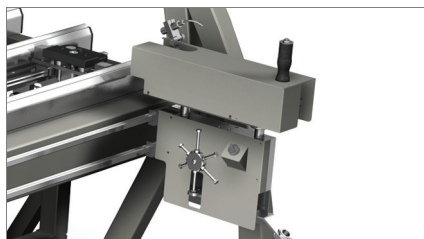

Przecinarka i ograniczniki 01



Frezarka pozioma 02

## BMF 3400


Stół do montażu drobnych elementów metalowych



Stół przeznaczony do montażu okuć. Obszerny blat roboczy zapewnia możliwość okuwania skrzydeł i innych konstrukcji o dużych rozmiarach, a trzy opcje pokrycia powierzchni (twarde i przeciwpoślizgowe PVC do aluminium, szczotki do PVC, filc do drewna) umożliwiają obróbkę wszystkich rodzajów stolarki. BMF 3400 jest wyposażony seryjnie w system pomiaru okuć, hydropneumatyczną przecinarkę oraz zespół śrubujący z wkrętarką z automatycznym podajnikiem. Na życzenie maszyna może być wyposażona w zespół wierzący z trzema wiertłami do otworów montażowych zasuwicy, frezarkę do zasuwicy, zespół do wiercenia otworów pod zawiasy, pojemnik na odpady, regał na okucia, wspornik akcesoriów i automatyczny pomiar listwy przyszybowej z czujnikami magnetycznymi.

Zespół wierzący z trzema wrzecionami 03

Wkrętarka automatyczna 04

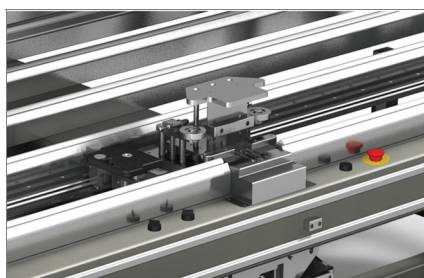

# BMF 3400

Stół do montażu drobnych elementów metalowych

## 01

### Przecinarka i ograniczniki

Stół jest wyposażony w przecinarkę i ograniczniki, zamontowane na wózkach przesuwanych pneumatycznie w sposób niezależny, do pomiaru i cięcia okuć obwodniowych.

## 02

### Frezarka pozioma

Zespół frezowania do zasuwicy jest zamontowany na poziomych prowadnicach z ogranicznikami mechanicznymi do ustawiania zakresu ruchu roboczego. System ustawianych ograniczników umożliwia regulację zakresu ruchu na trzech osiach.

## 03


### Zespół wierzący z trzema wrzecionami

Zespół wierzący do otworów montażowych klamki pozwala wykonać jednocześnie trzy otwory. Jest on regulowany w trzech osiach.

## 04

### Wkrętarka automatyczna

Zespół śrubujący z automatycznym podajnikiem śrub przesuwają się na poziomych prowadnicach i jest wyposażony w laserowy celownik. Umożliwia także ręczne zakładanie śrub niestandardowych.

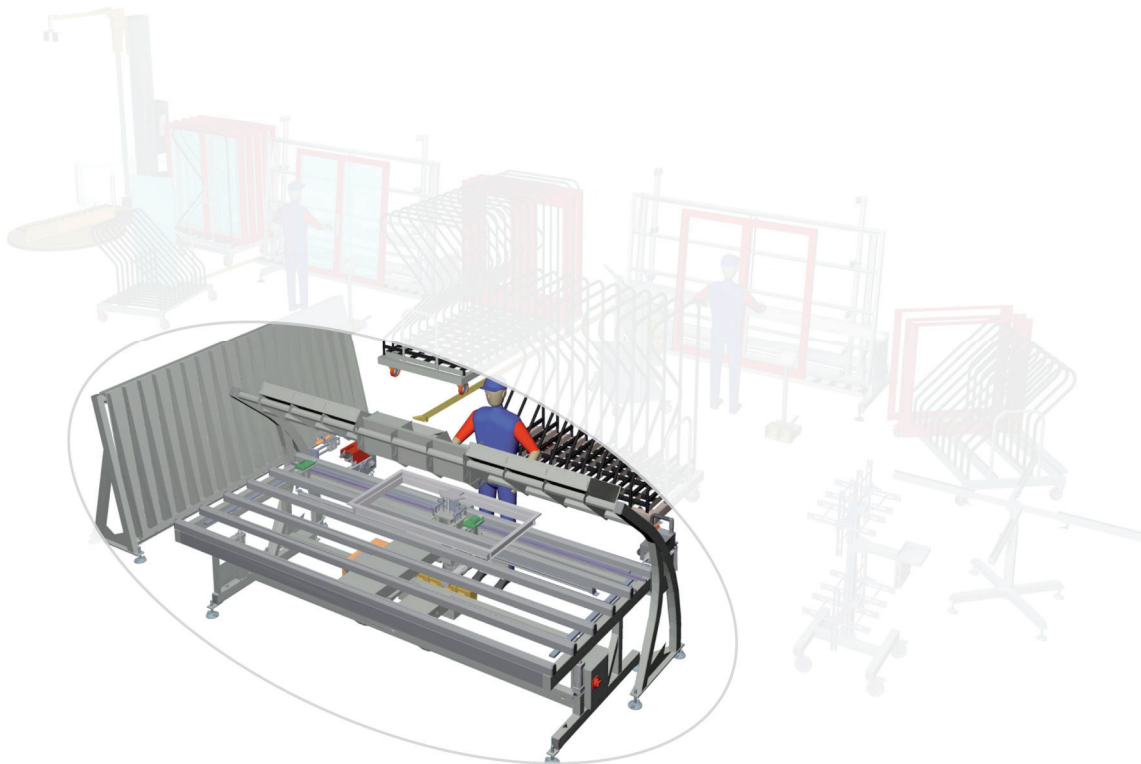

#### BLAT ROBOCZY

Pneumatyczny układ wychylenia stołu od 0° (pozycja pozioma) do 12°

Regulowana wysokość blatu (mm)

890 ~ 925

#### BLOKADA ELEMENTU

System samocentrujących zacisków pneumatycznych

Otwarcie zacisków (mm)

400 ~ 2.600

#### POWIERZCHNIE STYCZNE

powierzchnie kontaktu pokryte twardym i odpornym na tarcie PVC

#### INNE DANE

Automatyczny pomiar drobnych elementów metalowych

Frezarka pozioma zamontowana na prowadnicach z ogranicznikami mechanicznymi do ustawiania zakresu ruchu roboczego

Zespół wierzący z trzema wrzecionami do otworów montażowych klamki

Wkrętarka automatyczna z możliwością ręcznego zakładania śrub niestandardowych, zamontowana na prowadnicy poziomej i wyposażona w laserowy celownik

Zespół ograniczników po stronie prawej i lewej, regulowanych w odniesieniu do środka zasuwicy