



BST 401

Stanowisko do montażu akcesoriów Syncro®

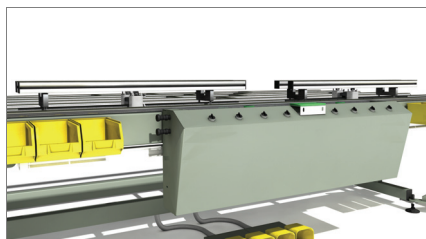


Odpowiednio przystosowany system podnoszenia

01

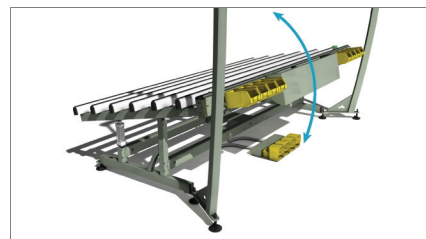

Pneumatyczne nachylenie stanowiska

02

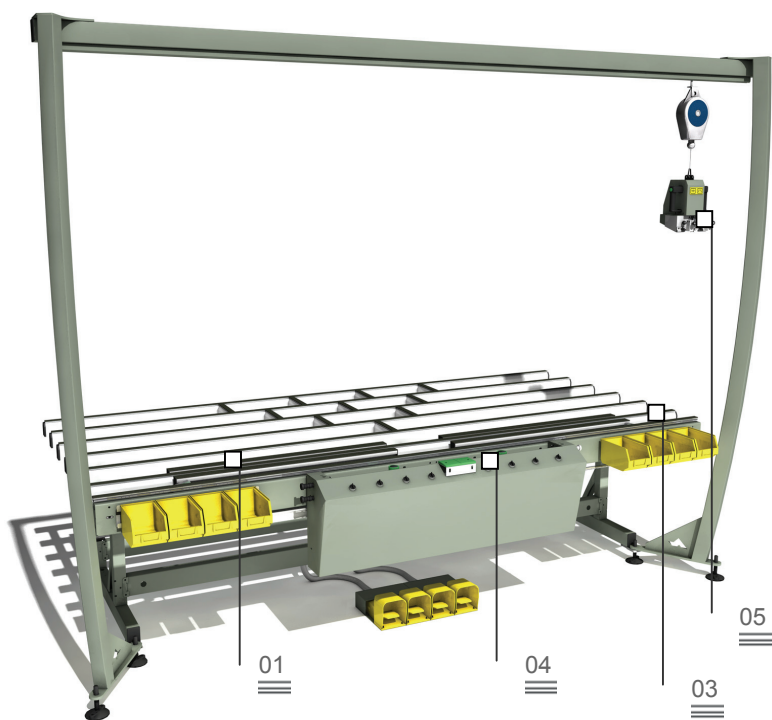

Stanowisko montażowe przeznaczone do zakładania obejm zamkowych na futrynie. System chowanych zacisków umożliwi utrzymanie ościeżnicy w pozycji centralnej. System pneumatycznych docisków zapewnia prawidłowe ustawienie obejmy mocowanej pneumatycznie na futrynie, natomiast system podnoszenia z mechanizmem lustrzanym kompensuje różnicę w wysokości między słupkiem, a poprzecznicami. Przeznaczone dla akcesoriów Syncro®.

Samocentrująca blokada ościeżnicy



03

Dociski ustawiające obejmy zamków

04

Zaciskarka pneumatyczna

05

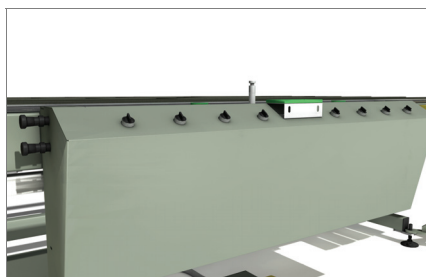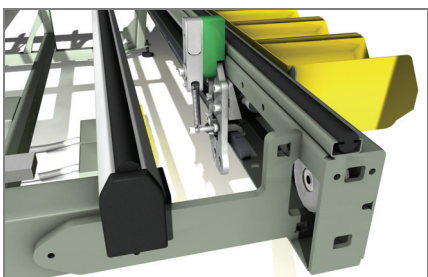

BST 401

Stanowisko do montażu akcesoriów Syncro®

01

Odpowiednio przystosowany system podnoszenia

Stanowisko jest wyposażone w pneumatyczny system niezależnego podnoszenia z prawej i lewej strony, dzięki któremu operator może skompensować ewentualne różnice w wysokości profili.

02

Pneumatyczne nachylenie stanowiska

Stół roboczy jest wyposażony w pneumatyczny system przechyłania. Przy pomocy pedału można go ustawić pod kątem 0°, poziomo, oraz pod kątem 12°.

03

Samocentrująca blokada ościeżnicy

System chowanych zacisków chwyta ramę ustawiając ją w pozycji centralnej. Możliwe jest blokowanie ram o wymiarach wewnętrznych od 350 mm do 2400 mm.

04

Dociski ustawiające obejmę zamków

System docisków uruchamianych pneumatycznie umożliwia dokładne ustawienie obejm na boku ramy poddawanej montażowi.

05

Zaciskarka pneumatyczna

Stanowisko jest wyposażone w pneumatyczną zaciskarkę mocującą obejmę zamka (FAPIM), którą, przy pomocy przesuwnej przeciwwagi, można łatwo przesunąć wzdłuż boku ramy regulując jej wysokość.

STOŁY ROBOCZE

Pneumatyczne przechyłanie stołu roboczego od 0° (poziomo) do 12°	•
Odpowiednio przystosowany system podnoszenia	•
Regulowana wysokość stołu roboczego (mm)	890 ÷ 925

BLOKOWANIE DETALU

Wymiary blokowanych detali (mm)	350 ÷ 2.400
System chowanych zacisków z samocentrującą prasą	•
Dociski ustawiające obejmę zamka w pozycji pośredniej lub centralnej, z pneumatycznym systemem chowania	•

POWIERZCHNIE KONTAKTU

Powierzchnie kontaktu pokryte filcem	•
--------------------------------------	---

INNE

Wspornik wyposażony w prowadnicę i przeciwwagę, podpierający zaciskarkę	•
Pneumatyczna zaciskarka blokująca obejmę zamkowe (FAPIM)	•
Nóżki z otworami do mocowania do podłogi	•