



emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

pt #2


Copia 360 3P

Pantógrafo manual



Morsas horizontais

01

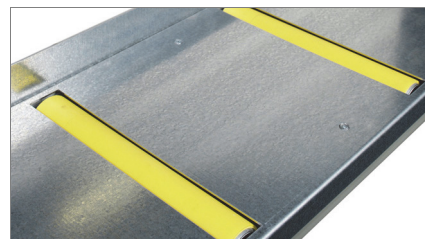

Bancada de rolos
(optional)


02



01

03

As tecnologias integrativas desempenham um papel importante na realidade da oficina, enquanto a gama de produtos consta das ferramentas concebidas para oferecer o atendimento de exigências particulares. Para todas as usinagens de fresagem, furação, usinagem de topo, polimento, posicionamento de perfis e calço de medida, a gama Emmegi oferece um amplo espectro de máquinas dedicadas. Copia 360 3P é um pantógrafo equipado com unidade de furação para cremonas com avançamento pneumático.

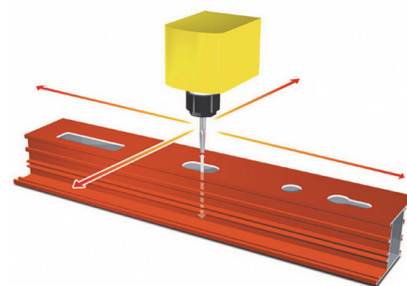

Unidade de furação
horizontal

03



Copia 360 3P

Pantógrafo manual

01

Morsas horizontais

A máquina dispõe de um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e ajustáveis manualmente, que garantem o correto bloqueio do perfil na máquina.

02

Bancada de rolos (optional)

A máquina está predisposta para o acolhimento de expressas bancadas de rolos que podem ser posicionadas à direita, à esquerda, ou de ambos os lados, que têm a função de sustentar perfis de comprimentos relevantes e permitir o correto posicionamento da peça na máquina.

03

Unidade de furação horizontal

Destinada exclusivamente a extrudados de PVC, a máquina dispõe de unidade de furação horizontal que permite gerar as furações necessárias para a realização de "cremonas".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor autofreante (kW)	0,75
Velocidade da ferramenta de 10.000 R.P.M.	
Cursos (X-Y-Z): 310, 120, 175 mm.	
Capacidade das morsas a 90°: 175x230 mm.	
Morsas horizontais com dispositivo de baixa pressão	
Botão de bloqueio do mandril para a troca da ferramenta	
Mordentes da morsa ajustáveis, de PVC	
Fresa monocortante de 5 e 10 mm. de diâmetro	
Pinça porta-fresa completa de aro de 10 mm. de diâmetro	
Ponta do apalpador com 3 diâmetros	
Sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo	
Gabarito com figuras padronizadas	
Hastes direita e esquerda milimetradas com 4 topos que podem ser excluídos	
Bancada de rolos direita e esquerda de suporte do perfil de C = 600/1200 mm (optional)	
Pistola de ar comprimido para limpeza	