

Acca


Bancada genérica para a
ensamblagem

Pés ajustáveis

01

Plano de PVC
antideslizamento

02

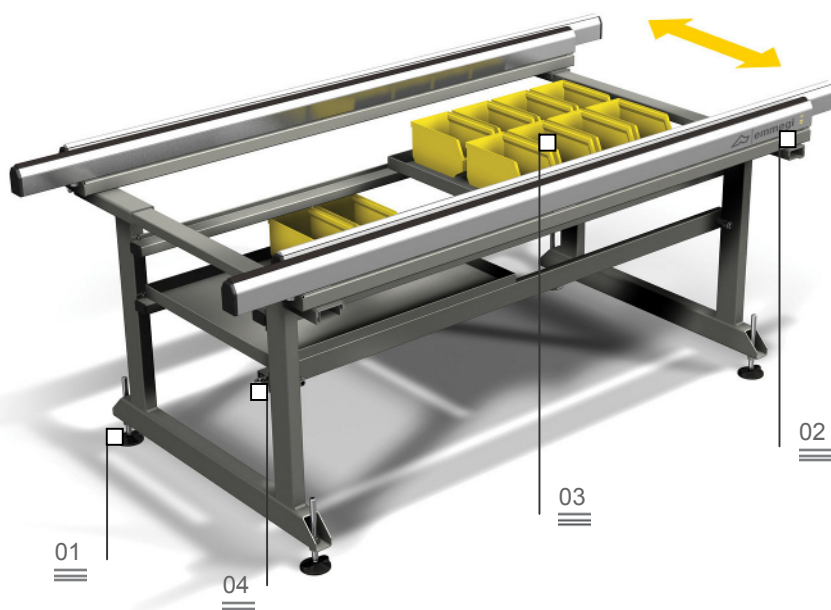

Na racionalização e otimização do ciclo produtivo, a concepção de um fluxo correto dos materiais, sejam eles produtos semi-acabados, peças em fase de montagem ou produtos acabados, desempenha um papel fundamental. A Linha Logística de Emmegi oferece às empresas uma resposta concreta a todas as exigências de armazenagem, movimentação e ensamblem.

Acca é uma bancada apropriada para todas as operações de ensamblem das esquadrias. Os planos deslizáveis e extensíveis permitem usar quadros de quaisquer dimensões e estruturas de grandes dimensões em plena segurança.

Gaveteiros



03

Instalação pneumática

04

Plano de apoio alongável

05

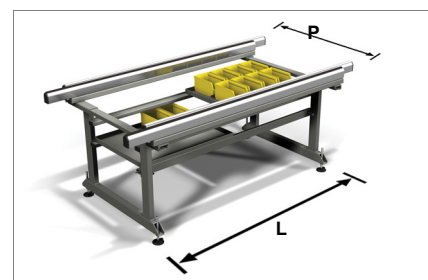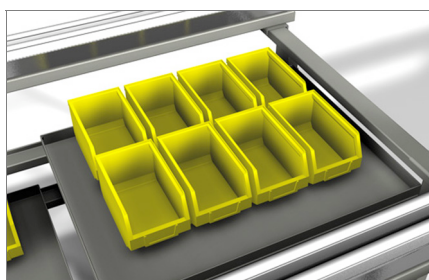

Acca

Bancada genérica para a ensablagem

01 Pés ajustáveis

Pés ajustáveis em altura garantem alcançar, em modo correto, a altura desejada do plano de usinagem e o perfeito alinhamento com os demais produtos da Linha Dinâmica. Além disso, permitem a fixação no solo por meio de expressos furos.

02 Plano de PVC antideslizamento

As superfícies de usinagem são revestidas de borracha antideslizamento de PVC que garante um apoio seguro no posicionamento do quadro.

03 Gaveteiros


Uma série de cómodos recipientes permite a disposição das miudezas em modo simples e ordenado para uma fácil identificação dos objetos.

04 Instalação pneumática

Torneiras de encaixe rápido garantem, com extrema facilidade, a alimentação do ar comprimido.

05 Plano de apoio alongável

A adaptação a qualquer dimensão do quadro é garantida pela presença de planos de apoio que deslizam horizontalmente permitindo aumentar as dimensões do plano de usinagem.

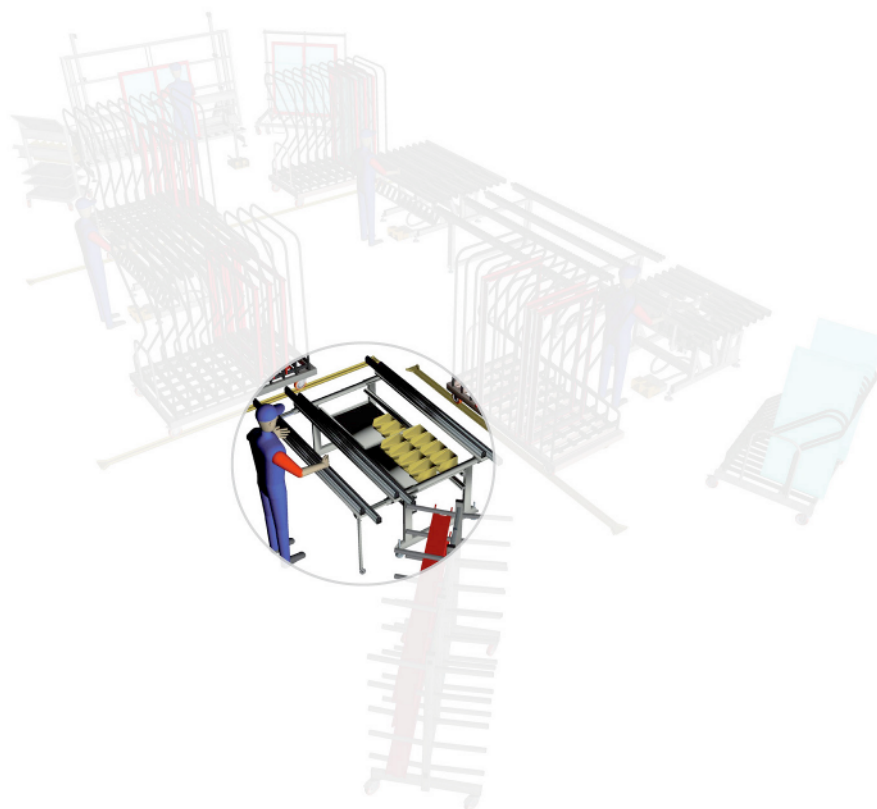

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|-------------|
| Planos de apoio deslizáveis e extensíveis | 2 |
| Planos para depor ferramentas e acessórios | 2 |
| Largura do plano de apoio | 2000 + 4000 |
| Profundidade do plano de apoio | 1000 + 2000 |
| Recipientes porta-miudezas | 6 |
| Superfícies de usinagem revestidas de borracha | |
| Plano de usinagem ajustável em altura | |
| Instalação pneumática com 2 torneiras de engate rápido | |
| Pés com furos para a fixação no solo | |